


BEL LIGHTING | Driver AC-CC-350mA

Artikelcode: **DC0350.025.65D0**

IP65

Klasse II

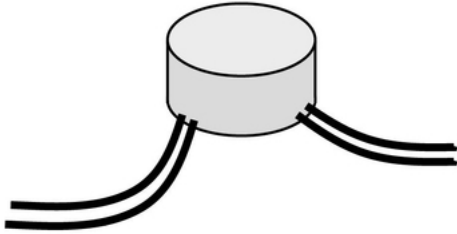

LED DRIVER	350mA 15-25W
CODE	DC025.0350.65D0
	 CE  IP65
Dimensions: L x W x H (mm)	Ø 65 x 28
Input	110-240V 50-60Hz
Output	43-72V DC
Power factor λ	> 0,95
Efficiency % (full load)	> 86%
Operating temperature (Ta)	- 20° → + 50° C
Max. Case temperature (Tc)	85°C
Dim	no

Productomschrijving

driver 220-240V/350mA (15-25W) IP65

Algemene technische gegevens

Productiemateriaal: :	
Afwerkingskleur:* :	
Type diffusor :	
Fixatie :	
Bescherming teken IP :	IP65
SlagvastheidsIndex :	
Referentie temperatuur :	25°C
Omgevingstemperatuur :	-20°C > +50°C
Minimale levensduur van het armatuur Ta 40°C :	
Gewicht (Kg) :	0.20 Kg
Afmetingen mm (L x B x H):	80 x 78 x 27 mm
Land van herkomst :	made in China

Referentienormen en richtlijnen

Garantie :	3 jaar, uitbreidbaar naar 5
Product certificering :	CE
Kwaliteitscertificeringen :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Beschikbare accessoires

Technische gegevens lichtbron

Aantal lichtbronnen :	
Type lichtbron :	
Totaal maximaal vermogen :	25 W
Kleurtemperatuur :	K
Kleurweergave-index :	
Bron Lichtstroom (lumens) :	lm
Lichtuitgangstrom efficiëntie :	0 lm/W
MacAdam step :	
Stralingshoek °FWHM :	°
Verlichting :	
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse :	

Elektrische data

Elektrische klasse :	
Spanning / Stroom :	220-240V / 50-60Hz
Dimbaar :	Neen, alleen AAN/UIT

Beschikbaar op aanvraag

* Raadpleeg de informatiepagina's voor specifieke kenmerken van geanodiseerde oppervlakken.

BEL LIGHTING | Driver AC-CC-350mA

Artikelcode: **DC0350.025.65D0**

IP65

Klasse
II



Andere foto's
uit hetzelfde assortiment

