

CONTROLLERS (CONTRÔLEURS)

Dimmers (Gradateurs)



RF 4-zone afstandsbediening
RF télécommande 4-zones
RF 2-kanaals dim controller - draadloos
RF contrôleur dim 2-canaux - non filaire
RF 2-kanaals "Tunable blanc" controller - draadloos
RF contrôleur 2 canaux blanc chaud/froid- non filaire



46191179: Muurhouder € 5
 Support mural

- Draadloze communicatie door middel van radiogolven (gaat door wanden, deuren etc.)
- Separaat te bestellen afstandsbediening, dimcontroller en "Tunable blanc" controller
- Afstandsbediening voor het aansturen van zowel de dimcontroller alsook de koud & warm wit controller, al dan niet gecombineerd
- Eén afstandsbediening kan meerdere controllers, verdeeld over 4 groepen, afzonderlijk alsook gelijktijdig bedienen
- De dimcontroller beschikt over twee uitgangen, de helderheid van de aangesloten LED strips kan worden geregeld van 0-100%
- De koud & warmwit controller beschikt over twee uitgangen, het is mogelijk de kleurtemperatuur alsook de totale helderheid in te stellen
- Wanneer de maximale capaciteit van de dimcontroller is bereikt, kan er een optionele versterker of een extra controller worden toegepast
- Bij toepassing van wifi controller type 46191190 is het mogelijk één of meerdere van de dimcontrollers en koud & warm wit controllers d.m.v. een IOS of Android smartphone/tablet via wifi te bedienen

4619120/ .. **vanaf € 20**
à partir de

Product
 Produit


- 0: RF afstandsbediening RF télécommande € 20
- 1: RF LED dimcontroller RF contrôleur LED dim € 20
- 2: RF LED koud & warm wit controller RF contrôleur LED blanc froid et chaud € 20



1. Aan/uit knop
 Bouton on / off
2. Kleurtemperatuur
 Température de couleur
3. Helderheid
 Luminosité
4. +/- Kanaal
 +/- Canal



- La communication sans fil par ondes radio (passe par les murs, portes, etc.)
- Commander séparément la télécommande, le contrôleur dim et le contrôleur « blanc variable »
- La télécommande du contrôleur dim et du contrôleur « blanc variable » ne sont pas combiné
- Une seule télécommande peut contrôler plusieurs contrôleurs simultanément, répartis en 4 groupes, aussi bien individuellement
- Le variateur dispose de deux sorties, la luminosité des rubans LED connectés peut être ajustée de 0-100%
- Le contrôleur blanc froid et chaud possède deux sorties, il est possible de régler la température de la couleur ainsi que la luminosité globale
- Lorsque la capacité maximale du variateur est atteint, un amplificateur supplémentaire peut être utilisé ou un contrôleur supplémentaire
- Lors de l'utilisation du contrôleur type WIFI 46191190, il est possible de contrôler par WIFI plusieurs variateurs et contrôleurs blanc et froid à partir d'un smartphone ou tablette, avec IOS ou Android

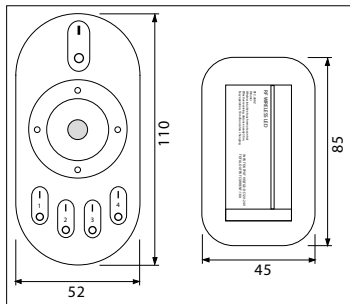

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE

Voedingsspanning (Puissance d'alimentation): 12Vdc/24Vdc
 Alimentation: 12/24Volt
 Maximale stroom (Courant maximale): 6A/kanaal x2 (canal x2)
 Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C ~ 60°C
 Batterijen afstandsbediening (niet inbegrepen) Batteries pour la télécommande (non comprises): 2x AAA batterij (batterie)

1. Voeding: 12Vdc/24Vdc
 Alimentation: 12/24Volt
2. Uitgang
 Sortie



Aansluitschema
 Schéma de câblage

