

NJP TAFELLAMP


NJP Tafellamp - 5744164964

De verlichtingsarmatuur biedt direct, horizontaal licht zonder schittering, waarbij een deel van het licht wordt gereflecteerd via de achterkant van de kop, waardoor de bovenkant van de arm wordt verlicht. Het ergonomische ontwerp van de armatuurkop geeft het licht zijn vorm en zorgt voor een optimale richting van het licht. Dankzij een eenvoudig mechanisch systeem is er veel bewegingsvrijheid, waardoor het licht altijd op de gewenste plek kan worden gericht. Het scherm is wit aan de binnenkant, waardoor er op aangename wijze een diffuus licht wordt gereflecteerd.



nendo

In 2002 richtte Oki Sato ontwerpstudio nendo op. Nendo betekent 'klei' in het Japans – of meer specifiek boetseerpasta, zoals bijvoorbeeld plasticine. Met dat unieke materiaal is het eenvoudig om creatieve vormen en modellen te maken.

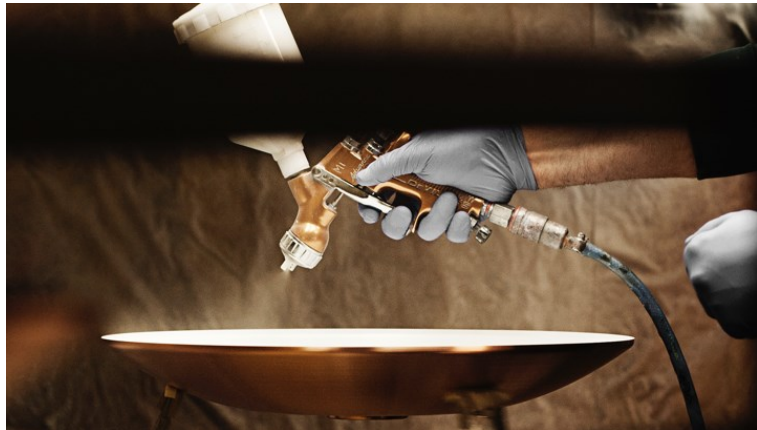

Product info

Milieutechnische productspecificatie

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen, RoHS-richtlijn 2011/65 en 2015/863. Dit product is zo ontworpen dat 100% van het product kan worden gedemonteerd en hergebruikt.

Informatie

Driver is extern gemonteerd aan het snoer. De armatuur heeft twee vaste lichtstanden. Het gewicht is inclusief de voetplaat. De innovatie van LED-technologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

Montage

Soort kabel: Kunststof. Lengte van kabel: 2m. Schakelaar: op de armatuurkop. Timerfunctie: 4 uur/8 uur. Tafel dikte: Ø10 Pin: 12-50mm. Ø40 Pin: 5-35mm. Klem tot: 45mm. LED driver: afzonderlijk, wordt aangesloten op het stopcontact. De armatuur heeft twee vaste lichtstanden.

Kleur

Wit, Zwart of Lichtgrijs Aluminium, gepoedercoat.

Materialen

Voet: staal. Armen en kop: aluminium. Verbindingsstukken: geanodiseerd aluminium.

Formaten en gewichten

breedte x hoogte x lengte (mm) | 220 x 480 x 480 Max. 4,8 kg

Klasse

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Lichtbron

LED 2700K 10W

Lumen: 529

Informatie

Driver is extern gemonteerd aan het snoer. De armatuur heeft twee vaste lichtstanden. Het gewicht is inclusief de voetplaat. De innovatie van LED-technologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.



Gerelateerde producten



NJP Wandlamp




NJP Staande lamp




NJP Mini Tafellamp

Lichtspreidingsdiagrammen


Cartesian

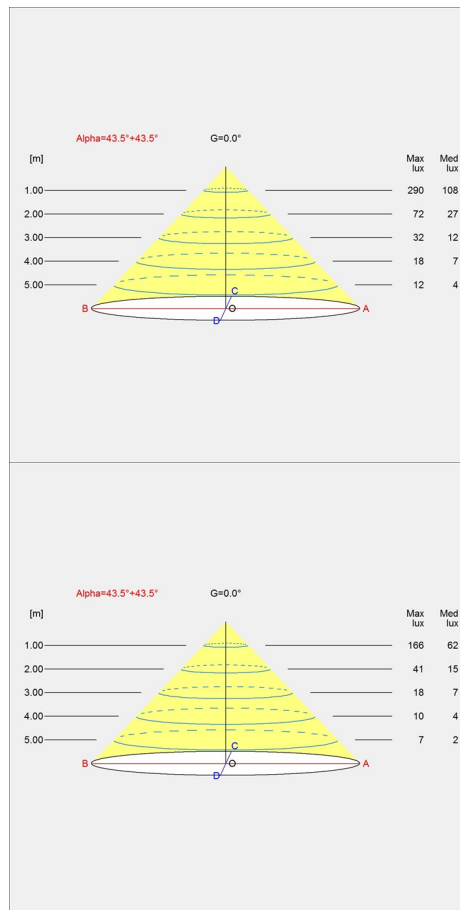

Isolux

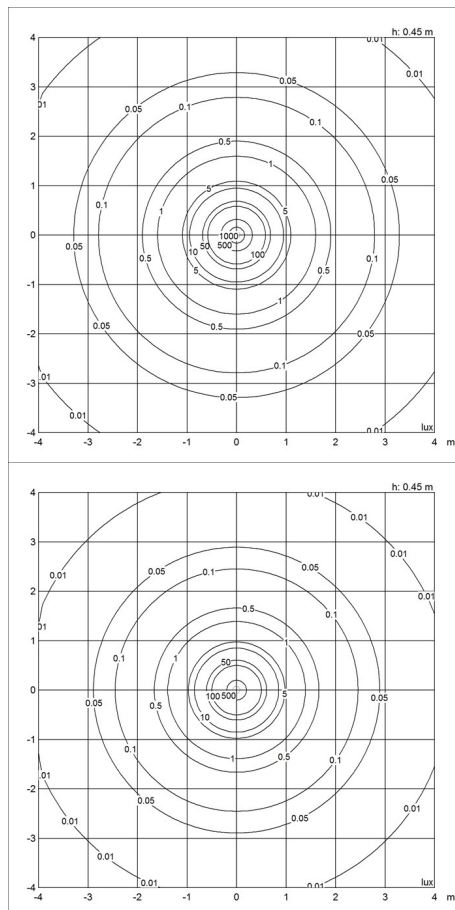

Polair

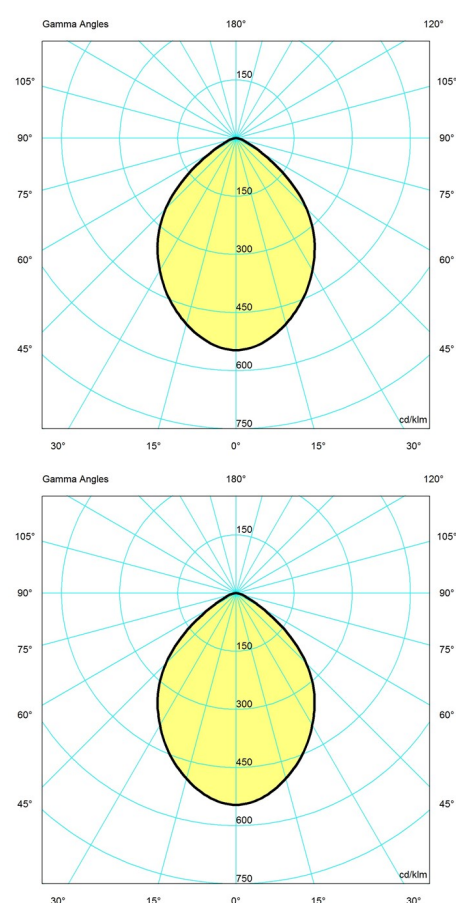

Reserveonderdelen en accessoires

Product	Variant number
NJP TAFEL VOETPLAAT WIT	5744164689
NJP TAFEL VOETPLAAT ZWART	5744164692
NJP TAFEL KLEM WIT	5744164702
NJP TAFEL KLEM ZWART	5744164715
NJP TAFEL PIN Ø10MM	5744164728
ADAPTER 12V ZWART	5744164867
ADAPTER 12V WIT	5744164870
NJP TAFEL PIN Ø40MM	5744165170
NJP TAFEL VOETPLAAT DONKERGRIJS ALUMINIUM	5744165798
NJP TAFEL VOETPLAAT LICHTGRIJS ALUMINIUM	5744165808
NJP TAFEL KLEM DONKERGRIJS ALUMINIUM	5744165811
NJP TAFEL KLEM LICHTGRIJS ALUMINIUM	5744165824
NJP BUSHING PLAST	5744165183
NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 27K	5744165947
NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 3K	5744165976

Gegevensspecificaties

Kleur	Black (RAL RAL 9011 G: 30)	Lengte	480
Breedte	220	Hoogte	480
Inbouwhoogte	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Netto gewicht	1.0
Stand-by (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Lichtbron	LED 2700K 10W
Kelvin	2700	CRI	97
SDCM	-	Lumen	529
Watt	10	Efficacy	53
Light control	-	Min. Dim Level (%)	50
UGR transversaal / axiaal	19.3/19.3	L80B50 (uren)	>100.000
Driver life	>50.000		