



LED T8 Buis Performer

Eigenschappen

- Eenzijdig gevoed en volledig conform IEC, met gepatenteerde driver
- Hoge efficiëntie tot 110 lm/W
- Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!


EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE:
ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER

De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.

Voordelen

- Tot 62% lager energieverbruik dan TL-verlichting
- Lange levensduur verlaagt onderhoudskosten
- Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
- Verminderde onderhoudskosten

Toepassing




Specificaties


Artikelcode	Artikelomschrijving	Spanning (V)	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	In-gangsstroom CRI	CCT (K)	Levensduur (L70B50)	Gewicht (g/st)	Energieklasse	EAN1
140051060	LED P T8 glass 600 9W 100pct 3000K CT	220-240	100% FLS 18W	9	1000	110	0.04A ≥80	3000	40.000	436	A+	6956712640451
140051061	LED P T8 glass 600 9W 100pct 4000K CT	220-240	100% FLS 18W	9	1000	110	0.04A ≥80	4000	40.000	436	A+	6956712640468
140052026	LED P T8 glass 600 9W 100pct 6500K CT	220-240	100% FLS 18W	9	1000	110	0.04A ≥80	6500	40.000	436	A+	6956712644800
140043981	LED P T8 1200 18W 100pct 3000K CT	220-240	100% FLS 36W	18	2000	111,1	0.09A ≥80	3000	40.000	260	A+	6956712666130
140043982	LED P T8 1200 18W 100pct 4000K CT	220-240	100% FLS 36W	18	2000	111,1	0.09A ≥80	4000	40.000	260	A+	6956712666147
140051616	LED P T8 1200 18W 100pct 6500K CT	220-240	100% FLS 36W	18	2000	111,1	0.09A ≥80	6500	40.000	260	A+	6956712643087
140043985	LED P T8 1500 27W 100pct 3000K CT	220-240	100% FLS 58W	27	3000	110	0.13A ≥80	3000	40.000	436	A+	6956712666178
140043986	LED P T8 1500 27W 100pct 4000K CT	220-240	100% FLS 58W	27	3000	110	0.13A ≥80	4000	40.000	436	A+	6956712666185
140051617	LED P T8 1500 27W 100pct 6500K CT	220-240	100% FLS 58W	27	3000	110	0.13A ≥80	6500	40.000	436	A+	6956712643094

Technische specificaties

AC / DC	AC
Frequentie (Hz)	50 / 60
Aan / uit cycli	50.000
Bundelhoek (°)	160
Fitting	G13
Dimbaar	Nee
Bedrijfstemperatuur	-20 - +60°C
Afwerking	Wit
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagomgevings-temperatuur	-25 - +65°C

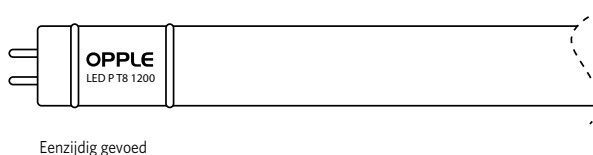


Eenzijdig gevoed

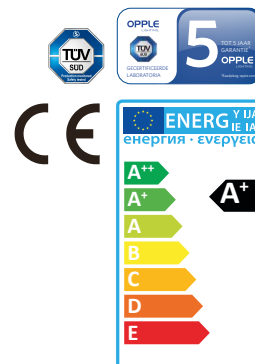

Verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking (1st/doos)			Doosverpakking (9st/doos)		
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (HxWxL)	Bruto-gewicht (kg)	EAN1	Afmetingen (mm) (HxWxL)	Bruto-gewicht (kg)	EAN2
140051060	LED P T8 glass 600 9W 100pct 3000K CT	28x28x700	0.18	6956712640451	170x165x755	2.2	6956712644022
140051061	LED P T8 glass 600 9W 100pct 4000K CT	28x28x700	0.18	6956712640468	170x165x755	2.2	6956712644039
140052026	LED P T8 glass 600 9W 100pct 6500K CT	28x28x700	0.18	6956712644800	170x165x755	2.2	6956712647801
Artikel		Doosverpakking (1st/doos)			Doosverpakking (25st/doos)		
140043981	LED P T8 1200 18W 100pct 3000K CT	30x30x1270	0.32	6956712666130	170x170x1280	8.8	6956712631398
140043982	LED P T8 1200 18W 100pct 4000K CT	30x30x1270	0.32	6956712666147	170x170x1280	8.8	6956712631404
140051616	LED P T8 1200 18W 100pct 6500K CT	30x30x1270	0.32	695671264307	170x170x1280	8.8	6956712645142
140043985	LED P T8 1500 27W 100pct 3000K CT	30x30x1570	0.48	6956712666178	170x170x1580	14.0	6956712631435
140043986	LED P T8 1500 27W 100pct 4000K CT	30x30x1570	0.48	6956712666185	170x170x1580	14.0	6956712631442
140051617	LED P T8 1500 27W 100pct 6500K CT	30x30x1570	0.48	6956712643094	170x170x1580	14.0	6956712645159

Maatschets (mm)

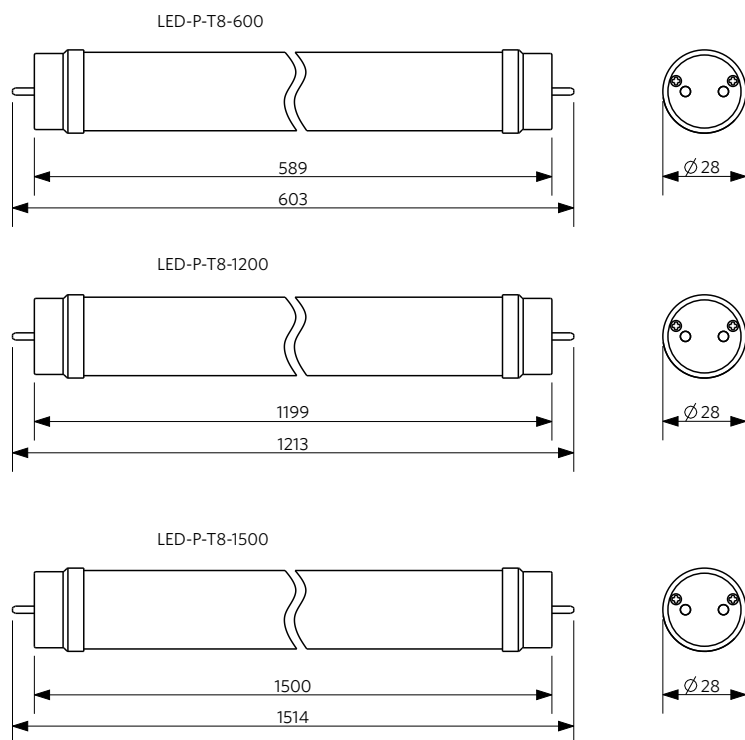

Fotometrische gegevens

