

Date _____

Name _____

Client _____



Project name _____

Quote# _____

Type/Quantity _____

MINI DEEP RINGO 92740 415 121 923

[Weblink](#)



Opening formaat:	Ø 67 mm
Inbouwdiepte:	90 mm
Dikte montageoppervlak:	min. 5
Beschikbare kleuren:	ZWART (415 121 923 B) WIT (415 121 923 W) GOUD MAT (415 121 923 MMAT)

NONADJUSTABLE
1 x LED 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
REFLECTOR WFL-40°
EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Other CRI or KELVIN on request

LED Technics:	Lichtbron: 587 lm // 6 W // 92 lm/W Luminaire: 461 lm // 8 W // 63 lm/W
---------------	--

Klasse:	III
Gewicht:	0.2 KG
Protection level:	IP20
Minimumafstand:	n.v.t.


Accessoires:	MINI REO HONEYCOMB MINI REO SOFTENING LENS MINI REO GLASS SBL
--------------	---

Benodigdheden:	LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
----------------	-------------------------------


Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding, [415_12x_00x_HAND.pdf](#)

MINI DEEP RINGO 92740
415 121 923


Plafond mogelijkheden

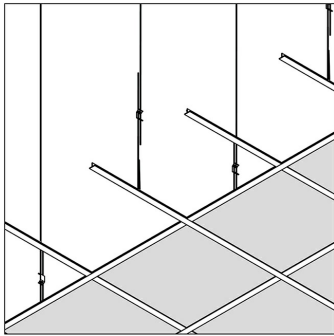


Systeemplafond




Gipsplaat

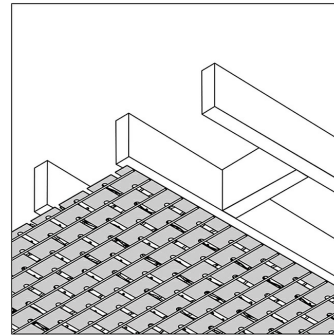


Stucanet

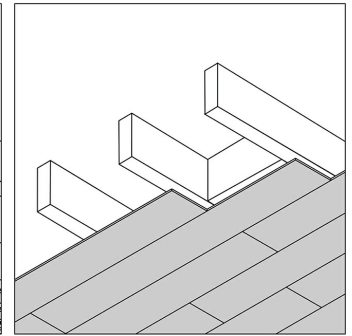


Hout




Beton




Beton + pleister



Welfsels

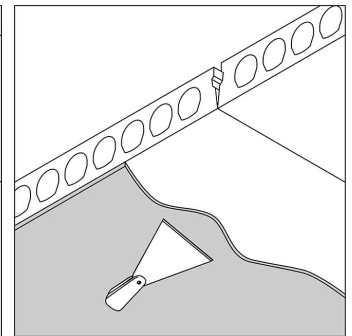


Welfsels + pleister



Spanplafond


MINI DEEP RINGO 92740
415 121 923

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Aantal toestellen: 2

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Aantal toestellen: 2

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Aantal toestellen: 2

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Aantal toestellen: 2

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL
Aantal toestellen: 2

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1)

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 2->2

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL
21012 005W
220-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2 / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2(2) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 2 / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2(2) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 64
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2(2) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 3 / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 3->4 / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2->5(5) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2->5(5) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5
300 90 125
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2(2) / -




[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL
21012 004W
110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 3 / -

Related references

LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN



 DELTALIGHT®

MINI DEEP RINGO 92740
415 121 923

Specification Sheet

Gerelateerde project foto v an product familie:

