



**slat poller** Design: Klaus Nolting



**slat poller** Design: Klaus Nolting

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**dimmbar**

**Installation:**  
2x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
Durchgangsverdrahtung mit  
Y-Verbinder in der Leuchte  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas satiniert

**Schutzart:**  
IP65



**Lichtrichtung:**



**light technology:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**dimmbable**

**installation:**  
2x cable entry point;  
connection terminal  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of through wiring  
with Y-connector inside  
luminaire

**assembly:**  
on site foundation or  
solid ground

**material:**  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass satined


**protection class:**  
IP65



**light direction:**



**slat 40 poller**




**Farbe**  
colour

**Art.-Nr.**  
item no.

**Systemleistung**  
system performance

	<b>anthracite</b> RAL 7016	91031-27-AN	<b>8 W/280 lm</b>
	<b>cool brown</b>	91031-27-CB	<b>8 W/280 lm</b>
	<b>space grey</b>	91031-27-SG	<b>8 W/280 lm</b>
	<b>deep black</b> RAL 9005	91031-27-BL	<b>8 W/280 lm</b>

**slat 70 poller**

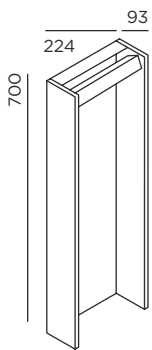

	<b>anthracite</b> RAL 7016	91032-27-AN	<b>8 W/280 lm</b>
	<b>cool brown</b>	91032-27-CB	<b>8 W/280 lm</b>
	<b>space grey</b>	91032-27-SG	<b>8 W/280 lm</b>
	<b>deep black</b> RAL 9005	91032-27-BL	<b>8 W/280 lm</b>

Größe in mm  
size in mm

**Zubehör**  
accessory

**Artikel**  
article

**Art.-Nr.**  
item no.

<b>Y-Verbinder</b> Y-connector	55312
<b>Erdstück</b> anchorage unit	55099