

PH 4½-4 Glas Hanglamp

PH 4½-4 Glas Hanglamp - 5741086430

De armatuur is ontworpen volgens het principe van een reflecterend systeem met drie schermen, dat het licht grotendeels naar beneden richt. De schermen zijn vervaardigd uit drie lagen mondgeblazen opaalglas, dat bovenaan glanzend is en onderaan gezandstraald mat, waardoor er een zachte en gelijkmatige lichtspreading ontstaat.



Poul Henningsen

Poul Henningsen werd geboren in Kopenhagen als zoon van de beroemde Deense actrice Agnes Henningsen. Hij heeft nooit een opleiding tot architect afgerond, maar studeerde van 1911 tot 1914 aan de technische school van Frederiksberg in Denemarken, en vervolgens tussen 1914 en 1917 aan de technische hogeschool van Kopenhagen. Hij begon zijn loopbaan in de traditionele, functionalistische architectuur, maar zijn belangstelling verschoof in de loop van de jaren naar verlichting, wat hem ook de grootste bekendheid opleverde.



Product info

Montage

Ophanging: Kabel 3x0,75mm² & staaldraad. Baldakijn: Ja. Lengte van kabel: 3m.

Kleur

Hoogglans verchroomd. Wit opaalglas.

Materialen

Schermen: mondgeblazen, mat wit opaalglas. Antiverblindingscherm: paars, getrokken aluminium. Schermophanging: hoogglans verchroomd, geëxtrudeerd aluminium.

Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 450 x 410 x 450 Max. 5,0 kg

Klasse

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Opmerkingen bij specificatie

De innovatie van lichtbronnen is voortdurend. Daarom informeren wij alleen over de maximum wattages. Op www.louispoulsen.com werken wij een lijst bij van aan te bevelen lichtbronnen.

Lichtbron

1x70W E27



Productfamilie




PH 4½-3½ Glas Tafel




PH 4½-3½ Glas Staande lamp

Lichtspreidingsdiagrammen


Cartesian

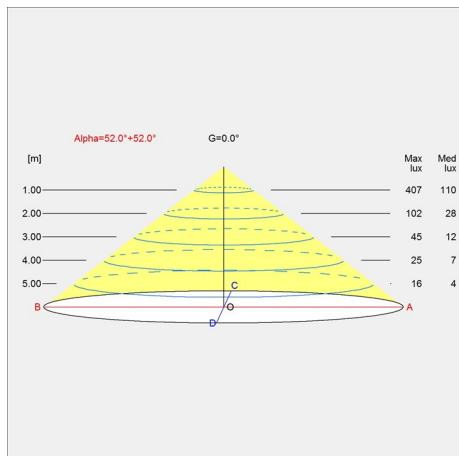

Isolux

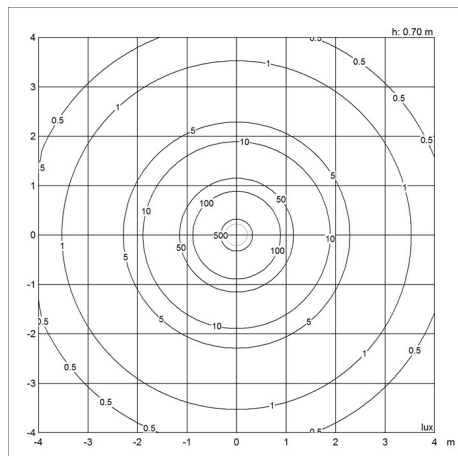

Polair

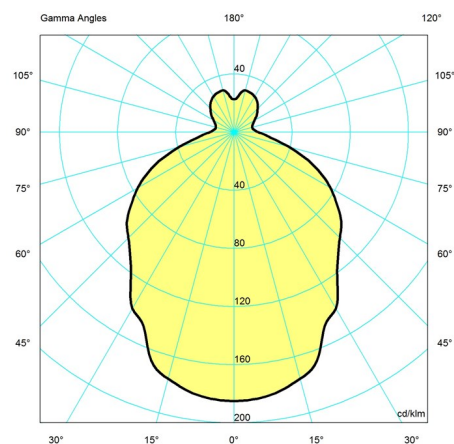

Reserveonderdelen en accessoires

Product

PH 4½-4 GLAS HANGLAMP, BOVENSCHERM
 PH 4½-4 GLAS HANGLAMP, MIDDENSCHERM
 PH 4½-4 GLAS HANGLAMP, ONDERSCHERM
 PH 4½-4 GLAS HANGLAMP, BODEMSCHAAL
 handschroef SS M3X12 (3PCS) onder
 FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) LOWER
 BALDAKIJN ZWART 2-DELIJ, TOPHAT ®

Variant number

5741481200
 5741481213
 5741481226
 5741481239
 5744610528
 5744611158
 5749329021

Gegevensspecificaties

Lengte	450
Hoogte	410
IP-klasse	20
Netto gewicht	5.0
Stand-by (W)	-

Breedte	450
Inbouwhoogte	-
Klasse	I
Min. Dim Level (%)	-
Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-

PH 4½-4 Glas Hanglamp

Inrush Current	-
Lichtbron	1x70W E27
CRI	-
Lumen	-
Efficacy	-
L80B50 (hours)	-

Surge Protection. I _{max} IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	-
UGR transversaal / axiaal	15.4/15.4
L80B10 (hours)	-