

Bewegingsmelder

IS D360

EAN 4007841 601317

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 8 m

1000w

1000 W max.



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 20 min



ideaal 2,5 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

De compacte klasse. Plafondinbouw-bewegingsmelder IS D360 voor binnen, ideaal voor inbouw in ieder gestandaardiseerd spotraam, montagehoogte tot 2,5 m, met de afmetingen van een lampje (bijv. GU10), 360° registratiehoek, reikwijdte max. 8 m (tangentiaal), potentiaalvrij contact 50-250 volt.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	82 x 83 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	720 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)

Reikwijdte tangentiaal	Ø 16 m (201 m ²)
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 20 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, EAN	4007841601317

<https://www.steinell.de>


Bewegingsmelder

IS D360

EAN 4007841 601317

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

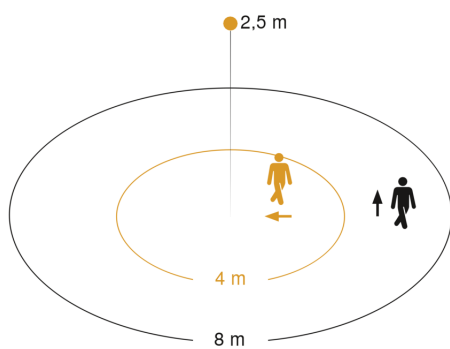

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

