

# Bewegingsmelder 360°, met potentiaalvrij contact, voor opbouw

## Bewegingsmelder met potentiaalvrij contact voor HVAC, Niko Home Control ...

- Beperkte diameter (80 mm) en dikte (3 cm)
- Instelbare gevoeligheid (4 niveaus)
- Combineerbaar met Niko Home Control



NIEUW

## Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes ...


- De melder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control ...
- De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel door middel van dipswitches.



## Technische gegevens


Referentiecode	350-41549
Afmetingen	30,6 x 80 mm (HxB)
Voedingsspanning	24 Vac/Vdc ± 10 %
Stroomverbruik	min. 4 mA (in rust bij 24 Vdc) max. 20 mA (bij 24 Vac)
Relaiscontact	relais, NO (max. 48 V/0,2 A), potentiaalvrij
Detectiehoek	360°
Max. detectiebereik	12 m
Montagehoogte	2,5 – 4 m
Uitschakelvertraging	30 sec – 60 min
Gevoeligheid	instelbaar (4 niveaus)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-5 °C – +50 °C
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1

## Afmetingen

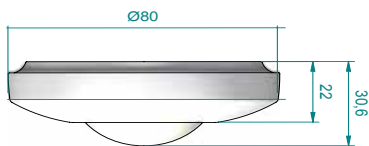


## Aansluitschema


1 bewegingsmelder

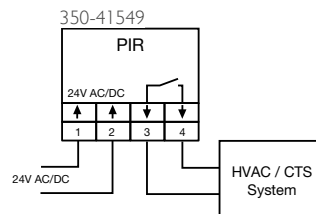

2 of meer parallel geschakelde bewegingsmelders

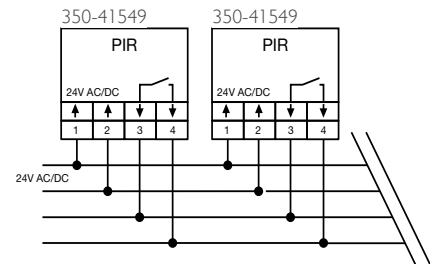

## Detectiegebied

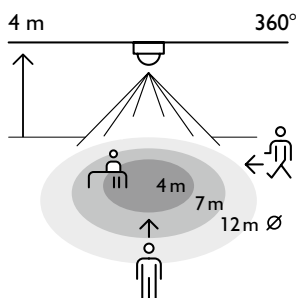

Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
2,5 m	3,5 m	4 m	7 m
3 m	4 m	4,5 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m	10 m
4 m	4 m	7 m	12 m