

Bewegingsmelder

sensIQ

EVO zwart

EAN 4007841 029579

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m

2500w

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

CE

Funcatiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangenciaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder

Technische gegevens


Uitvoering	Bewegingsmelder
Soort toebehoren	Hoekadapter
Afmetingen (L x B x H)	144 x 113 x 172 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	1360 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 20 m in 3 richtingen (elk 100°) instelbaar
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m ²)

Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (1047 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2500 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841029579

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 007638	Afstandsbediening RC9

Registratiebereik

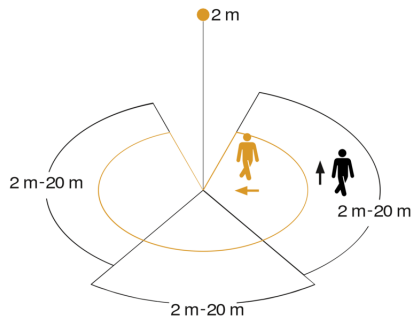


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen


Maten

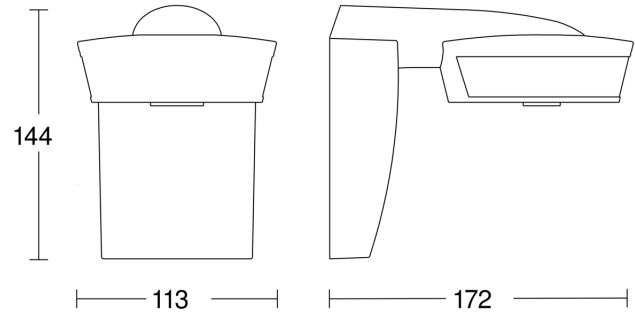


Lamp zonder aanwezige nuldraad

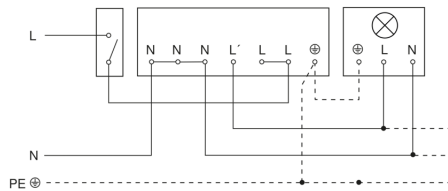

Lamp met aanwezige nuldraad

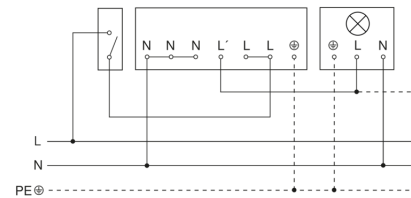

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

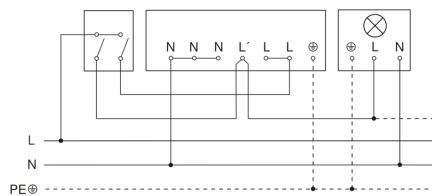

Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

