


LED Plafondlamp 24W 450mm

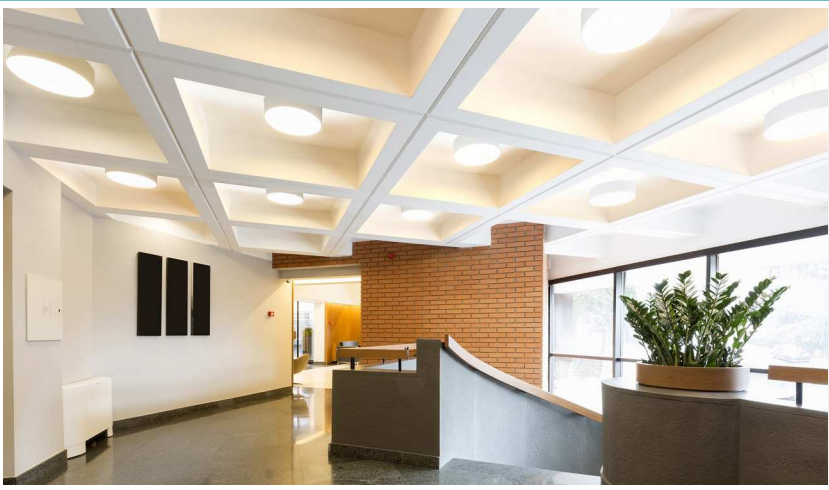

LED plafondlamp Up & Down 24W + 7W

- Ronde opbouwarmatuur die gebruikt kan worden met plafond- of muurmontage of gependeld (zie: ophangkit)
- Dimbare LED plafondlamp uitgerust met :
 - Een aluminium basis van 2mm dikte, in witte epoxy met structuur. Licht conische vorm (diameter basis: 270mm / top: 265mm), driver ingebouwd in de basis, de aansluitklemmen zijn voorzien van een polariteitsbeveiliging voor de aansluiting van de LED-circuits, een 5-polige voedingsklem, veiligheidskabel om te voorkomen dat het armatuur valt, 4 bajonetsluitingen - systeem 'push, turn and lock'.
 - Een aluminium basis van 2mm dikte, in witte epoxy met structuur, met LED-circuits met een vermogen van 24W (directe verlichting) en 7W (indirecte verlichting), een opale lichtverstrooier met diameter 444mm
- Geïntegreerde driver met fasedimming :
 - PRI : 220-240VAC.
 - SEC : CC 900mA
- DALI-versie op aanvraag
- Gewicht : 4,8 kg
 - Stralingshoek: 120 graden.
 - Up & Down
 - Kleurtemperatuur van 3000K beschikbaar.
 - Kleurweergave Color Rendering Index 90 of hoger.
 - Dimbare driver door fasedimming (Leading Edge).
 - Geïntegreerde LED-driver in de armatuur (voeding 220-240V AC).
 - Lambda vermogensfactor groter dan of gelijk aan 0,9.
 - Energieklasse A+.
 - Levensduur 50.000 uur.
 - Alleen voor gebruik binnenshuis.
 - Beschermingsgraad IP40.
 - Klasse 1: functionele isolatie met aardingsaansluiting.
 - Geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken .
 - Waarborg 5 jaar.
 - CE-certificaat.

A






Artikel	Kleur	Kelvin	Vermogen	mA CC	Lumen	Hoek	Buiten Ø	Diepte
TLC450W120V0	wit	3000 K	24W +7W	900mA	2400 lm	120°	450 mm	50+33 mm

Toeb./Voed.	Beschrijving	Kleur	Lengte
TLCXSUSX120V0	Hangkit 2m voor Plafond Lamp LED Teco ENIMA + Rozet (wit)	wit	2000 mm

Tecomex SA/NV - Rue de Magnée 108 - 4610 Beyne-Heysay - Tél: 04 358 85 75 - Fax: 04 358 23 73 - www.tecomex.eu - info@tecomex.be



LED Plafondlamp 24W 450mm

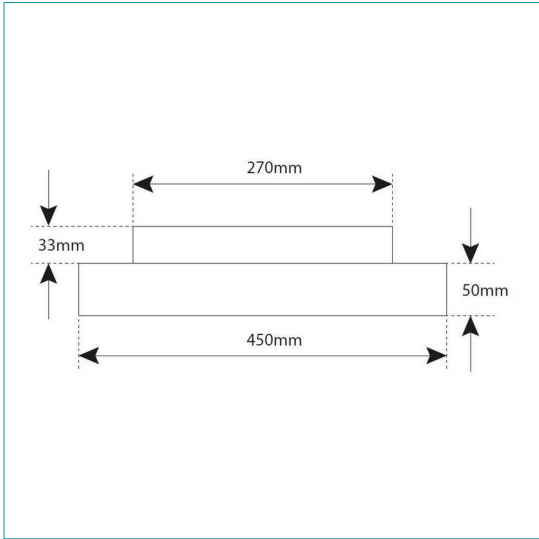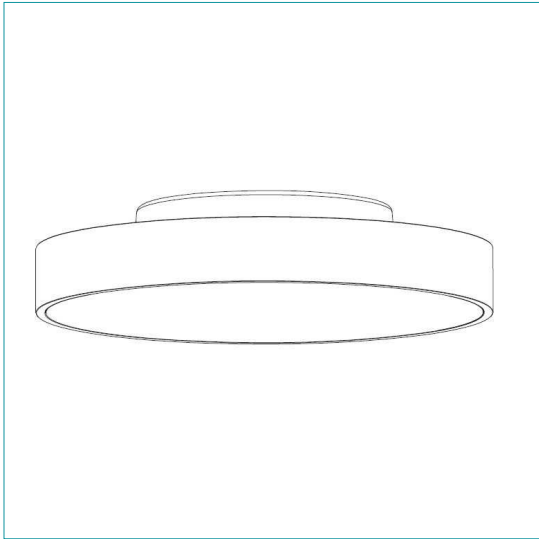

A