


Datum
Klant
Project
Soort

Marbulito Track 48V Suspended 41 1x LED 2700K Medium 1-10V DI Black Structure



Marbulito maakt zijn entree als onderdeel voor onze herontworpen Modupoint LED-armatuur. Hangend aan een lange kabel of aangesloten in de led-plafondbasis van Modular, met een korte of langere Extender Stick. In zwarte of witte structuur. Je ziet pareltjes van Marbulito's in allerhande ruimtes.

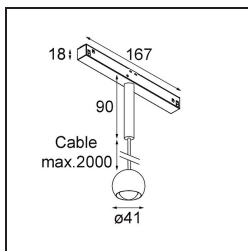


Specificaties


Materiaal	13422032
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE 1304
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	27,5
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	6,5
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Gependeld
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	347,0
Geleverde lumen (lm)	332
Efficiëntie (lm/W)	51
UGR	17

- Opmerking
- 4000K op verzoek
 - Deze zwarte Track 48V armatuur wordt geleverd met een zwarte railadapter. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk op verzoek.
 - Deze Track 48V armatuur kan niet gebruikt worden in het bovenste deel van een Track 48V Profile Suspended Up/Down.
 - Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen

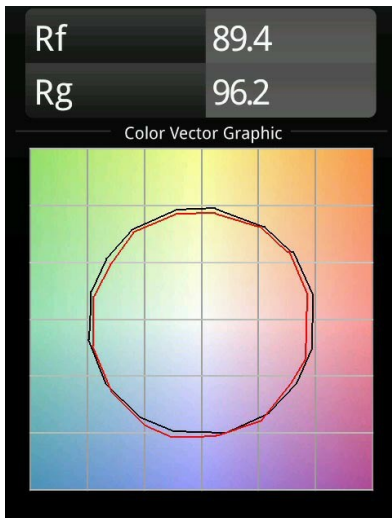

Lichtspreading & Stralingsdiagram

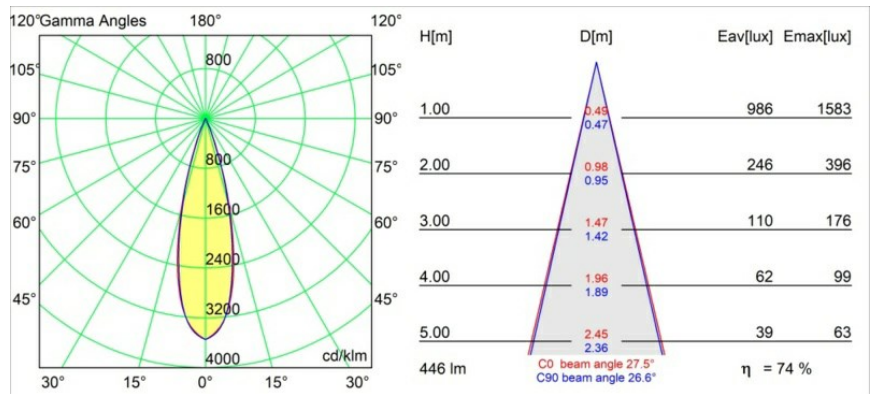

Diagrammen