

Specification: Gyro IsoSafe




Artikelcode: **5046 901301**
EAN: 7021989013013



Lichttechniek

Soort lichtbron:	LED (Niet-verwisselbare)
Wattage:	6W
System wattage:	7,3W
Luminous flux:	590lm
Werkzaamheid:	99 lm/W
Spanning:	230V
Kleurtemperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>95
MacAdams factor:	SDCM: 2
Levenslang:	L90/B10>50,000
Lichtverdeling:	Direct
Bundelhoek:	42°

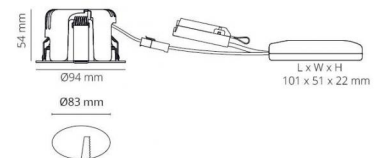

Controle/dimmen


Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse:	Klasse II
IP:	IP44
Ta nominel:	Ta=25°C

Energie en goedkeuringen

Energieklasse:	A++
Goedkeuringen:	CE

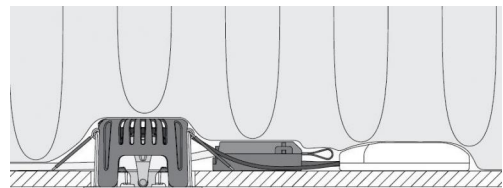

Materiaal en afwerking

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Matwit (RAL 9003)
Optiek:	Glas

Montage/Aansluiting

Mounting:	Inbouw
Koppeling:	Schroefloos klemmenblok

Afmetingen (mm)

Hoogte (H):	56
Diameter (D):	94
Cut-out:	83
Ceiling void depth:	54
Afstand tot brandbaar materiaal:	10mm
Gewicht (bruto/netto):	0.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen:	115 x 115 x 95
------------------------	----------------



7 0 2 1 9 8 9 0 1 3 0 1 3