

## DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-425	2700K
004-026	3000K
010-540	4000K

**MIKE INDIA 50 ACCENT**

WANDEINBAULEUCHTE / RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE

Klassische, bodennahe LED.next Wandeinbauleuchte aus gebürstetem Edelstahl zur Bodenbeleuchtung mit nur 1,8 W Leistungsaufnahme. Lichtaustritt 100% direktstrahlend asymmetrisch, ca. 45°. Extrem geringe Einbautiefe. Externer Nimbus Konverter erforderlich.

1,8 W LEDnext ≈ 20 W Halogen

Classic near-ground LED.next recessed wall-mounted luminaire in brushed stainless steel for floor lighting with a power consumption of just 1,8 W. 100% direct-beam, asymmetrically, approx. 45°. Ultra shallow mounting depth. External Nimbus converter required.

1,8 W LEDnext ≈ 20 W halogen

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

Mike India 50 Accent

### Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-425 2700 K

004-026 3000 K

010-540 4000 K

### Beschreibung/ Ausführung:

Wandeinbauleuchte für Einbauset  
Unterputz / Mauerwerk

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH  
Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20  
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14  
info@nimbus-group.com  
www.nimbus-group.com

### Abmessungen:

64 x 64 x 25 mm

### Material:

Edelstahl, gebürstet

### Gewicht:

100 Gramm

### Lichttechnik:

**LED.next** -Technologie integriert

### Anschluss-Leistung:

1,8 W / 24 Volt DC

### Anzahl LED's:

4 Stück

### Schutzart:

IP 20

### Lichtstrom:

55 lm

### Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend, asymmetrisch

### RA:

80

### Prüfzeichen:



### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

### product:

Mike India 50 Accent

### product-nr.: colour temperature:

010-425 2700 K

004-026 3000 K

010-540 4000 K

### description/design:

recessed wall-mounted luminaire for installation kit  
for brick / hollow blocks

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH  
Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20  
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14  
info@nimbus-group.com  
www.nimbus-group.com

### dimensions:

64 x 64 x 25 mm

### materials:

brushed stainless steel

### weight:

100 gram

### light technology:

**LED.next** -technology integrated

### power supply:

1,8 W / 24 Volt DC

### number of LED's:

4 LED's

### degree of protection:

IP 20

### luminous flux:

55 lm

### light distribution:

100 % direct beam, asymmetrically

### CRI:

80

### certificates:




### cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.




The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

## LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

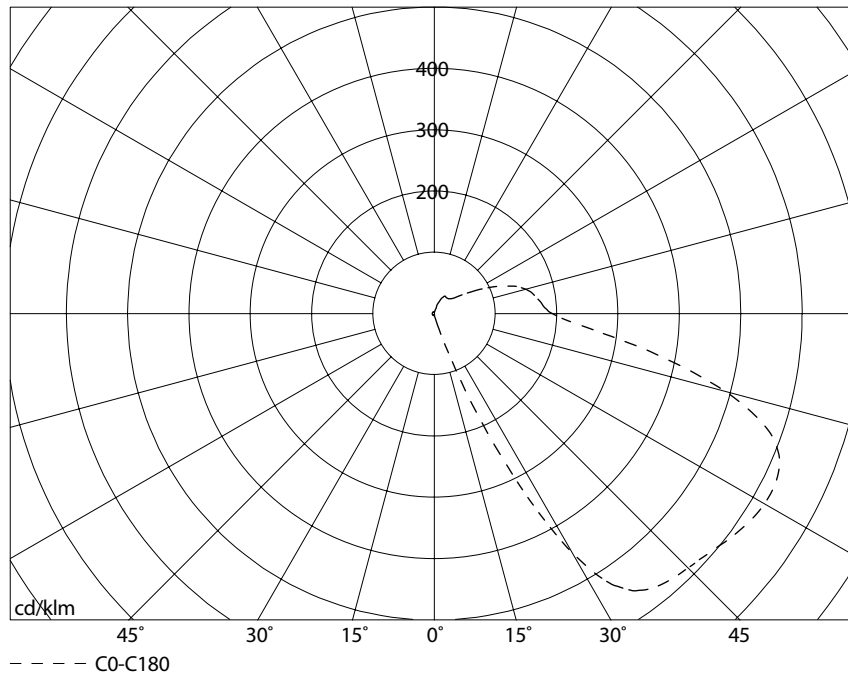

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)

## ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

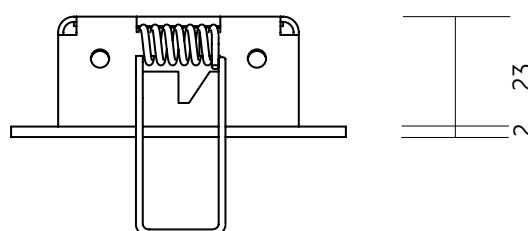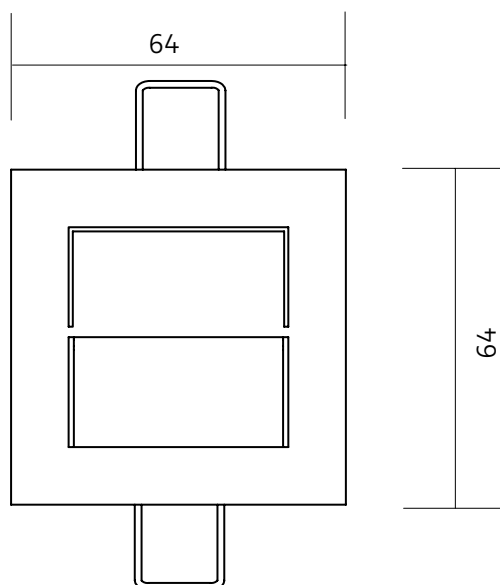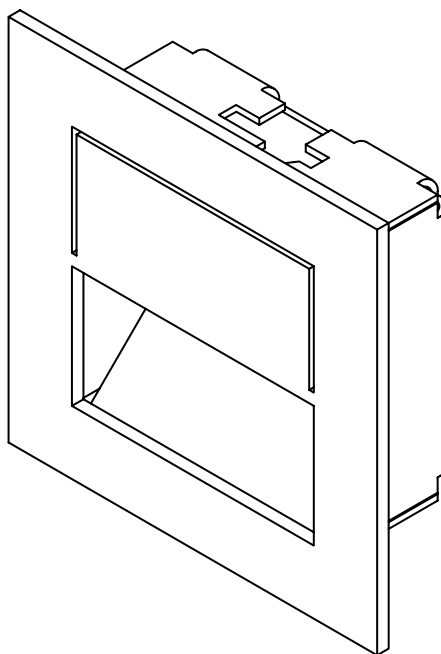


# MIKE INDIA 50 ACCENT LED.next

WANDEINBAULEUCHTE FÜR EINBAUSET UNTERPUTZ/MAUERWERK /  
RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR INSTALLATION KIT FOR BRICK/HOLLOW BLOCKS


nimbus<sup>x</sup>

004-026 . 010-425 . 010-540

Eingebautes Unterputzset  
mounted installation kit




Anschluss mit 230V AC  
connection with 230V AC

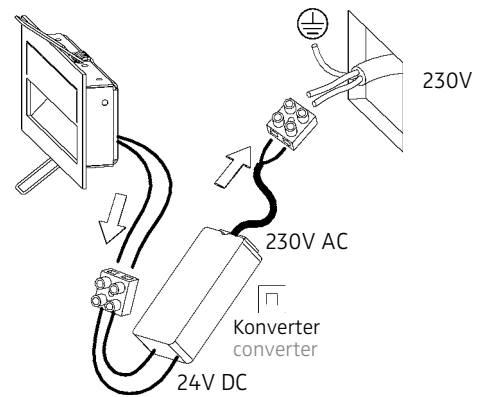



Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
Must only be installed by a qualified electrician!

Anschluss mit 24V DC  
connection with 24V DC

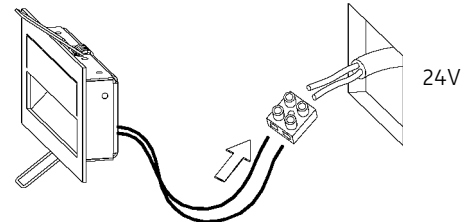

1

2




3

4

004-026 . 010-425 . 010-540

24V DC, Konstantspannung  
24V DC, constant voltage

Bestückung  
LEDnext 1,8W  
lamp type  
LEDnext 1,8W



Schutzart IP 20  
protection degree IP 20