

PH Artichoke Glas

PH Artichoke Glas - 5741092602


De armatuur zorgt voor 100% schitteringsvrij licht. De 72 nauwkeurig geplaatste bladen vormen 12 unieke rijen van 6 bladen elk. Ze verlichten de armatuur, maar stralen ook diffuus licht uit, waardoor er een uniek patroon ontstaat.

Reflectie van de lichtbron wordt verspreid naar de gezandstraalde lagere oppervlakken, en dat licht wordt decoratief weerkaatst naar de bovenste oppervlakken, waardoor de armatuur op een bijzondere manier gaat stralen. De glazen bladen zijn behandeld om rechtstreekse schittering te voorkomen. Bij de energie zuinige LED variant is de kwaliteit van het licht en atmosfeer rondom het armatuur op het hoogste niveau gehouden.



Poul Henningsen

Poul Henningsen werd geboren in Kopenhagen als zoon van de beroemde Deense actrice Agnes Henningsen. Hij heeft nooit een opleiding tot architect afgerond, maar studeerde van 1911 tot 1914 aan de technische school van Frederiksberg in Denemarken, en vervolgens tussen 1914 en 1917 aan de technische hogeschool van Kopenhagen. Hij begon zijn loopbaan in de traditionele, functionalistische architectuur, maar zijn belangstelling verschoof in de loop van de jaren naar verlichting, wat hem ook de grootste bekendheid opleverde.

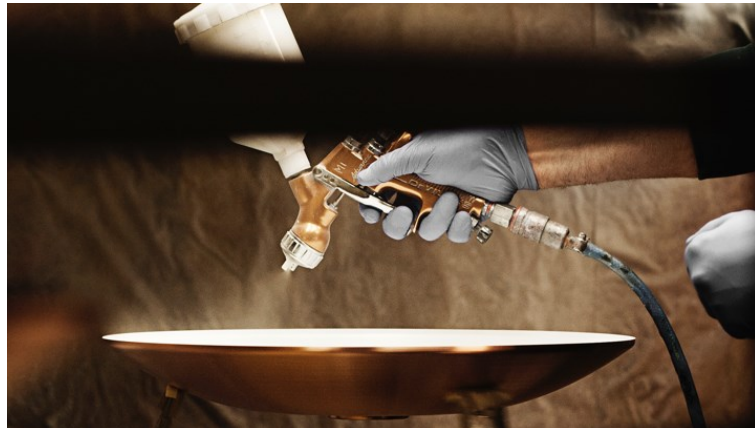

Product info

Informatie

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

Montage

Ophanging: E27: Kabel 3x0,75mm² & staaldraad. Baldakijn: voorhanden. Kabellengte: 4m. LED: kabel 2x1mm² & staaldraad. Baldakijn of externe driverbox bevat driver. Kabellengte: 4m. Maximale afstand tussen externe driverbox en armatuur: 20m.

Kleur

Helder glas, gezandstraald.

Materialen

Bladen: helder glas, gezandstraald. Bovenscherm: hoogglans verchroomd of wit, getrokken mes-sing. Frame: hoogglans verchroomd, lasergesneden messing. Ophanging: hoogglans verchroomd, getrokken aluminium.

Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 600 x 580 x 600 Max. 20,1 kg | 840 x 720 x 840 Max. 29,8 kg | 720 x 650 x 720 Max. 32,4 kg | 480 x 570 x 480 Max. 10,9 kg

Klasse


Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Lichtbron


1x100W E27

Informatie

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

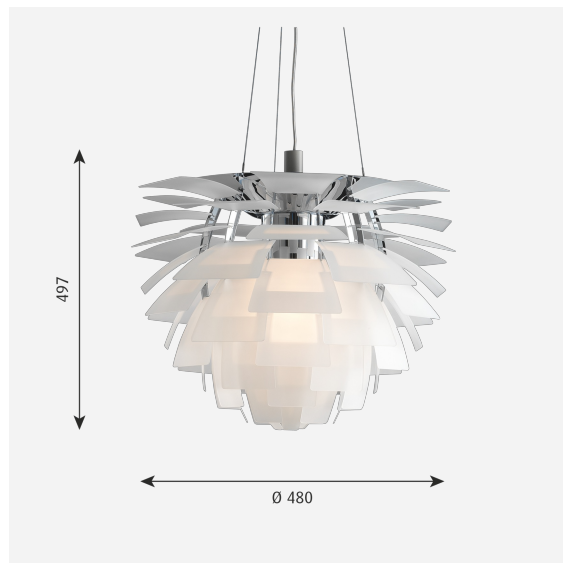


Productfamilie




PH Artichoke

Lichtspreidingsdiagrammen


Cartesian

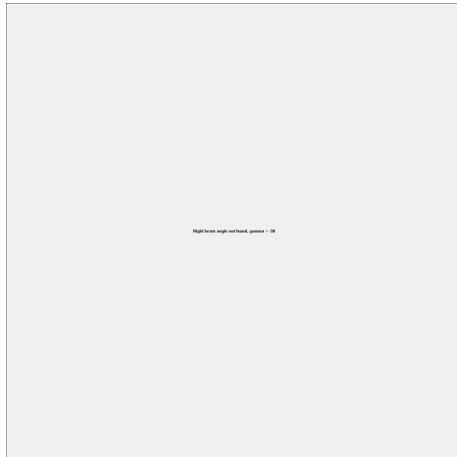

Isolux

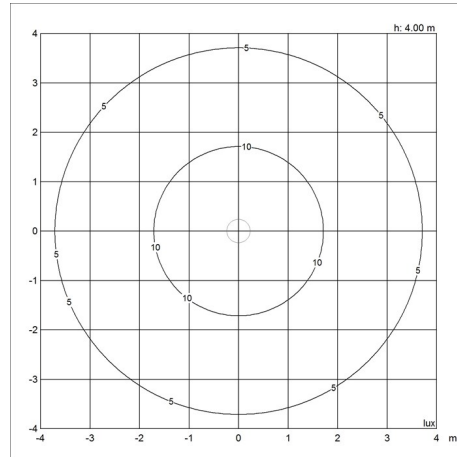

Polair

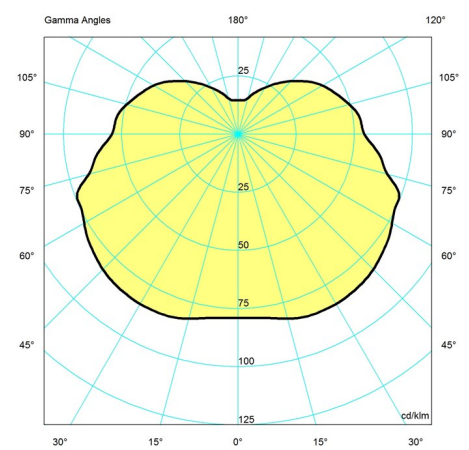

Reserveonderdelen en accessoires

Product

PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDAKIJN
PH ARTICHOKE 480, BALDAKIJN WIT

Variant number

5741480272
5741086223

Gegevensspecificaties

Lengte	480	Breedte	480
Hoogte	570	Inbouwhoogte	-
IP-klasse	20	Klasse	I
Netto gewicht	10.9	Min. Dim Level (%)	-
Stand-by (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Surge Protection. I _{max} IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547	-
Lichtbron	1x100W E27	Kelvin	-
CRI	-	SDCM	-

PH Artichoke Glas

Lumen	-	Watt	-
<hr/>			
Efficacy	-	UGR transversaal / axiaal	15.1/15.1
<hr/>			
L80B50 (hours)	-	L80B10 (hours)	-
<hr/>			