



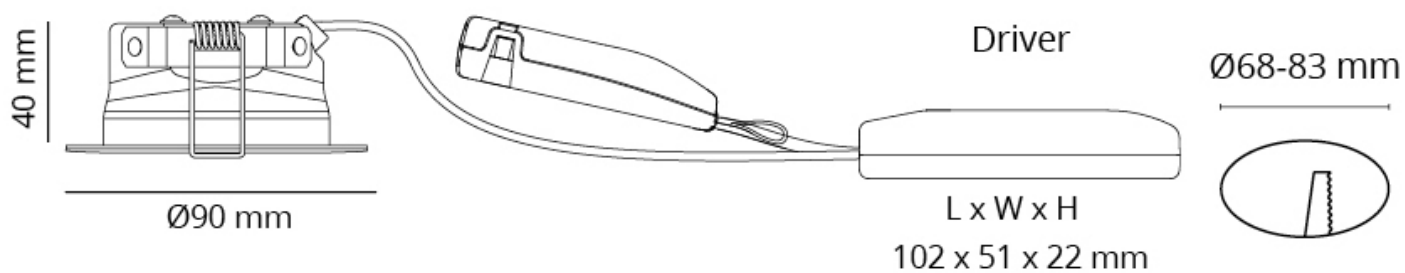
Junistar Eco IsoSafe is een kostenefficiënte downlight voor gebruik binnenshuis. En de ideale spot voor alle renovaties dankzij de bijgesloten aanpassingsring. Hij heeft een lichtbundel van 42° en kan in beide richtingen 30° worden gekanteld. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, verkrijgbaar in wit en zwart. Met een fase afsnijdingsdimmer kan je de spot dimmen van 1-100%.

Geleverd als set van 8.






Beschermingsgraad IP44.

Product- en omgevingsbeelden





De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 <p>905215 Junistar ECO Isosafe Wit DimToWarm 510lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 6W LED 73 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø90 x W90 x H40
 <p>905217 Junistar ECO Isosafe Zwart DimToWarm 470lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 6W LED 67 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø90 x L90 x W90 x H40
2700K				
 <p>905213 Junistar ECO Isosafe Wit 520lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 6W LED 74 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø90 x W90 x H40
 <p>905216 Junistar ECO Isosafe Zwart 490lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 6W LED 70 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø90 x H40
3000K				
 <p>905214 Junistar ECO Isosafe Wit 550lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 6W LED 79 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector</p>	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø90 x H40