



Leddowndlight voor opbouwmontage. Vervaardigd van brandvertragend polycarbonaat. SDCM 2. L90/B10 > 50.000 h. Wordt geleverd met 3000 K of 4000 K leds. De armatuur is voorzien van een RAL9010 plafondring met 25% glans van onder druk gegoten aluminium. Matte reflector

Lichttechniek

Direct
LED
230V
13W of 18W
3000K
Ra>80
SDCM:2
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 74°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

DALI Schakelaar&Dimmer extern
Niet dimbaar

Bescherming

Klasse I, IP20, Ta=25°C, CE

Optiek

Satijnmatte reflector

Materiaal en afwerking

Behuizing: Geforceerd aluminium
Kleur: Wit
Optiek: Aluminium

Montage/Aansluiting

Opbouwmontage. Kabelinvoer via de bovenkant van de armatuur.
2 openingen met Ø 19 mm. Schroefloos 5-polig klemmenblok, geschikt voor kabelin-/ uitvoer.

Product- and enviroment images




Detail images



White reflector



Glass clear IP44



Glass frosted IP44






Glass cylinder



Opal deco



Narrow optic reflector

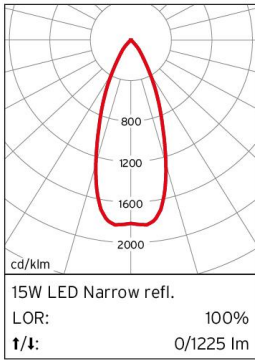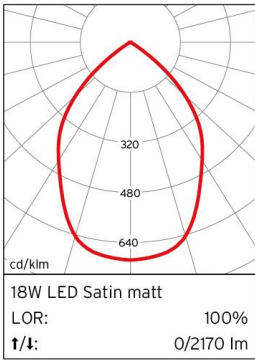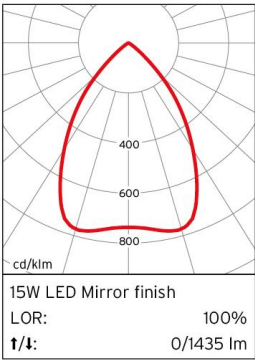

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 8246 081584 Rax Surface 13W LED 3000K Ra>80 230V 1510lm 117 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 74°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	Ø173 x H203
 8246 081610 Rax Surface Wit 18W LED 3000K Ra>80 230V 2060lm 115 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 74°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse I IP20	DALI Schakelaar&Dimmer extern	Opbouw, Indoor	Ø173 x H203
 8246 081607 Rax Surface 18W LED 3000K Ra>80 230V 2060lm 115 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 74°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	Ø173 x H203