



Design: Christian Hvidt

IP65-geclassificeerd armatuur voor mastmontage. Armatuurbehuizing van onder druk gegoten aluminium, gepoedercoat zwart of grijs getextureerd. Wit gepoedercoate aluminium reflector. Met een voorzijde van gehard glas is de optiek in staat om een directe lichtverdeling te bieden. Leverbaar met een Dynadim systeem. Gemonteerd op een onderdelenrail en voorgemonteerd met 6 m aansluitkabel. Behuizing klaargemaakt voor montage op palen met Ø60 mm. Elektrische beschermingsklasse II. IK09

Lichttechniek

Multilens

LED

230V

19W, 24W, 32W, 43W of 82W

4000K

Ra>70

SDCM:4

L80/B10>100,000 at Ta=25°C of L80/B10>80,000 at Ta=25°C

Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Lumistep LS8

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse II, IP66, Ta=25°C, CE, IK09

Optiek

Lens of Lens III

Materiaal en afwerking

Behuizing: Gegoten aluminium

Kleur: Grijs (structuur 2150 sablé)

Optiek: Glas

Montage en Aansluiting

Paal - bovenkant (Ø60mm), Paal - verstelbare kop 5-17° of Paal - zijkant (Ø48 mm)


415cm² - Max 8 kg

Product- and environment images





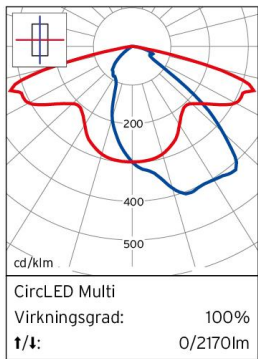


Detail images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
 <p>8246 084523 CircLED 19W LED Ra>70 230V 2410lm 127 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens</p>	<p>Klasse II IP66 IK09</p>	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 <p>8246 084552 CircLED 24W LED Ra>70 230V 2970lm 124 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens</p>	<p>Klasse II IP66 IK09</p>	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 <p>8246 086398 CircLED 24W LED Ra>70 230V 2970lm 124 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens</p>	<p>Klasse II IP66 IK09</p>	Niet dimbaar	Paal - verstelbare kop 5-17°, Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 <p>8246 094160 CircLED 43W LED Ra>70 230V 5660lm 132 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens III</p>	<p>Klasse II IP66 IK09</p>	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø48 mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	L523 x W390 x H135
4000K				
 <p>8246 090876 CircLED Grijs 24W LED 4000K Ra>70 230V 2970lm 124 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens</p>	<p>Klasse II IP66 IK09</p>	Lumistep LS8	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 <p>8246 084578 CircLED Grijs 32W LED 4000K Ra>70 230V 3800lm 119 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens</p>	<p>Klasse II IP66 IK09</p>	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185
 <p>8246 086408 CircLED Grijs 32W LED 4000K Ra>70 230V 3800lm 119 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000</p>	<p>Klasse II IP66 IK09</p>	Niet dimbaar	Paal - verstelbare kop 5-17°, Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L460 x W390 x H185

Artikel	Multilens, Lens	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	8246 086411 CircLED Grijs 32W LED 4000K Ra>70 230V 3800lm 119 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens	Klasse II IP66 IK09	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø48 mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	L523 x W390 x H135
	8246 094128 CircLED Grijs 43W LED 4000K Ra>70 230V 5660lm 132 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens III	Klasse II IP66 IK09	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	L460 x W390 x H185
	8246 094115 CircLED Grijs 82W LED 4000K Ra>70 230V 9340lm 114 lm/W SDCM:4 L80/B10>80,000 Multilens, Lens III	Klasse II IP66 IK09	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	L460 x W390 x H185
	8246 094157 CircLED Grijs 82W LED 4000K Ra>70 230V 9340lm 114 lm/W SDCM:4 L80/B10>80,000 Multilens, Lens III	Klasse II IP66 IK09	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø48 mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	L523 x W390 x H135
Accessories					
	8249 043943 • Reductiestuk van Ø76 tot Ø60 Verzinkt Staal				

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.