



Design: Christian Hvidt

Buitenarmatuur voor wandmontage. IP54-geclassificeerd. Armatuurbehuizing van onder druk gegoten aluminium, gepoedercoat zwart of grijs getextureerd. Wit gepoedercoate aluminium reflector. Met een voorzijde van gehard glas is de optiek in staat om een directe lichtverdeling te bieden. Elektrische beschermingsklasse I of II. IK09

Lichttechniek

Multilens

LED

230V

19W

4000K

Ra>70

SDCM:4

L80/B10>100,000 at Ta=25°C

Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse I, IP54, Ta=25°C, CE, IK09

Optiek

Lens

Materiaal en afwerking

Behuizing: Gegoten aluminium

Kleur: Grijs (structuur 2150 sablé) of Zwart (20% glans)



Optiek: Glas

Montage/Aansluiting

Wandbevestiging. Kabelinvoer langs bovenkant/ onderkant en achteraan. Aansluiting in 5-polig klemmenblok. In-/uitvoer.

Product- and environment images



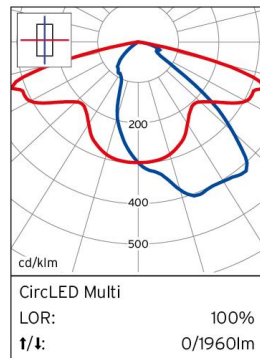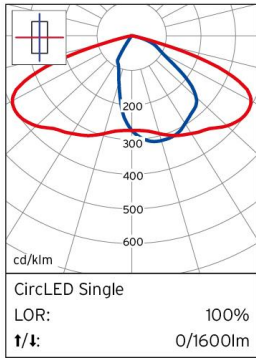

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
4000K				
 <p>8246 086424 CircLED Wall Grijze 19W LED 4000K Ra>70 230V 2410lm 127 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens</p>	<p>Klasse I IP54 IK09</p>	Niet dimbaar	Wand, Outdoor	L498 x W390 x H201
 <p>8246 093381 CircLED Wall Zwart 19W LED 4000K Ra>70 230V 2410lm 127 lm/W SDCM:4 L80/B10>100,000 Multilens, Lens</p>	<p>Klasse I IP54 IK09</p>	Niet dimbaar	Wand, Outdoor	L498 x W390 x H201