



Design: Christian Hvidt

Paalopzetledarmatuur voor mastmontage. IP66. Basis en bovenkant van onder druk gegoten aluminium, voorzijde van gehard glas. Basis en bovenscherm lichtgrijs getextureerd. Directe Lens optische oplossingen (Multilens). Voorzien van ledDriver voor het bedienen van led-lichtbronnen, gemonteerd op een onderdelenrail met interne stekker/ fitting en voorgemonteerd met 6 m aansluitkabel. Klaargemaakt voor montage op palen met Ø60 mm. Beschermingsklasse II.

Lichttechniek

Lens M of Lens S

LED

230V

23W of 24W

3000K of 4000K

Ra>70

SDCM:4 of SDCM:5

L80/B10>100,000 at Ta=25°C of L80/B10>80,000 at Ta=25°C

Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse II, IP66, Ta=25°C, CE, IK08

Optiek

Glas of Lens

Materiaal en afwerking

Behuizing: Gegoten aluminium

Kleur: Grijs (structuur 2150 sablé)

Optiek: Glas

Montage/Aansluiting



Palen: Voor montage op palen met ø 60 mm (palen apart te bestellen). Bij gewone palen is de armatuur voorbedraad met 6,0 m kabel. Geprojecteerd windoppervlak 385 cm² - max. 4,2 kg.

Product- and enviroment images



Detail images



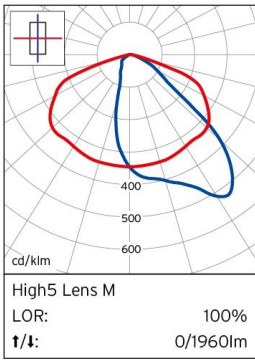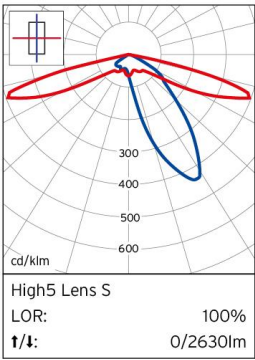

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 8246 087915 High5 Lens M Grijze 23W LED 3000K Ra>70 230V 2520lm 110 lm/W SDCM:5 L80/B10>100,000 Lens M, Lens	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L430 x W175 x H200
 8246 094102 High5 Side Lens M Grijze 23W LED 3000K Ra>70 230V 2520lm 110 lm/W SDCM:5 L80/B10>100,000 Lens M, Glas	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø60/48mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L550 x W175 x H90
 8246 087892 High5 Lens S Grijze 24W LED 3000K Ra>70 230V 2360lm 99 lm/W SDCM:4 L80/B10>80,000 Lens S, Lens	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L430 x W175 x H200
 8246 094089 High5 Side Lens S Grijze 24W LED 3000K Ra>70 230V 2360lm 99 lm/W SDCM:4 L80/B10>80,000 Lens S, Glas	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø60/48mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L550 x W175 x H90
4000K				
 8246 087931 High5 Lens M Grijze 23W LED 4000K Ra>70 230V 2680lm 100 lm/W SDCM:5 L80/B10>100,000 Lens M,	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L430 x W175 x H200
 8246 094092 High5 Side Lens M Grijze 23W LED 4000K Ra>70 230V 2680lm 117 lm/W SDCM:5 L80/B10>100,000 Lens M, Glas	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø60/48mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L550 x W175 x H90
 8246 087863 High5 Lens S Grijze 24W LED 4000K Ra>70 230V 2560lm 107 lm/W SDCM:4 L80/B10>80,000	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L430 x W175 x H200

Artikel	Lens S, Lens	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	8246 094076	Klasse II	Niet dimbaar	Paal - zijkant (Ø60/48mm), Outdoor Cable 2x1mm ² 6m	L550 x W175 x H90
	High5 Side Lens S Grijs	IP66			
	24W LED 4000K Ra>70 230V	IK08			
	2560lm 107 lm/W SDCM:4				
	L80/B10>80,000				
	Lens S, Glas				
Accessories					
	8249 043943 •				
	Reductiestuk van Ø76 tot Ø60				
	Verzinkt Staal				

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.