



Design: Christian Hvidt

Ledarmatuur met beschermingsgraad IP66, geschikt voor mast- of wandmontage (Ø600 mm). Basis en bovenkant van onder druk gegoten aluminium, interne diffusor van PMMA opaal en buitenoptiek van polycarbonaat (PC). Basis en bovenkant grijs of zwart getextureerd. Voorzien van ledDriver voor het bedienen van led-lichtbronnen, gemonteerd op een onderdelenrail met interne stekker/ fitting en voorgemonteerd met 5 m aansluitkabel. Klaargemaakt voor montage op designpalen of palen met Ø60 mm. Beschermingsklasse II.

Lichttechniek

Direct
LED
230V
28W
3000K of 4000K
Ra>80
SDCM:3
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

DYNADIM Pr.2 Zweden
Niet dimbaar

Bescherming

Klasse II, IP66, Ta=25°C, CE, IK10

Materiaal en afwerking


Behuizing: Gegoten aluminium
Kleur: Grijs (structuur 2150 sablé) of Zwart (20% glans)
Optiek: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting





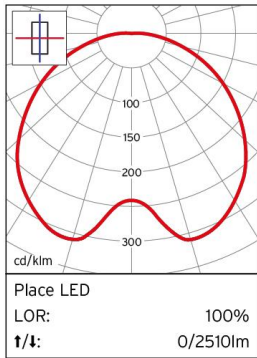


Palen: Voor montage op palen met ø 60 mm of op designpalen. (palen afzonderlijk te bestellen). De armatuur is voorbedraad met 6,0 m kabel. De regelapparatuur en LED zijn op een apparaatdrager gemonteerd. Geprojecteerd windoppervlak 775 cm² - Max. 7 kg.

Product- and environment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 <p>8246 088215 Place Grije 28W LED 3000K Ra>80 230V 2370lm 85 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Direct,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>DYNADIM Pr.2 Zweden</p>	<p>Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>8246 087999 Place Grije 28W LED 3000K Ra>80 230V 2370lm 85 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Direct,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>8246 090630 Place Zwart 28W LED 3000K Ra>80 230V 2370lm 85 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Direct,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
4000K				
 <p>8246 088228 Place Grije 28W LED 4000K Ra>80 230V 2510lm 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Direct,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>DYNADIM Pr.2 Zweden</p>	<p>Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>8246 090614 Place Zwart 28W LED 4000K Ra>80 230V 2510lm 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Direct,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>DYNADIM Pr.2 Zweden</p>	<p>Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>8246 087407 Place Grije 28W LED 4000K Ra>80 230V 2510lm 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Direct,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>8246 090643 Place Zwart 28W LED 4000K Ra>80 230V 2510lm 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal - bovenkant (Ø60mm), Outdoor Cable 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
Accessories				

Artikel	Direct,	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	8249 043943 *	Reductiestuk van Ø76 tot Ø60 Verzinkt Staal			
	8249 044489	Place Wandarm Grijze Aluminium			L350 x W175 x H150
	8249 044492	Place Wandarm Zwart Aluminium			L350 x W175 x H150

* = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.