

Design: Christian Hvidt

Led spotarmatuur. een TOP ledarmatuur met beschermingsgraad van IP66. Onder- en bovenkant van onder druk gegoten aluminium, voorzijde van gehard glas. Behandeld voor gebruik buitenshuis, lichtgrijs of zwart getextureerd. Directe optiek met verschillende mogelijkheden. Voorzien van leddriver voor het bedienen van led-lichtbronnen, gemonteerd op een onderdelenrail. Voorgemonteerd met 10 m aansluitkabel. Klaargemaakt voor mastmontage. Beschermingsklasse II.

De mast- en wandconsoles zijn niet inbegrepen, maar worden apart verkocht.

#### Lichttechniek

Direct  
LED  
230V  
15/30W, 18/32W of 48W  
3000K of 4000K  
Ra>80  
SDCM:2  
L90/B10>100,000 at Ta=25°C  
Bundelhoek: 13° of Bundelhoek: 27°  
Energieklasse: A++

#### Regelapparatuur

Niet dimbaar

#### Bescherming

Klasse II, IP66, Ta=25°C, CE, IK07

#### Optiek

Reflector, brede lichtstraal, 27 dg of Reflector, spot, 13 dg

#### Materiaal en afwerking

Behuizing: Gegoten aluminium  
Kleur: Grijs (structuur 2150 sablé) of Zwart (20% glans)  
Optiek: Glas


#### Montage/Aansluiting



Palen: voor montage op palen. De armatuur is voorbedraad met 10,0 m kabel - 2x1mm<sup>2</sup>. Available for wall mounting.  
Geprojecteerd windoppervlak 403 cm<sup>2</sup> - max. 4 kg

Product- and environment images





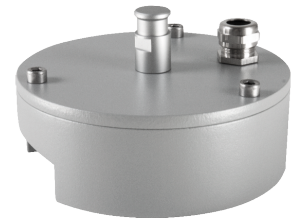

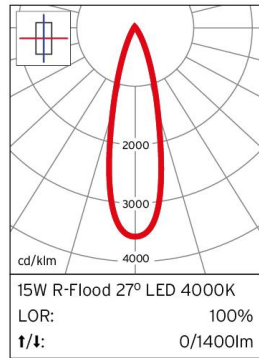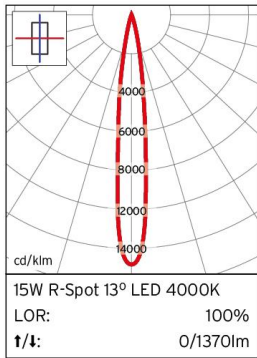







Detail images




















For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>3000K</b>				
 <p><b>8246 091480</b> •  <b>Wax 13° Zwart</b>  <b>15/30W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      1370/2460lm 46 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 13°, Direct, Reflector,                      spot, 13 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Outdoor Cable 2x1mm <sup>2</sup> 10m	Ø180 x H268
 <p><b>8246 090986</b>  <b>Wax 27° Grijs</b>  <b>18/32W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      1450/2410lm 46 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 27°, Direct, Reflector,                      brede lichtstraal, 27 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Outdoor Cable 2x1mm <sup>2</sup> 10m	Ø180 x H268
 <p><b>8246 091464</b>  <b>Wax 27° Zwart</b>  <b>18/32W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      1450/2410lm 46 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 27°, Direct, Reflector,                      brede lichtstraal, 27 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Outdoor Cable 2x1mm <sup>2</sup> 10m	Ø180 x H268
 <p><b>8246 090708</b> •  <b>Wax 13° Grijs</b>  <b>48W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      3200lm 67 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 13°, Direct, Reflector,                      spot, 13 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Outdoor Cable 2x1mm <sup>2</sup> 10m	Ø180 x H268
 <p><b>8246 090711</b>  <b>Wax 27° Grijs</b>  <b>48W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      3410lm 72 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 27°, Direct, Reflector,                      brede lichtstraal, 27 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Outdoor Cable 2x1mm <sup>2</sup> 10m	Ø180 x H268
 <p><b>8246 091516</b>  <b>Wax 27° Zwart</b>  <b>48W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      3410lm 72 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 27°, Direct, Reflector,                      brede lichtstraal, 27 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	Niet dimbaar	Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Outdoor Cable 2x1mm <sup>2</sup> 10m	Ø180 x H268

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p><b>8246 091558</b>  <b>Wax 13° Zwart</b>  <b>48W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      3200lm 67 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 13°, Direct, Reflector,                      spot, 13 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>
<b>4000K</b>				
 <p><b>8246 090698</b> •  <b>Wax 13° Grijs</b>  <b>15/30W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b>                      1370/2460lm 46 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 13°, Direct, Reflector,                      spot, 13 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>
 <p><b>8246 091493</b> •  <b>Wax 13° Zwart</b>  <b>15/30W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b>                      1370/2460lm 49 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 13°, Direct, Reflector,                      spot, 13 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>
 <p><b>8246 090999</b>  <b>Wax 27° Grijs</b>  <b>18/32W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b>                      1550/2570lm 49 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 27°, Direct, Reflector,                      brede lichtstraal, 27 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>
 <p><b>8246 091477</b>  <b>Wax 27° Zwart</b>  <b>18/32W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b>                      1550/2570lm 49 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 27°, Direct, Reflector,                      brede lichtstraal, 27 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>
 <p><b>8246 087397</b>  <b>Wax 13° Grijs</b>  <b>48W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b>                      3200lm 67 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 13°, Direct, Reflector,                      spot, 13 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p><b>8246 090672</b>  <b>Wax 27° Grijze</b>  <b>48W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b>                      3640lm 76 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 27°, Direct, Reflector,                      brede lichtstraal, 27 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>
 <p><b>8246 091532</b>  <b>Wax 27° Zwart</b>  <b>48W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b>                      3640lm 76 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 27°, Direct, Reflector,                      brede lichtstraal, 27 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>
 <p><b>8246 091574</b>  <b>Wax 13° Zwart</b>  <b>48W LED 4000K Ra&gt;80 230V</b>                      3200lm 67 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 13°, Direct, Reflector,                      spot, 13 dg</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP66</b>  <b>IK07</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Paal, wand, sokkel of aardstaaf,                      Outdoor                      Cable 2x1mm<sup>2</sup> 10m</p>	<p>Ø180 x H268</p>
<b>Accessories</b>				
 <p><b>8249 044052</b>  <b>Wax Wanddoos</b>                      Gegoten aluminium</p>				<p>L136 x W136 x H49</p>
 <p><b>8249 044065</b>  <b>Wax Grondpen</b>                      Grijze Aluminium</p>				<p>L406 x W80 x H80</p>
 <p><b>8249 044078</b>  <b>Wax Zonneklep</b>                      Grijze Aluminium</p>				<p>L179 x W179 x H110</p>
 <p><b>8249 044081</b>  <b>Wax Mastbeugel</b>                      Gegoten aluminium</p>				<p>L90 x W45 x H49</p>
 <p><b>8249 044117</b>  <b>Wax Wandarm</b>                      Gegoten aluminium</p>				<p>L550 x W136 x H136</p>
 <p><b>8249 044120</b>  <b>Wax Sokkellamp</b>                      Grijze Gegoten aluminium</p>				<p>L759 x W160 x H160</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	<b>8249 044285</b> <b>Wax Grondpen</b> Zwart Aluminium		r	L406 x W80 x H80
	<b>8249 044298</b> <b>Wax Mastbeugel</b> Gegoten aluminium			L90 x W45 x H49
	<b>8249 044308</b> <b>Wax Sokkellamp</b> Zwart Gegoten aluminium			L759 x W160 x H160
	<b>8249 044311</b> <b>Wax Zonneklep</b> Zwart Aluminium			L179 x W179 x H110
	<b>8249 044324</b> <b>Wax Wandarm</b> Gegoten aluminium			L550 x W136 x H136
	<b>8249 044337</b> <b>Wax Wanddoos</b> Gegoten aluminium			L136 x W136 x H49

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.