


NAULA SUSP. 9W D40



LED Pendelarmatuur 9W - Diameter 40mm.


- Compatibel met ronde, vierkante of lineaire NAULA basissen.
- Gemaakt van wit of zwart aluminium
- Voedingskabel (1,50M max) van dezelfde kleur als het armatuur.
 - Stralingshoek: 34 graden.
 - Kleurtemperatuur van 2700K beschikbaar.
 - Kleurtemperatuur van 3000K beschikbaar.
 - Kleurweergave Color Rendering Index 90 of hoger.
 - LED-driver niet meegeleverd met de armatuur; apart te bestellen.
 - Levensduur 50.000 uur.
 - Energieklasse A+.
 - Alleen voor gebruik binnenshuis.
 - Beschermingsgraad IP20
 - Klasse 2: versterkte isolatie zonder toegankelijk metalen onderdeel. Dubbele isolatie zonder aarding.
 - CE-certificaat.
 - Waarborg 5 jaar.

A

Artikel	Kleur	Kelvin	Vermogen	mA CC	Lumen	Hoek	Lengte	Buiten Ø
TLC410WB34S2	zwart	2700 K	9,2 W	500mA	750 lm	34°	250 mm	40 mm
TLC410WB34S3	zwart	3000 K	9,2 W	500mA	750 lm	34°	250 mm	40 mm
TLC410WW34S2	wit	2700 K	9,2 W	500mA	750 lm	34°	250 mm	40 mm
TLC410WW34S3	wit	3000 K	9,2 W	500mA	750 lm	34°	250 mm	40 mm
TLC410WB34S4	zwart	2700 K	9,2 W	500mA	750 lm	34°	400 mm	40 mm
TLC410WB34S5	zwart	3000 K	9,2 W	500mA	750 lm	34°	400 mm	40 mm
TLC410WW34S4	wit	2700 K	9,2 W	500mA	750 lm	34°	400 mm	40 mm
TLC410WW34S5	wit	3000 K	9,2 W	500mA	750 lm	34°	400 mm	40 mm

Toeb./Voed.	Beschrijving	Kleur	Lengte
TLC400XBEXT0	Verlengkabel tot 4m voor TECO NAULA LED-pendelarmat. (zwart)	zwart	4 m
TLC400WEXT0	Verlengkabel tot 4m voor TECO NAULA LED-pendelarmat. (wit)	wit	4 m

NAULA SUSP. 9W D40

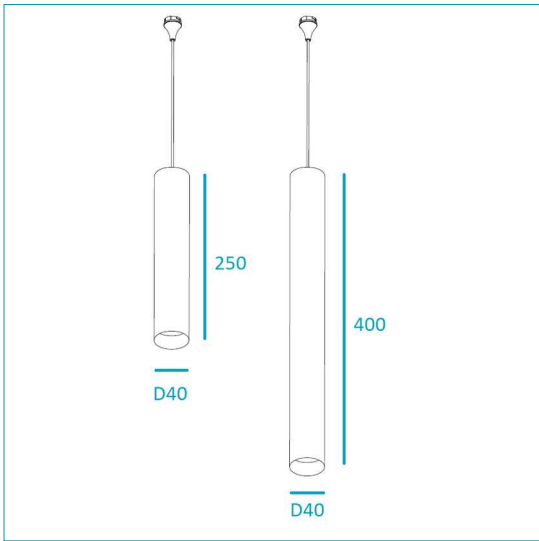

A