


## NAULA SUSP. 9W D60




### LED Pendelarmatuur 9W - Diameter 60mm.

- Compatibel met ronde, vierkante of lineaire NAULA basissen.
- Gemaakt van wit of zwart aluminium
- Voedingskabel (1,50M max) van dezelfde kleur als het armatuur.
  - Stralingshoek: 32 graden.
  - Kleurtemperatuur van 2700K beschikbaar.
  - Kleurtemperatuur van 3000K beschikbaar.
  - Kleurweergave Color Rendering Index 90 of hoger.
  - LED-driver niet meegeleverd met de armatuur; apart te bestellen.
  - Levensduur 50.000 uur.
  - Energieklasse A+.
  - Alleen voor gebruik binnenshuis.
  - Beschermingsgraad IP20
  - Klasse 2: versterkte isolatie zonder toegankelijk metalen onderdeel. Dubbele isolatie zonder aarding.
  - CE-certificaat.
  - Waarborg 5 jaar.

Artikel	Kleur	Kelvin	Vermogen	mA CC	Lumen	Hoek	Lengte	Buiten Ø
TLC610WB32S2	zwart	2700 K	9,2 W	500mA	750 lm	32°	250 mm	60 mm
TLC610WB32S3	zwart	3000 K	9,2 W	500mA	750 lm	32°	250 mm	60 mm
TLC610WW32S2	wit	2700 K	9,2 W	500mA	750 lm	32°	250 mm	60 mm
TLC610WW32S3	wit	3000 K	9,2 W	500mA	750 lm	32°	250 mm	60 mm
TLC610WB32S4	zwart	2700 K	9,2 W	500mA	750 lm	32°	400 mm	60 mm
TLC610WB32S5	zwart	3000 K	9,2 W	500mA	750 lm	32°	400 mm	60 mm
TLC610WW32S4	wit	2700 K	9,2 W	500mA	750 lm	32°	400 mm	60 mm
TLC610WW32S5	wit	3000 K	9,2 W	500mA	750 lm	32°	400 mm	60 mm

Toeb./Voed.	Beschrijving	Kleur	Lengte
TLC400XBEXT0	Verlengkabel tot 4m voor TECO NAULA LED-pendelarmat. (zwart)	zwart	4 m
TLC400WEXT0	Verlengkabel tot 4m voor TECO NAULA LED-pendelarmat. (wit)	wit	4 m

NAULA SUSP. 9W D60

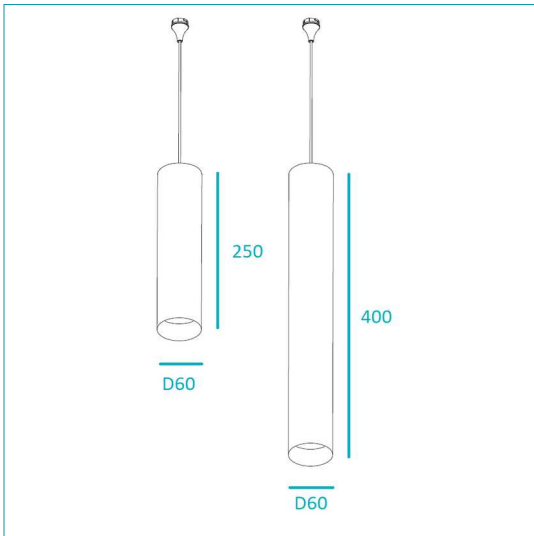

A