



M16 wartel geschikt voor XVB 3G 1,5. Interne toolless connector 1,5mm²

Artikel	Interne connectiebox	Voorgemonteerde kabel 1,2m
QTFL103	Ja	Nee
QTFL104	Ja	Nee
QTFL203	Ja	Nee
QTFL204	Ja	Nee
QTFL503	Ja	Nee
QTFL504	Ja	Nee
QTFL203PIR	Nee	Ja
QTFL204PIR	Nee	Ja
QTFL503PIR	Nee	Ja
QTFL504PIR	Nee	Ja
QTFL504DC24	Nee	Ja

Toebehoren:



FLSTANG-B



FLSTANGMINI-B




FLSPIKE-B



IP68-CONNECT

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
FLSTANG-B	Evolve muurstang 800mm zwart	800	120	120	50,00
FLSTANGMINI-B	Evolve muurstang 800mm zwart	500	125	125	45,00
FLSPIKE-B	Evolve grondpin 250mm zwart	250	38	38	25,00
IP68-CONNECT	Verbindingsset IP68 3p 2,5mm ²	130	20	20	12,00

Afmetingen:

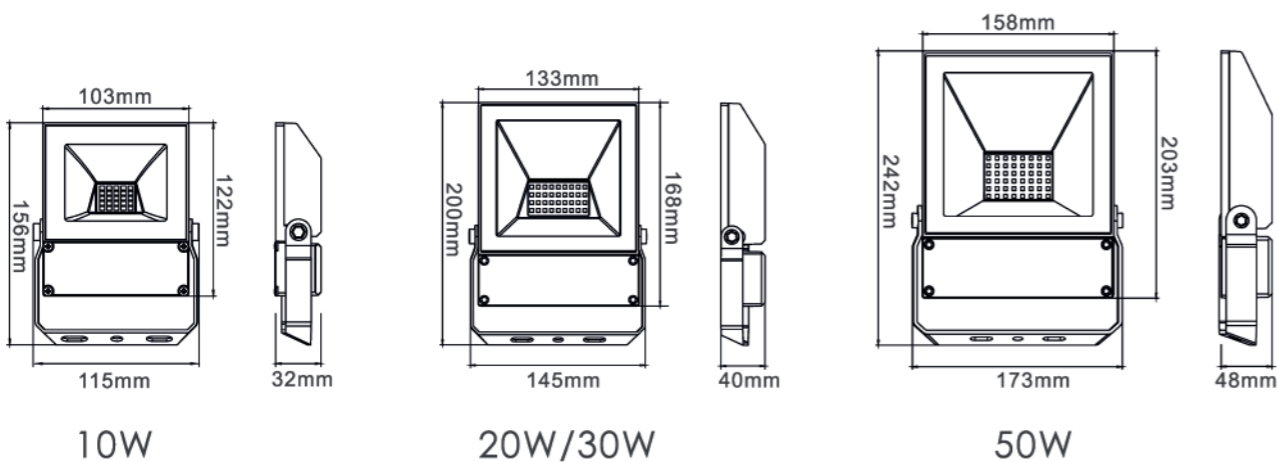


QT

Floodlight



integrattech

less energy, more light

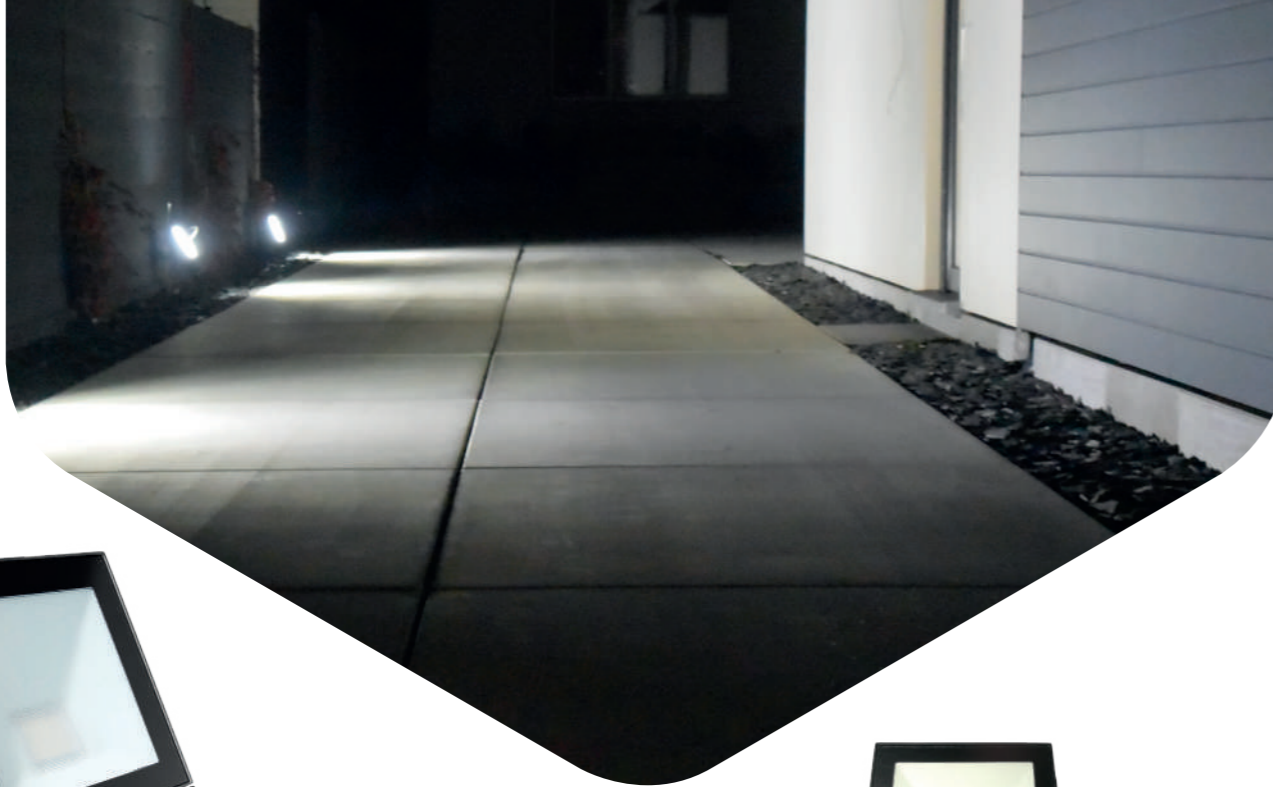

Toolless connection box

QT Floodlight

Huishoudelijk gebruik



RVS schroeven

QT floodlight is dé referentie onder de led stralers voor huishoudelijk gebruik. De aluminium IP65 behuizing (AL 6060) met getemperd mat glas is uitgerust met Edison led chips en haalt een efficiëntie tot 110 lm/W bij CRI70. Het toestel is voorzien van een interne aansluitbox waardoor een aftakdoos overbodig wordt.

QT floodlight is eveneens beschikbaar met een ingebouwde PIR sensor met een detectiehoek van 120° en een detectieafstand tot 5 meter. Instellen kan snel en eenvoudig dankzij de meegeleverde IR remote.

De QT floodlight DC versie is voorzien van een DC/DC converter met stabilisatie zodat een aansluitspanning tussen 12 en 36VDC mogelijk is. Ideaal voor omgevingen met spanningsfluctuaties (generatoren, boten, vrachtwagens).

De PIR en DC versie wordt geleverd met 1,2 aansluitkabel, zonder connectiebox.



Type:
QTFL504DC24

DC 12-36VDC
Interne DC/DC converter



Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Vervangt	Bruto
QTFL103	QT floodlight 10W 3000K zwart	10	3000	1000	156	115	32	100W	34,00
QTFL104	QT floodlight 10W 4000K zwart	10	4000	1100	156	115	32	100W	34,00
QTFL203	QT floodlight 20W 3000K zwart	20	3000	2000	200	135	38	200W	48,00
QTFL204	QT floodlight 20W 4000K zwart	20	4000	2200	200	135	38	200W	48,00
QTFL503	QT floodlight 50W 3000K zwart	50	3000	5000	250	162	45	400W	71,00
QTFL504	QT floodlight 50W 4000K zwart	50	4000	5500	250	162	45	400W	71,00
QTFL504DC24	QT floodlight 50W 4000K zwart 12-36VDC	50	4000	5500	250	162	45	400W	120,00



Met ingebouwde infra rood detector
Detectieafstand: 5m 120°
Insteltijd: 5s~30m
Daglichtsensor: 5-100 Lux



IR remote:
Eenvoudig in te stellen met de bijgeleverde afstandsbediening



Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
QTFL203PIR	QT floodlight 20W 3000K zwart met PIR	20	3000	2000	200	135	38	80,00
QTFL204PIR	QT floodlight 20W 4000K zwart met PIR	20	4000	2200	200	135	38	80,00
QTFL503PIR	QT floodlight 50W 3000K zwart met PIR	50	3000	5000	250	162	45	106,00
QTFL504PIR	QT floodlight 50W 4000K zwart met PIR	50	4000	5500	250	162	45	106,00