

## LED-oriëntatieverlichting vierkant



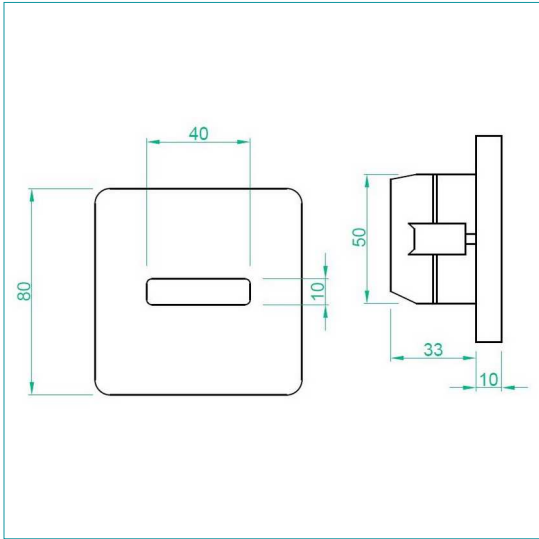

**LED oriëntatie armatuur vierkant**

- Decoratief LED-armatuur voor inbouw in een standaard in-bouwdoos ( 60 mm diameter ) , oriëntatie armatuur voor diverse toepassingen zoals : gangen , in-en uitgangen , meubels,sfeer.
- Dit inbouwtoestel uit kunststof en uitgerust met 6 kwaliteits-Led's van het merk CREE garandeert een stabiele verlichting.
- Effect: wand of vloer-verlichting.
  - Kleurtemperatuur van 3100K beschikbaar.
  - Kleurtemperatuur van 5900K beschikbaar.
  - Kleurweergave Color Rendering Index 80 of hoger.
  - Geïntegreerde LED-driver in de armatuur (voeding 220-240V AC).
  - Driver niet dimbaar.
  - Vereist het gebruik van een inbouwdoos van 60 mm inwendige diameter behuizing.
  - Levensduur 40.000 uur.
  - Alleen voor gebruik binnenshuis.
  - Beschermingsgraad IP40 na installatie.
  - Klasse 2: versterkte isolatie zonder toegankelijk metalen onderdeel. Dubbele isolatie zonder aarding.
  - Geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken .
  - Armatuur kan niet worden bekleed met een warmte-isolerend materiaal.
  - Waarborg 5 jaar.
  - CE-certificaat.

Artikel	Kleur	Kelvin	Vermogen	Lumen
TLO230WW0018	wit	3100 K	0,93 W	16 lm
TLO230CW0018	wit	5900 K	1,1 W	22 lm
TLO230WB0018	zwart	3100 K	0,93 W	16 lm
TLO230CB0018	zwart	5900 K	1,1 W	22 lm
TLO230WC0018	crème	3100 K	0,93 W	16 lm

Toeb./Voed.	Beschrijving	Kleur	IP	Diepte	Ø Boren	Ø Binnen
BC107	Ronde wanddoos voor beton zwart	zwart	20	65 mm	67 mm	55,7 mm
BC117	Ronde hollewanddoos oranje	oranje	30	61 mm	68 mm	60 mm

LED-oriëntatieverlichting vierkant



D