


KAMELEON S LED-profiel



Veelzijdig kwalitatief LED-profiel op maat.

- Dit kwaliteitsvolle aluminium LED-profiel is niet alleen polyvalent en flexibel, maar laat ook toe om elke gewenste licht sfeer te realiseren. Of het nu gaat om direct/indirect/direct, direct, warm licht 3000K, neutraal licht 4000K, koud licht 6500K, hij benadrukt en geeft vorm aan de architectuur aan de binnenkant van elk gebouw. Uitvoerbaar op maat én biedt diverse montage mogelijkheden: met ophangkit en geschikt voor plafond- en muurmontage.
- Het profiel is opgebouwd uit:
 - o Een aluminium basis binnenin, met een specifieke vorm. Dankzij deze basis worden alle toebehoren, die noodzakelijk zijn, perfect onzichtbaar geïntegreerd: driver(s), kablage, LED-modules.
 - o Eén of twee PMMA afdekplaten voor een verlichting 'Down' of 'Up & Down'
 - o 2 zijanten die als laatste stap in de montage op de basis worden geklikt voor een onberispelijke afwerking. Deze zijanten zijn beschikbaar in wit of zwart (met structuur). Standaardkleuren, epoxyverf om een onberispelijke productkwaliteit te garanderen en een uitstekend kleurbehoud na verloop van tijd.
 - o 2 afwerkingsplaatjes in aluminium die d.m.v. een magneet aan de binnenzijde op de basis worden bevestigd. Dit zorgt voor een verfijnde afwerking en design.
 - o De afdekplaten zijn leverbaar op maat, d.w.z.: ongeacht de lengte van de basis, kan de afdekplaat zonder onderbreking en in 1 stuk geleverd worden.
- Het profiel laat toe om diverse technologieën en accessoires te integreren: (standaard) DALI drivers, DMX.
- Ophangversie: ophangkabels van 2m en vierkante of ronde plafondrozet
- 5-polige voedingskabel (Wieland connectie mogelijk) voor DALI-versie, standaard transparante kabel
- Lichtstroom: 4400lm tot 7000lm voor 1,15M
- Lichtrendement: 170 lm/W
- Standaardlengtes: 1,15m / 1,43m / 2,27m / 2,83m / 3,39m.
Niet-standaardlengtes op aanvraag (tot 6m in 1 stuk).
- Standaard afwerkingskleuren: wit RAL9016, zwart RAL9005.
- Andere RAL-afwerkingskleuren beschikbaar op aanvraag (3M website) -----> goo.gl/mQ3giY
 - Kleurtemperatuur van 3000K beschikbaar.
 - Kleurtemperatuur van 4000K beschikbaar.
 - Kleurtemperatuur van 6500K beschikbaar.
 - Kleurweergave Color Rendering Index 90 of hoger.
 - Flickering Free
 - Op aanvraag verkrijgbaar in verschillende afwerkingskleuren.
 - Geïntegreerde LED-driver in de armatuur (voeding 220-240V AC).
 - Levensduur 70.000 uur.
 - Lambda vermogensfactor groter dan of gelijk aan 0,95.
 - Energieklasse A+.
 - Alleen voor gebruik binnenshuis.
 - Beschermingsgraad IP20
 - Klasse 1: functionele isolatie met aardingsaansluiting.
 - Geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken .
 - Waarborg 5 jaar.
 - CE-certificaat.
 - fotometrische curve beschikbaar (.ies of .ldt).

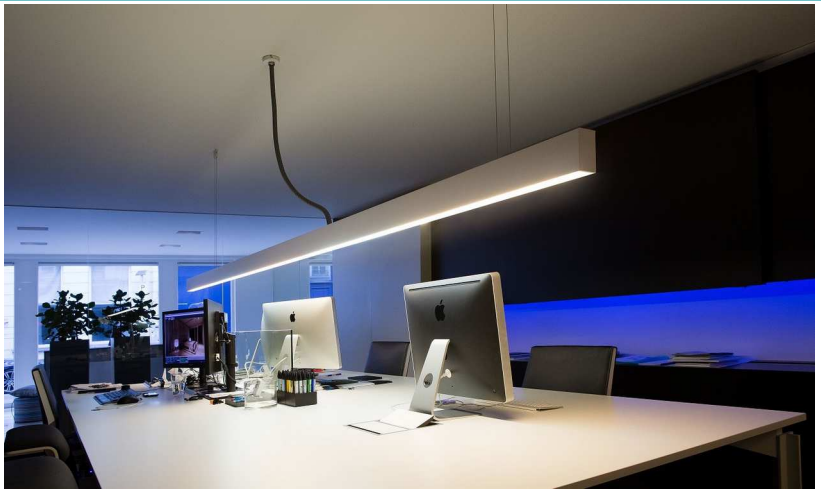


Artikel	Kelvin	Lumen	Breedte	Hoogte
KAMELEON S	3000K/4000K/6500K	4400lm > 7700lm / 1,15M.	33mm	82mm

Tecnex SA/NV - Rue de Magnée 108 - 4610 Beyne-Heysay - Tél: 04 358 85 75 - Fax: 04 358 23 73 - www.teconex.eu - info@teconex.be



Toeb./Voed.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Ø Buiten
TLY6040R000B	Ronde rozet D60x40 voor TECO LED-Pendelprofiel KAMELEON Zwt - Plafond	Zwart			40mm	60mm
TLY6040R000W	Ronde rozet D60x40 voor TECO LED-Pendelprofiel KAMELEON Wit - Plafond	Wit			40mm	60mm
TLY6040S000B	Vierkante rozet 60x60x40 vr TECO LED-Pendelprof KAMELEON Zwt - Plafond	Zwart	60mm	60mm	40mm	
TLY6040S000W	Vierkante rozet 60x60x40 vr TECO LED-Pendelprof KAMELEON Wit - Plafond	Wit	60mm	60mm	40mm	

KAMELEON S LED-profiel

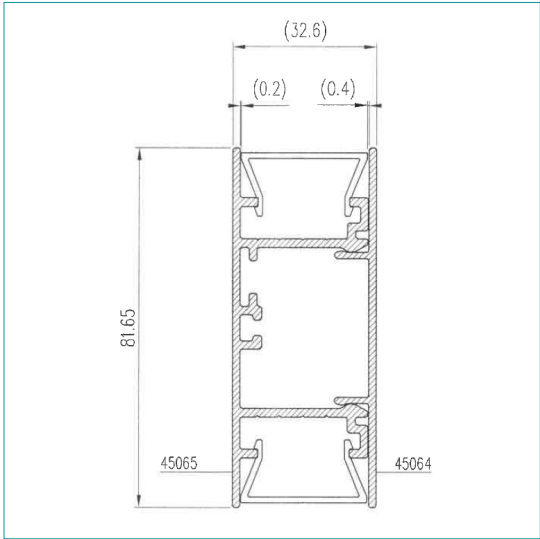

A