

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
554-596	2700 K
554-597	3000 K
554-598	4000 K

MODUL Q 9 AQUA

DECKENLEUCHTE, SPRITZWASSERGESCHÜTZT / CEILING LUMINAIRE, SPRAY WATER RESISTANT

Extrem flache, nur 10 mm hohe, spritzwassergeschützte LED-Deckenleuchte, Lichtaustritt ca. 95 % direktstrahlend, breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht, flexibler Einsatz durch Magnetbefestigung, Ausführung für 24 V DC.

Konverter und Montageset bitte entsprechend der individuellen Montagesituation wählen und gesondert bestellen, auch ohne Befestigungsmaterial findet der Leuchtenkopf an magnetischen Metallflächen Halt (z.B. Kabeltrassen in Gebäuden).

Ultra-flat and spray water resistant LED ceiling luminaire with 10 mm thickness only, approx. 95 % direct beam, wide beam, additional ceiling lighting and a very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls by secondary light, flexible application by means of magnetic attachment, version for 24 V DC.

Please order converter and mounting set separately according to your individual mounting situation, besides the luminaire head adapts to any magnetic metal surface (e.g. cable trays in buildings) without installation accessories.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

MODUL Q 9 AQUA

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

554-596 2700 K

554-597 3000 K

554-598 4000 K

Beschreibung/Ausführung:

Deckenleuchte, spritzwassergeschützt

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

86 x 86 x 10 mm

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas

Befestigung durch Magnete

Gewicht:

ca. 115 g

Anschluss-Leistung:

24 Volt DC Konstantspannung

2700 K 2,9 W / Energieeffizienzklasse A+

3000 K 2,7 W / Energieeffizienzklasse A+

4000 K 2,6 W / Energieeffizienzklasse A+

Anzahl LED:

9 Stück

Schutzart:

IP 44

Lichtstrom:

190 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

95 % direktstrahlend

RA:

> 90

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

product:

MODUL Q 9 AQUA

product no. colour temperature:

554-596 2700 K

554-597 3000 K

554-598 4000 K

description/design:

ceiling luminaire, spray water resistant

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

86 x 86 x 10 mm

materials:

diffuser surface: acrylic glass

attachment by means of magnets

weight:

approx. 115 grams

power supply:

24 volts DC constant voltage

2700 K 2,9 W / energy efficiency class A+

3000 K 2,7 W / energy efficiency class A+

4000 K 2,6 W / energy efficiency class A+

number of LED:

9 pcs

degree of protection:

IP 44

luminous flux:

190 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

95 % direct beam

CRI:

> 90


certificates:



cleaning and care:



Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

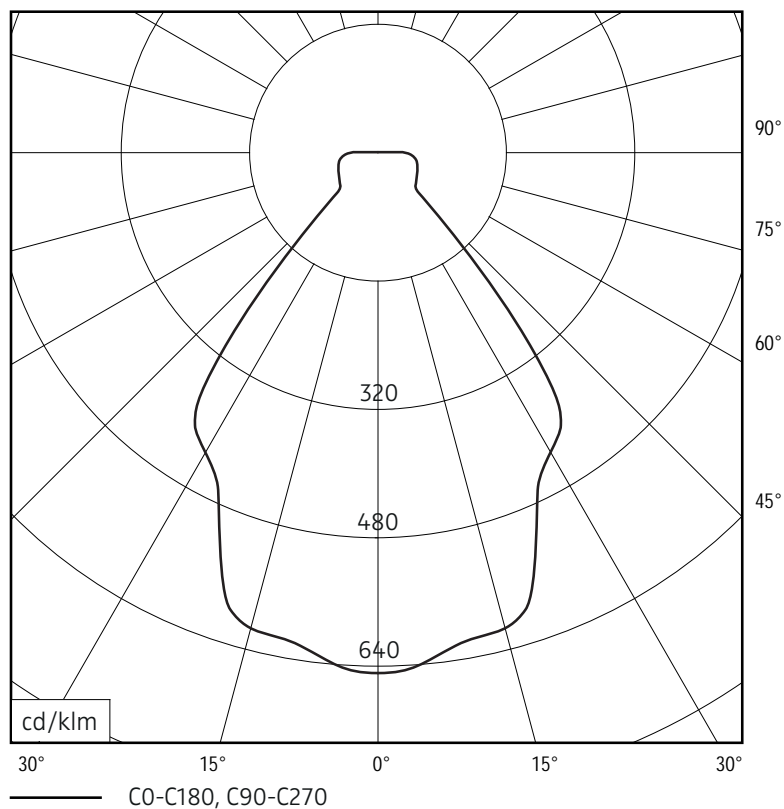


Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

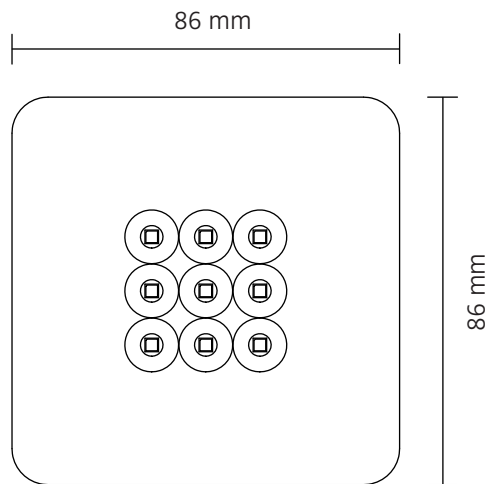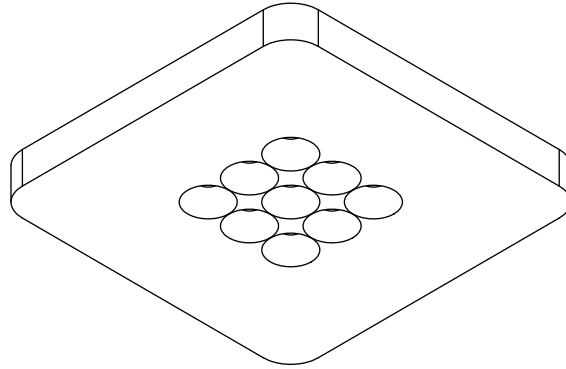


MONTAGEZUBEHÖR / MOUNTING ACCESSORIES



002-877
Deckenbefestigungsring
ceiling mounting ring

für Direktmontage in abgehängte Decke,
externer Konverter erforderlich
direct mounting in a suspended ceiling,
external converter required



A



Bitte stellen Sie einen entsprechend spritzwassersicheren Anschluss her !
Please insure that the electrical connection is resistant against spray water !