


MIKE INDIA 100 LED.next

WANDEINBAULEUCHTE FÜR HOHLRAUMEINBAU /
RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR CAVITY MOUNTING



004-148 . 010-435 . 010-544

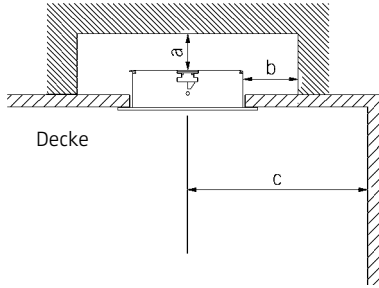


	Mindestfreiraum Minimum space a	Mindestfreiraum Minimum space b
Decke ceiling	20 mm	50 mm

c = 50 mm Mindestabstand zu normal entflammaren Materialien
Minimum distance to normally flammable materials



Hinweis: Die Leuchte darf unter keinen Umständen durch Wärmedämmung oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden. (Für freie Luftzirkulation sorgen.)

Attention: Do not cover the back of luminaire with heat insulating or similar materials.
(Maintain free air circulation at all times.)



Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC


Anschluss mit 24V DC
connection with 24V DC

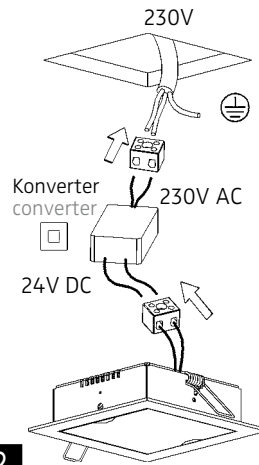

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!


1

2

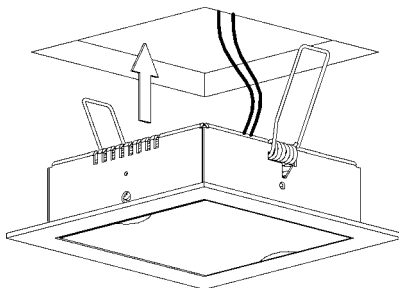

3


4



004-148 . 010-435 . 010-544

24V DC, Konstantspannung
24V DC, constant voltage

Bestückung
LEDnext 9W
lamp type
LEDnext 9W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20