


MODUL Q 36 IN

Deckeneinbauleuchte für Hohraumeinbau / recessed ceiling luminaire for cavity mounting

nimbus^x

MONTAGE / MOUNTING

Hohraumeinbau (abgehängte Decke oder Betonbox)
cavity mounting (suspended ceiling or concrete mounting box)

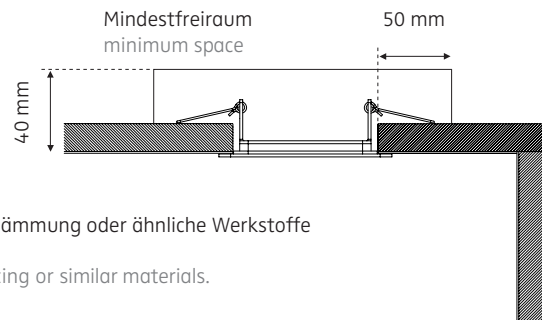


Die Leuchte darf unter keinen Umständen durch Wärmedämmung oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden. Bitte für freie Luftzirkulation sorgen!
Do not cover the back of the luminaire with heat insulating or similar materials.
Please maintain free air circulation at all times!

1


Vorbereitung
preparation

Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC


Anschluss an 24 V DC
connection to 24 V DC

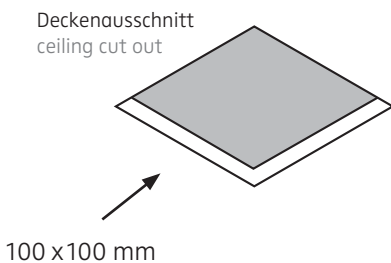

2

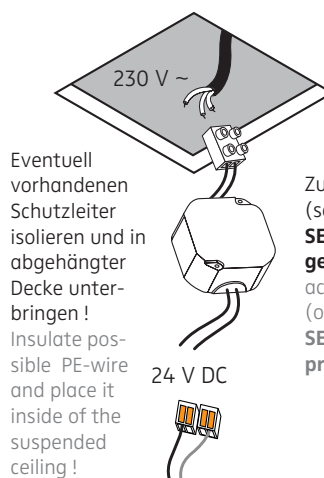


Zubehör: Konverter (sekundär 24 V DC)
SELV muss bereitgestellt werden!
accessory: converter (output 24 V DC)
SELV must be provided!

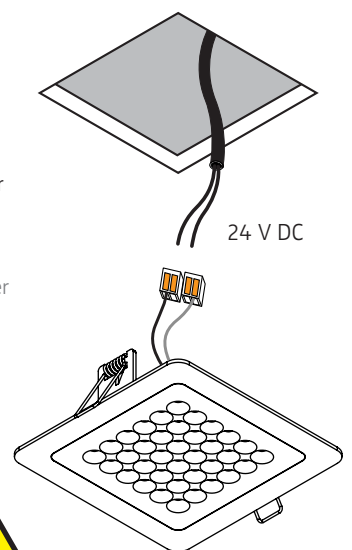

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must be installed by a qualified electrician only!

3


24 V DC
weiss = Plus
schwarz = Minus
white = plus
black = minus

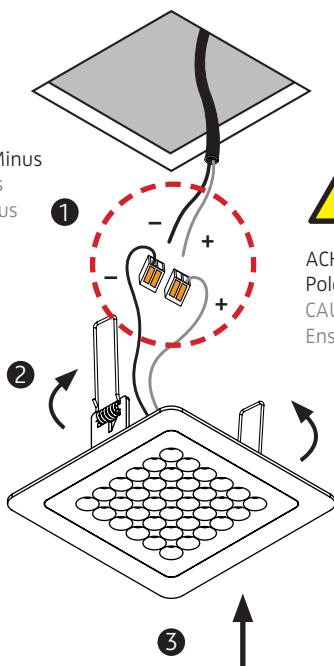


ACHTUNG: Polarität beachten!
CAUTION: Ensure correct polarity!

4

5



009-985 . 004-790 . 009-986
833.66.205 . 833.66.061 . 833.66.206
009-990 . 004-801 . 009-991
833.66.207 . 833.66.062 . 833.66.208
009-992 . 004-803 . 009-993
833.66.209 . 833.66.063 . 833.66.210



Leistungsdaten siehe Typenschild!
Performance data see rating label!

Schutzart IP 20
protection degree IP 20