



CREËER EEN UITNODIGENDE SFEER
CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

SÉRIE LED DOWNLIGHTS (ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION)

De LED accentverlichting van Prolumia heeft twee belangrijke functies. Ten eerste helpt het mensen de weg te vinden. Ten tweede kan het fascinerende lichteffecten creëren. Zo kunnen er lichtoplossingen worden gemaakt die energiebesparend zijn en tevens geheel naar eigen wens en smaak zijn in te delen. Van etalage tot entreehal, voor elk toepassingsgebied inzetbaar!

L'éclairage d'accentuation Led de Prolumia a deux fonctions importantes. Tout d'abord il nous aide à nous orienter et deuxièmement il peut créer des effets fascinants. Il est possible de trouver des solutions d'éclairage qui sont en même temps économes en énergie, flexibles et personnalisables au maximum. Convient de l'étalage au hall d'entrée et pour toutes autres applications.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Modulaire en verstelbare LED inbouwarmaturen
- Ideaal voor het aanlichten van wanden
- Behuizing uit geëxtrudeerd aluminium
- Hoogwaardig koellichaam om lichtterugval te minimaliseren

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Armatures LED encastrées modulaires et réglables
- Convient parfaitement à l'éclairage mural
- Boîtier d'aluminium extrudé
- Dissipateur thermique de haute qualité qui réduit au minimum la diminution de l'intensité lumineuse

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING) (SÉRIE LED DOWNLIGHTS (ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION))

Modulaire LED downlight

9W



42180xxx

126

vanaf
à partir de

€ 31

Pro-Bagno: LED downlight ø 60 mm

7W



42172xxx


130

vanaf
à partir de

€ 65

LED downlight 230x151 mm

41W



42166xxx

131

€ 150

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)


(SÉRIE LED DOWNLIGHTS (ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION))



Modulaire LED downlight

9W, incl. separate LED voeding

9W, alimentation LED séparé incl.



✓ VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

CE IP20  

- Modulair LED inbouwarmatuur
- Leverbaar in verschillende ronde en vierkante, vaste en (draai-)kantelbare uitvoeringen in wit, zilver, zwart, RVS look, chroom of messing
- De LED module heeft een hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken
- Verdiept gemonteerde LED met reflecteur om verblinding te beperken en het effect van een halogeen reflectorlamp te evenaren

Toepassingsgebieden: hotels, musea, tentoonstellingen, restaurants, cafés, beurstands, winkels, representatieve ruimtes, etc.

- Luminaire LED encastré modulaire
- Disponible en rond ou carré, fixe et orientable ou inclinable suivant les versions en Blanc, Argent, Noir, look inox, Chromé ou doré
- Le module Led avec reflecteur est équipé d'un dissipateur de chaleur en aluminium extrudé de haute qualité pour réduire au minimum la dégradation lumineuse
- Encastré LED équipé d'un réflecteur afin de réduire l'éblouissement et pour correspondre à l'effet donné avec une lampe à réflecteur halogène

Domaines d'application: hôtels, musées, expositions, restaurants, cafés, stands d'exposition, magasins, espaces représentatifs, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): 7W

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 25°/ 40°/ 60°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K of (or) 3000K, 4000K, 6000K, 2800K-2000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 700LM/720LM/770LM/830LM/450LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra ≥ 85/85/80/75

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -30°C - +40°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED voeding (LED driver): CE

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

LED stroom (Courant LED): 350mA

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): Max 9W

42180xxx

vanaf
à partir de

€ 31


Artikelkeuze modulaire LED downlights

Choix d'article LED downlights modulaires















De modulaire LED downlight serie is opgebouwd uit drie deelartikelen: een LED module, een armatuurring en een LED driver. Elk deelartikel heeft een eigen artikelnummer. Via de onderstaande tabellen kunt u uw eigen LED downlight configureren.

La série modulaire LED downlight se compose de trois articles: le module LED, le cache et le LED driver. Chaque article possède un numéro spécifique. Au moyen des tables ci-dessous vous pouvez configurer votre propre downlight.

Artikelkeuze LED module (Choix module LED)

	LED module (module LED)	Verlichtingshoek (Angle d'éclairage)	Kleurtemperatuur (Température de couleur)	Prijs (Prix)
	421800/.. ¹ / .. ²	.. ¹	.. ²	
		1: 25°	0: 3000K	€ 18,50
		2: 40°	1: 4100K	
		3: 60°	2: 5600K	
			3: 2700K	
		4: Dim to warm (2800K - 2000K) (450Lm)		
				€ 29,50


Artikelkeuze armatuurring (Choix anneau d'armature) - Zie pagina 127 - 128 voor een voorbeeld (Voir page 127 - 128 pour un exemple)

	Armatuurring (anneau d'armature)	Soort (Variété)	Kleur ring (Couleur de l'anneau)	Prijs (Prix)
	42180 / .. / .. ³ / .. ⁴	.. / .. ³	.. ⁴	
		10:  Rond ø 82 mm, vast (fixé)	0: Crème wit (Blanc crème) (RAL9001)	€ 4 - € 12
		11:  Rond ø 87 mm, kantelbaar (orientable)	1: Zwart (Noir)	
		12:  Rond ø 108 mm, draai- en kantelbaar (pivotant et orientable)	2: Zilver (Argent)	
		13:  Vierkant (Carré) # 82 mm, vast (fixé)	3: RVS look (look INOX)	
		14:  Vierkant (Carré) # 87 mm, kantelbaar (orientable)	4: Chroom (Chrome)	
		15:  Rond ø 82 mm, kantelbaar (orientable) ^A	5: Messing (Laiton)	
		16:  Vierkant (Carré) # 87, kantelbaar (orientable) ^A	9: Puur wit (Blanc pur) (RAL9003)	
		17:  Verdiept rond (encastré), ø 78, vast (fixé) ^B		
		18:  Verdiept rond (encastré), ø 85, kantelbaar (orientable) ^B		
		19:  Extra verdiept rond (encastré extra), ø 85, kantelbaar (orientable) ^B		
		24:  Verdiept rond (encastré), ø 78, vast (fixé) ^{A B}		
		25:  Verdiept rond (encastré), ø 85, kantelbaar (orientable) ^{A B}		
	26:  Extra verdiept rond (encastré extra), ø 85, kantelbaar (orientable) ^{A B}			

^A Met bladveer, in plaats van springveer (avec lamelle, en lieu de fixation avec ressort)

^B Alleen verkrijgbaar in zwart en wit (RAL9003) (disponible uniquement en noir et blanc (RAL9003))

Artikelkeuze LED driver (Choix alimentation LED)

	LED driver	Dimopie (Gradateurs optionnel)	Prijs (Prix)
	4218000/.. ⁵	.. ⁵	
		0: Niet dimbaar (sans gradateur)	€ 8,50
		1: Dimbaar (dimmable), fase afsnijding (coupure de phase)	€ 18,50
		2: 0-10V + push dimbaar (0-10V + push avec gradateur)	€ 40
		3: DALI dimbaar (DALI avec gradateur)	€ 45

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(SÉRIE LED DOWNLIGHTS (ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION))

NEW

Verdiepte downlightringen (Anneau d'armature encastré)

Springveer, rond, verdiept, vast (Système de fixation avec ressort, rond, approfondit, fixé), ø 78 mm



42180179 € 6

Springveer, rond, verdiept, kantelbaar (Système de fixation avec ressort, rond, approfondit, orientable), ø 85 mm



42180189 € 8

Springveer, rond, verdiept, kantelbaar (Système de fixation avec ressort, rond, approfondit, orientable), ø 85 mm



42180199 € 12

Bladveer, rond, verdiept, vast (Système de fixation avec lamelle, rond, approfondit, fixé), ø 78 mm



42180249 € 6

Bladveer, rond, verdiept, kantelbaar (Système de fixation avec lamelle, rond, approfondit, orientable), ø 85 mm




42180259 € 8

Bladveer, rond, verdiept, kantelbaar (Système de fixation avec lamelle, rond, approfondit, orientable), ø 85 mm



42180269 € 12


Puur wit (Blanc pur)



42180171 € 6



42180181 € 8



42180191 € 12



42180241 € 6



42180251 € 8



42180261 € 12

Zwart (Noir)

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(SÉRIE LED DOWNLIGHTS (ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION))

Standaard downlightringen (Anneau d'armature standard)

Springveer, rond, vast (Système de fixation avec ressort, rond, fixé), ø 82 mm

Springveer, rond, kantelbaar (Système de fixation avec ressort, rond, orientable), ø 87 mm

Springveer, rond, draai- en kantelbaar (Système de fixation avec ressort, rond, pivotant et orientable), ø 108 mm

Springveer, vierkant, vast (Système de fixation avec ressort, carré, fixé), # 82 mm

Springveer, vierkant, kantelbaar (Système de fixation avec ressort, carré, orientable), # 87 mm

Bladveer, rond, kantelbaar (Système de fixation avec lamelle, rond, orientable), ø 87 mm

Bladveer, vierkant, kantelbaar (Système de fixation avec lamelle, carré, orientable), # 87 mm

Color	Springveer, rond, vast (ø 82 mm)	Springveer, rond, kantelbaar (ø 87 mm)	Springveer, rond, draai- en kantelbaar (ø 108 mm)	Springveer, vierkant, vast (# 82 mm)	Springveer, vierkant, kantelbaar (# 87 mm)	Bladveer, rond, kantelbaar (ø 87 mm)	Bladveer, vierkant, kantelbaar (# 87 mm)
Puur wit (Blanc pur)	 42180109 € 4	 42180119 € 6	 42180129 € 9	 42180139 € 4	 42180149 € 6	 42180159 € 6	 42180169 € 6
Wit (Blanc)	 42180100 € 4	 42180110 € 6	 42180120 € 9	 42180130 € 4	 42180140 € 6	 42180150 € 6	 42180160 € 6
Zwart (Noir)	 42180101 € 4	 42180111 € 6	 42180121 € 9	 42180131 € 4	 42180141 € 6	 42180151 € 6	 42180161 € 6
Zilver (Argent)	 42180102 € 4	 42180112 € 6	 42180122 € 9	 42180132 € 4	 42180142 € 6	 42180152 € 6	 42180162 € 6
RVS look (Look INOX)	 42180103 € 6	 42180113 € 9	 42180123 € 12	 42180133 € 6	 42180143 € 9	 42180153 € 9	 42180163 € 9
Chroom (Chrome)	 42180104 € 6	 42180114 € 9	 42180124 € 12	 42180134 € 6	 42180144 € 9		 42180164 € 9
Messing (Lation)	 42180105 € 6	 42180115 € 9	 42180125 € 12	 42180135 € 6	 42180145 € 9	 42180155 € 9	 42180165 € 9



421800xx € 18,50



421800x4 € 29,50



42180000 € 8,50



42180001 € 18,50

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(SÉRIE LED DOWNLIGHTS (ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION))

Voorbeeld samengestelde modulaire LED downlight

Exemple d'un modulaire LED downlight composée





Voor de ronde draai- en kantelbare downlight (ø 108 mm) in RVS look afwerking met warm witte lichtkleur (2700K), 40° openingshoek en dimbare driver zijn de volgende artikelen benodigd:



Il faudra disposer des articles suivants avant de vous procurer le Downlight rond inclinable à finition look INOX, pourvu d'une couleur de lumière blanc chaud (2700K) avec angle d'ouverture de 40° et driver à gradateur:

1. LED module (Module LED): **42180023**
2. Armatuurring (Anneau d'armature): **42180123**
3. LED driver (Alimentation LED): **42180001**











LED Downlight
9W 3000K
25°



LED Downlight
9W 3000K
40°



LED Downlight
9W 3000K
60°




LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)

(SÉRIE LED DOWNLIGHTS (ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION))



Pro-Bagno:
LED downlight ø 60 mm
 7W, incl. separate LED voeding (driver)

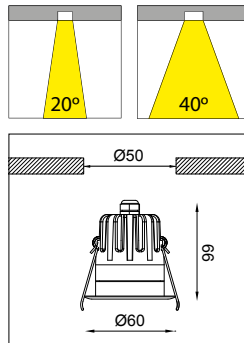

- Waterdicht LED inbouwarmatuur
- Speciaal ontwikkelde behuizing met lage inbouwdiepte
- Gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoederlakt in de kleuren wit, zilver of zwart, RVS look en puur wit
- Voorzien van lens met helder glas
- Het armatuur is uitgevoerd met een hoogwaardig koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken
- Wordt compleet geleverd met LED driver (niet waterdicht)

Toepassingsgebieden: douches, badkamers, overstek en overkappingen

- Armature LED encastré étanche
- Le boîtier est spécialement mis au point pour avoir une profondeur d'encastrement bas
- Fait en aluminium extrudé, laqué blanc, noir, argenté, Look INOX, chromé, laiton ou blanc pur
- Equipé de lentille en verre clair
- L'appareil est équipé d'un dissipateur de chaleur de haute qualité afin de limiter la réflexion
- Livré avec un driver LED (pas étanche)

Domaines d'application: douches, salle de bains

Lichtbron (Source lumineuse): COB LED 6W

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 20°/40°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K/3000K/4100K/5600K

Lichtstroom (Flux lumineux): 580LM/600LM/630LM/690LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra ≥ 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -30°C - +40°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE

Voedingsspanning (Puissance d'alimentation): 220-240V AC 50/60Hz

LED-stroom (Courant LED): 350mA

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (driver inclus)): Max. 7W

42172/ .. / .. / .. **vanaf** **€ 65**
à partir de

Kleurtemperatuur
 Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Bianc chaud

1: Puur wit, 4100K

Bianc pur

2: Koud wit, 5600K

Bianc froid

3: Extra warm wit, 2700K

Bianc extra chaud

Verlichtingshoek
 Angle d'éclairage

1: 20°

2: 40°

Armatuurkleur
 Couleur du luminaire

0: Wit

Bianc

1: Zwart

Noir

2: Zilver

Argent

9: Puur wit

Bianc pur




CE IP65

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE


Accessoires



Opalen lens
 Verre sablé

98401550




€ 1,99



LED

6W



20°

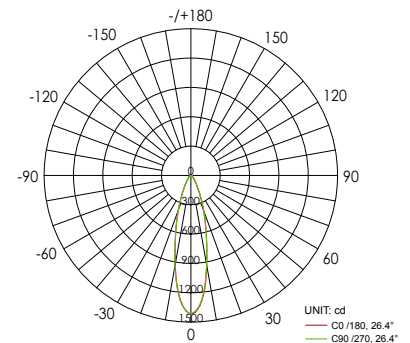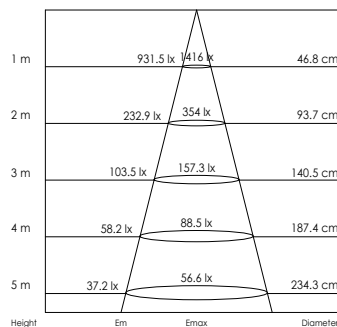

LED

6W

40°

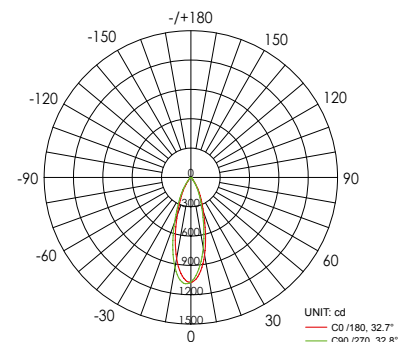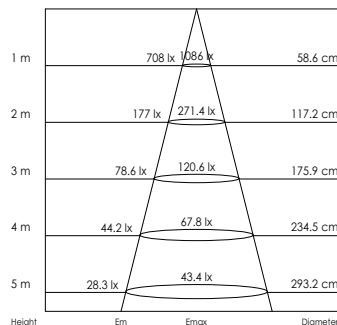

LED DOWNLIGHT SERIE (ACCENTVERLICHTING)



(SÉRIE LED DOWNLIGHTS (ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION))



LED downlight 230x151 mm

41W, incl. separate LED voeding

41W, alimentation LED séparé incl.

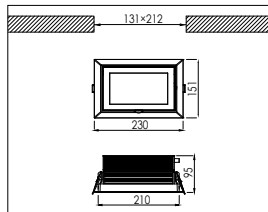

- Verstelbaar LED inbouwarmatuur
- Ideaal voor het aanlichten van wanden in retail toepassingen
- Behuizing gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, gepoedertakt in de kleuren wit, zwart of zilver
- Voorzien van koud gewalst spiegeloptiek en verdiepte LED module om hinderlijke verblinding tegen te gaan
- Het armatuur is uitgevoerd met een hoogwaardig koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken
- De voeding wordt apart meegeleverd

Toepassingsgebieden: hotels, musea, tentoonstellingen, restaurants, cafés, beurstands, winkels, representatieve ruimtes, etc.

- LED downlight encastré réglable avec un corps extrudé, poudre laqué en Blanc, Argent ou Noir. Idéal pour l'éclairage des murs dans les applications de boutique
- Boîtier en aluminium extrudé
- Equipé avec d'un cône profond pour être anti-éblouissant
- Excellent dissipateur de chaleur afin de limiter la dégradation lumineuse
- LED driver incluse

Domaines d'application: hôtels, musées, restaurants, cafés, espaces commerciaux, etc.

42166/ .. / .. / ..

€ 150 *

Kleurtemperatuur Température de couleur

- 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 1: Puur wit, 4100K
Blanc pur
- 2: Koud wit, 5600K
Blanc froid

Verlichtingshoek Angle d'éclairage

- 1: 70°/95°

Armatuurkleur Couleur du luminaire

- 0: Wit
Blanc
- 1: Zwart
Noir
- 2: Zilver
Argent

Lichtbron (Source lumineuse): Max 41W Haute capacité LED

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 70° (CO180) / 95° (C90/270)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4100K/5000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 3650LM/3750LM/4500LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra ≥ 80/78/75

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -30°C - +40°C

Aantal branduren (Durée de vie): 35.000 - 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): (CE)

Voedingsspanning (Puissance d'alimentation): 100-240V AC 50/60Hz

LED-stroom (Courant LED): 1100mA

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (driver inclus)): Max 49W

* Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad. Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.

* Toutes les combinaisons d'articles ne sont pas en stock en standard. Veuillez-vous renseigner sur les stocks actuels avant de commander.

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK **5 JAAR GARANTIE**
ANS DE GARANTIE



LED
41W 70°/95°

