

BAMBOO

Diseño de Antoni Arola & Enric Rodríguez.

Referencia

4820.

Aplicación

Lámparas de exterior

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Aplicador de exterior con tres acabados que permite mimetizarse e integrarse en el paisaje con una sorpresa de luz. Disponible en color caqui, óxido y blanco roto. Instalación de superficie. Diseñada por Antoni Arola & Enric Rodríguez.

Difusor

Difusor de metacrilato

Materiales

Caña: Resina + fibra de vidrio

Difusor: Metacrilato


Acabados

 **4820-07** Khaki (RAL 7006)

 **4820-54** Lacado óxido mate (RAL 8017)

 **4820-58** Blanco roto mate (Pantone Warm Gray 2 U)

Croquis



Características eléctricas

1 x LED2,1W 700mA

Total 2,3 W



A++

VIBIA



Fuente de luz: 2700K CRI >80 199 lm 95 lm/W

Luminaria: 56 lm 27 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 700 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica NO DIM

Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,13 x 0,36 m. / Vol. 0,0056 m³ /

Peso bruto 0,9 kg. / Peso neto 0,8 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Orientación

Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.



Datos fotométricos

Eficiencia : 31.11%

Sist. de Coorden. : CG

Flujo Total : 181.22 lm

Valor Máximo : 298.62 cd/klm

Posición : C=270.00 G=50.00


Simetría en los planos : Sim. En los planos

270-90

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=0.14m

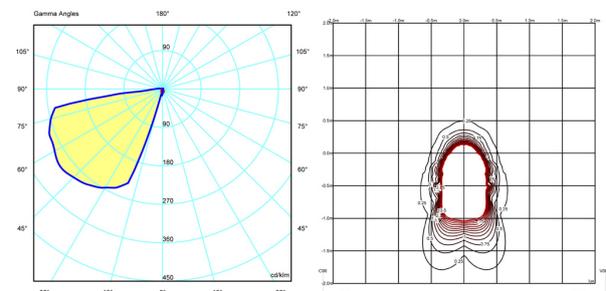

Certificados

