


FORCELINIA TUBULAR

RÉGLETTES LEDS DE PUISSANCE JUSQU'À 36W/m
POWER LED FIXTURES UP TO 36W/m



LED  NER
optoelectronic

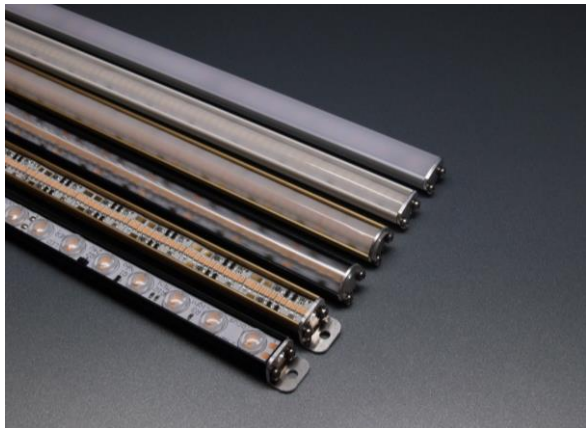























LED FIXTURES REGLETTES LEDS

A proven high quality fixture. It can be equipped with different polycarbonate covers.

Une réglette éprouvée de haute qualité. Elle peut être équipée de différents capots polycarbonate



TO CONFIGURE YOUR CUSTOM FIXTURE, CHOOSE THE LENGTH AS WELL AS:
POUR CONFIGURER VOTRE RÉGLETTÉ SUR MESURE, CHOISISSEZ LA LONGUEUR AINSI QUE :

PROFILE COLOR COULEUR DU PROFILÉ	LED RANGE FAMILLE DE LED	COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIFFUSER DIFFUSANT	END-CAPS PLAQUETTES	CLIPS CLIPS	CABLE CÂBLE												
PRO421 Aluminium Anodized Natural Anodisé Naturel 	Forcelight Oneline 	<table border="1"> <tr> <td>2300K</td> <td>2700K</td> <td>2700K</td> <td>2300K</td> </tr> <tr> <td>4000K</td> <td>3100K</td> <td>4000K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2700K</td> <td>3000K</td> <td>3100K</td> <td>4000K</td> </tr> </table>	2300K	2700K	2700K	2300K	4000K	3100K	4000K		2700K	3000K	3100K	4000K	Option 1 : DIF401 Linear Diffuser Micro-Lenticular Diffuseur linéaire Micro-lenticulaire 	Option 1 : ACC425 (Cable ring Passe-fil) ACC435 End caps Plaquettes 	Option 1 : ACC402 Small clip Petit Clip 	Option 1 : CAB127/132/156 Cable with connectors Câble avec connecteurs 
2300K	2700K	2700K	2300K															
4000K	3100K	4000K																
2700K	3000K	3100K	4000K															
PRO431 Aluminium Anodized Black Anodisé Noir 	Forcelight Oneline Néo 	<table border="1"> <tr> <td>2500K</td> <td>2500K</td> <td>2700K</td> </tr> <tr> <td>4000K</td> <td>6000K</td> <td>4000K</td> </tr> <tr> <td>2500K</td> <td>2700K</td> <td>3000K</td> <td>4000K</td> </tr> </table>	2500K	2500K	2700K	4000K	6000K	4000K	2500K	2700K	3000K	4000K	Option 2 : DIF111 Linear Diffuser Holographic Diffuseur linéaire Holographique 	Option 2 : ACC426 (Cable ring Passe-fil) ACC136 End caps Plaquettes 	Option 2 : ACC403 Miniature clip Clip miniature 	Option 2 : CAB101 4-wire cable - bare Câble 4 fils - dénudé 		
2500K	2500K	2700K																
4000K	6000K	4000K																
2500K	2700K	3000K	4000K															
PRO441 Aluminium Lacquered White Laqué Blanc 	Smartlight HCRI 500 	<table border="1"> <tr> <td>2400K</td> <td>2700K</td> </tr> <tr> <td>3200K</td> <td>4000K</td> <td>6000K</td> </tr> </table>	2400K	2700K	3200K	4000K	6000K	Option 3 : DIF112 Linear Diffuser Holographic Diffuseur linéaire Holographique 	Option 3 : ACC411 Brackets Fixed Etriers Fixe 	Option 2 : ACC404 (Black Noir) ACC414 (White Blanc) 	Option 2 : CAB501 Clear cable 0.35mm ² copper Câble cuivre transparent 2x0.35mm ² 							
2400K	2700K																	
3200K	4000K	6000K																
PRO451 Aluminium Anodized Gold Anodisé Or 	Pastelight Néo 	<table border="1"> <tr> <td>2700K</td> <td>6000K</td> </tr> </table>	2700K	6000K	Option 4 : CAP412 COVER Lexan CAPOT Lexan 	Option 4 : ACC412 Brackets Orientable Etriers Orientable 	Option 3 : CAB501 Clear cable 0.35mm ² copper Câble cuivre transparent 2x0.35mm ² 											
2700K	6000K																	
PRO461 Aluminium Anodized Dark Brown Anodisé Marron Foncé 																		

This range shows high performance and reliability. This reference is recognized by a large number of Lighting Designers. Moreover, this product is ETL listed for the USA and Canada.

Cette gamme de réglette a fait ses preuves de performances et de fiabilité. C'est une référence reconnue par de nombreux Lighting Designers. De plus, ce produit est listé ETL USA et Canada.

REF	CCT	CRI IRC	VOLTAGE TENSION	POWER PUISSANCE	FLUX	DIMENSION	LENGTH LONGUEUR	NUMBER OF LEDS NOMBRE DE LEDS	CUTTING SÉCABILITÉ
OCT301	2300K + 4000K	85	24V	36W/m 11W/ft	2800lm/m 853lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	29,4 mm to 2500mm 1.16" to 8.2'	408 leds/m 124 leds/ft	29,4mm (1.16")
OCT305	2700K + 3100K	96	24V	36W/m 11W/ft	2300lm/m 701lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	29,4 mm to 2500mm 1.16" to 8.2'	408 leds/m 124 leds/ft	29,4mm (1.16")
OCT306	2700K + 4000K	96	24V	36W/m 11W/ft	2400lm/m 731lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	29,4 mm to 2500mm 1.16" to 8.2'	408 leds/m 124 leds/ft	29,4mm (1.16")
OCT311	2300K	85	24V	36W/m 11W/ft	2600lm/m 792lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	29,4 mm to 2500mm 1.16" to 8.2'	408 leds/m 124 leds/ft	29,4mm (1.16")
OCT314	2700K	96	24V	36W/m 11W/ft	2300lm/m 701lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	29,4 mm to 2500mm 1.16" to 8.2'	408 leds/m 124 leds/ft	29,4mm (1.16")
OCT321	3000K	96	24V	36W/m 11W/ft	3000lm/m 914lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	29,4 mm to 2500mm 1.16" to 8.2'	408 leds/m 124 leds/ft	29,4mm (1.16")
OCT324	3100K	96	24V	36W/m 11W/ft	2400lm/m 732lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	29,4 mm to 2500mm 1.16" to 8.2'	408 leds/m 124 leds/ft	29,4mm (1.16")
OCT334	4000K	96	24V	36W/m 11W/ft	2700lm/m 823lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	29,4 mm to 2500mm 1.16" to 8.2'	408 leds/m 124 leds/ft	29,4mm (1.16")

New more affordable version of the range Forcelight Oneline while still maintaining the « oneline » effect which made the products' reputation. The light quality and flux are very impressive. These fixtures are ETL listed for the USA and Canada.

Nouvelle version plus accessible tout en conservant l'effet « Oneline » qui a fait la réputation de ces produits. Le flux et la qualité de lumière sont impressionnants. Ces réglottes sont listées ETL USA et Canada.

REF	CCT	CRI IRC	VOLTAGE TENSION	POWER PUISSANCE	FLUX	DIMENSION	LENGTH LONGUEUR	NUMBER OF LEDS NOMBRE DE LEDS	CUTTING SÉCABILITÉ
OCT601	2500K + 4000K	96	24V	35W/M 10,6W/FT	3200lm/m 975lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	50mm to 2500mm 1.97" to 8.2'	276 leds/m 84 leds/ft	50mm (1.97")
OCT602	2500K + 6000K	96	24V	35W/M 10,6W/FT	3200lm/m 975lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	50mm to 2500mm 1.97" to 8.2'	276 leds/m 84 leds/ft	50mm (1.97")
OCT603	2700K + 4000K	96	24V	35W/M 10,6W/FT	3220lm/m 981lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	50mm to 2500mm 1.97" to 8.2'	276 leds/m 84 leds/ft	50mm (1.97")
OCT611	2500K	96	24V	35W/M 10,6W/FT	3000lm/m 914lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	50mm to 2500mm 1.97" to 8.2'	276 leds/m 84 leds/ft	50mm (1.97")
OCT615	2700K	96	24V	35W/M 10,6W/FT	3030lm/m 923lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	50mm to 2500mm 1.97" to 8.2'	276 leds/m 84 leds/ft	50mm (1.97")
OCT621	3000K	96	24V	35W/M 10,6W/FT	3230lm/m 984lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	50mm to 2500mm 1.97" to 8.2'	276 leds/m 84 leds/ft	50mm (1.97")
OCT631	4000K	96	24V	35W/M 10,6W/FT	3420lm/m 1042lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	50mm to 2500mm 1.97" to 8.2'	276 leds/m 84 leds/ft	50mm (1.97")



ETL N°4007092

SMARTLIGHT HCRI 500 SERIES

A proven range of fixtures offering a good light quality for a reasonable budget. These fixtures are ETL listed for the USA and Canada.

Gamme éprouvée de réglettes délivrant une bonne qualité de lumière pour un budget raisonnable. Ces réglettes sont listées ETL USA et Canada.

REF	CCT	CRI IRC	VOLTAGE TENSION	POWER PUISSANCE	FLUX	DIMENSION	LENGTH LONGUEUR	NUMBER OF LEDS NOMBRE DE LEDS	CUTTING SÉCABILITÉ
SCT511	2400K	94	24V	24W/m 7.3W/ft	1400lm/m 426lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	25mm to 2500mm 0.98" to 8.2'	240 leds/m 73 leds/ft	25mm (0.98")
SCT515	2700K	94	24V	24W/m 7.3W/ft	1400lm/m 426lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	25mm to 2500mm 0.98" to 8.2'	240 leds/m 73 leds/ft	25mm (0.98")
SCT521	3200K	94	24V	24W/m 7.3W/ft	1600lm/m 487lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	25mm to 2500mm 0.98" to 8.2'	240 leds/m 73 leds/ft	25mm (0.98")
SCT531	4000K	94	24V	24W/m 7.3W/ft	1700lm/m 518lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	25mm to 2500mm 0.98" to 8.2'	240 leds/m 73 leds/ft	25mm (0.98")
SCT541	6000K	94	24V	24W/m 7.3W/ft	1600lm/m 487lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	25mm to 2500mm 0.98" to 8.2'	240 leds/m 73 leds/ft	25mm (0.98")





ETL N°4007092

PASTELIGHT Néo SERIES

WRGB four - colored fixture. Much more qualitative than a simple RGB fixture, it offers a white light of a very high quality. In addition to RGB, you can create a very beautiful pastel effect. The product is perfect for cornice lighting. These fixtures are ETL listed for the USA and Canada.

Réglette WRGB quadrichromie. Bien plus qualitative qu'une simple réglette RGB, elle offre un éclairage blanc de très bonne qualité. En additionnant du RGB, on crée ainsi des pastels du plus bel effet. Idéalement utilisé en corniche. Ces réglettes sont listées ETL USA et Canada.

REF	CCT	CRI IRC	VOLTAGE TENSION	POWER PUISSANCE	FLUX	DIMENSION	LENGTH LONGUEUR	NUMBER OF LEDS NOMBRE DE LEDS	CUTTING SÉCABILITÉ
QCT451	RGB + 2700K	92	24V	28W/m 8.5W/ft	1000lm/m 304lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	71,4mm to 2500mm 2.81" to 8.2'	84 leds/m 25 leds/ft	71,4mm (2.81")
QCT452	RGB + 6000K	92	24V	28W/m 8.5W/ft	1100lm/m 335lm/ft	16mm X 15mm 0.63" X 0.59"	71,4mm to 2500mm 2.81" to 8.2'	84 leds/m 25 leds/ft	71,4mm (2.81")
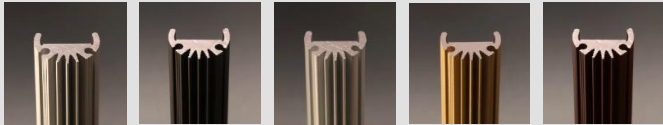
<p>PROFILE</p>	<p>TUBULARPROFILE</p>	
<p>SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES</p>	<p>Aluminium Anodized Natural <i>Anodisé Naturel</i> - Ref: PRO421 Aluminium Anodized Black <i>Anodisé Noir</i> - Ref: PRO431 Aluminium Lacquered White <i>Laqué Blanc</i> - Ref: PRO441 Aluminium Anodized Gold <i>Anodisé Or</i> - Ref: PRO451 Aluminium Anodized Dark Brown <i>Anodisé Marron Foncé</i> - Ref: PRO461</p>	
<p>DIMENSIONS</p>	<p>Length <i>Longueur</i> 2m50 (8.20")</p> <p>Ø16,2mm Ø0,64"</p> <p>Internal width <i>Largeur interne</i> 12mm (0.47")</p>	
<p>COVERS CAPOTS</p>	<p>COVER Lexan for Tubularprofile <i>CAPOT Lexan pour Tubularprofile</i> Ref. CAP412 Cover for Tubularprofile and Forceprofile. Frosted with good mixing. Made with Lexan certified UL94-V0. Cannot be used with all the strips. Please ask us before. <i>Capot pour Tubularprofile et Forceprofile. Opalisation "Frost" mixant bien les Leds. Réalisé en Lexan certifié UL94-V0.</i> 2M50 x 16mm x 5,5mm (8,2' x 0,63" x 0,22")</p>	
<p>DIFFUSER DIFFUSANT</p>	<p>Linear Diffuser Micro-Lenticular <i>Diffuseur linéaire Micro-lenticulaire</i> Ref. DIF401 Filter allowing to linearize ribbons. <i>Filtre permettant de linéariser les rubans.</i> 22mm X 1M (0,87" x 3,28') Thickness <i>Epaisseur</i>: 250µ</p>	
<p>DIFFUSER DIFFUSANT</p>	<p>Linear Diffuser Holographic <i>Diffuseur linéaire Holographique</i> Ref. DIF111 Frost filter 60° X 60° allowing 92% of light transmission <i>Filtre frost 60° x 60° assurant une transmission de lumière de 92%</i> 17mm X 1M (0,67" x 3,28') Thickness <i>Epaisseur</i>: 250µ</p>	
<p>DIFFUSER DIFFUSANT</p>	<p>Linear Diffuser Holographic <i>Diffuseur linéaire Holographique</i> Ref. DIF112 Frost filter 60° X 60° allowing 92% of light transmission <i>Filtre frost 60° x 60° assurant une transmission de lumière de 92%</i> 22mm X 1M (0,87" x 3,28') Thickness <i>Epaisseur</i>: 250µ</p>	
<p>END-CAPS PLAQUETTES</p>	<p>End-caps for Tubularprofile with filter <i>Plaquettes pour Tubularprofile avec filtre</i> Ref. ACC425 (Cable ring <i>Passe-fil</i>) / ACC435 Natural alu end-caps laser cut. Guarantees the support of the filter DIF401/112. With or without cable ring. <i>Plaquette alu naturel découpe laser. Garanti le maintien des filtres DIF401/112. Avec ou sans passe-fil.</i> Diameter <i>Diamètre</i>: 16mm (0,63")</p> <p>End-caps for Tubular profile with Cover <i>Plaquettes pour Tubularprofile avec Capot</i> Ref. ACC426 (Cable ring <i>Passe-fil</i>) / ACC436 Natural alu end-caps laser cut. Specially adapted to the CAP412 cover. With or without cable ring. <i>Plaquette alu naturel découpe laser. Spécialement adapté au capot CAP412.</i> <i>Avec ou sans passe-fil.</i> 16mm x 13mm (0,63" x 0,51")</p>	

BRACKETS
ETRIERS


Brackets for Tubularprofile — Fixed *Etriers pour Tubularprofile - Fixe*
Ref. ACC411

Aluminum brackets 15/10e specific to TubularProfile. Fixed. Hole for cables' passing through.
Etriers en alu 15/10e spécifique aux profilés TubularProfile. Trou pour le passage des câbles.
12mm x 16mm x 10mm (0,48" x 0,63" x 0,39")



Brackets for Tubularprofile — Orientable *Etriers pour Tubularprofile - Orientable*
Ref. ACC412

Aluminum brackets 15/10e specific to TubularProfile. Orientable. Hole for cables' passing through.
Etriers en alu 15/10e spécifique aux profilés TubularProfile. Orientable. Trou pour le passage des câbles.
13mm x 16mm x 10mm (0,51" x 0,63" x 0,39")



Small mounting clip for Tubularprofile *Petit clip de maintien pour Tubularprofile*
Ref. ACC402

Spring steel clips. Holes for 3mm screws (0,12")

Covered with bright zinc.

Allows a slight rotation of the fixture.

Clip en acier ressort. Trou pour vis de 3mm. Zingué brillant. Livré avec une bride en silicone.
Permet une légère rotation.

18mm x 10mm x 13,4mm (0,71" x 0,39" x 0,53")



Miniature mounting clip for Tubularprofile and Forceprofile
Clip de maintien miniature pour Tubularprofile et Forceprofile

Ref. ACC403

Spring steel clips. Holes for 3mm screws (0,12")

Covered with bright zinc. Fixed.

Clip en acier ressort. Trou pour vis de 3mm. Zingué brillant. Non orientable.

14,5mm x 10mm x 8mm (0,57" x 0,39" x 0,31")



CLIPS

Mounting clip for Forceprofile
Clip de maintien pour Forceprofile

Ref. ACC404 (Black *Noir*) ACC414 (White *Blanc*)

Spring steel clips. Holes for 3mm screws (0,12")

Black or white gloss paint. Allows the rotation of the fixture.

Clip en acier ressort. Trou pour vis de 3mm. Peinture laquée noire ou blanche.
Permet une légère rotation de la réglette.

25mm x 28mm x 8mm (0,98" x 1,1" x 0,31")

