

# VL38 Tafel

VL38 Tafel - 5744163211

De armatuur werpt het licht naar beneden. De schaduwhoek kan worden aangepast voor een optimale lichtspreiding. Het scherm is wit aan de binnenkant, waardoor er een comfortabel, zacht licht ontstaat.



## Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) is een van de belangrijkste Deense architecten in de geschiedenis; hij was een baanbrekend boegbeeld van het Deense functionalisme. Een aantal van zijn gebouwen – het Nørrebro theater (1931-32), Daells Varehus warehouse (1928-35), Radiohuset (1936-41) en de eerste luchthaven in Kastrup (1937-39) – zijn een toonbeeld van het hedendaagse leven in geconcentreerde vorm.



## Product info

### Informatie

We wijzen u erop dat de messing oppervlakken niet werden behandeld. Dat betekent dat het uiterlijk van het desbetreffende oppervlak in de loop van de tijd zal veranderen en een patina-uitstraling krijgt. Daarnaast is het mogelijk om zelf het gewenste lichtniveau bij inschakelen van de lamp te kiezen. De LED-driver zit extern in het snoer verwerkt. Twee verlichtingsniveaus: 50% en 100%. Dankzij de timerfunctie gaat de lamp na een bepaalde tijd automatisch uit. U kunt de timer instellen op 'uit', 4 uur of 8 uur. Verstelbare lampenkap (op- en neerwaarts). Neem voor LED-vervangingskits a.u.b. contact op met Louis Poulsen. De innovatie van LED-technologie staat nooit stil. De vermelde specificaties zijn gebaseerd op de huidige stand van de technologie.

### Montage

Kabeltype: Kunststof snoer. Kabellengte: 3,3 m. Lichtbediening: Schakelaar in lampstatief. Twee lichtniveaus. Timerfunctie: 4 uur/8 uur. Led-driver: los, wordt aangesloten op het stopcontact.

### Kleur

Geborsteld messing. Zwart of wit met poedercoating.

### Materialen

Voet: Gegoten aluminium. Scherm: Getrokken aluminium. Staander: Geborsteld messing.

### Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 135 x 380 x 175 Max. 2,3 kg

### Klasse

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

### Lichtbron

LED 2700K 9.6W <br />Lumen: 416

### Informatie


We wijzen u erop dat de messing oppervlakken niet werden behandeld. Dat betekent dat het uiterlijk van het desbetreffende oppervlak in de loop van de tijd zal veranderen en een patina-uitstraling krijgt. Daarnaast is het mogelijk om zelf het gewenste lichtniveau bij inschakelen van de lamp te kiezen. De LED-driver zit extern in het snoer verwerkt. Twee verlichtingsniveaus: 50% en 100%. Dankzij de timerfunctie gaat de lamp na een bepaalde tijd automatisch uit. U kunt de timer instellen op 'uit', 4 uur of 8 uur. Verstelbare lampenkap (op- en neerwaarts). Neem voor LED-vervangingskits a.u.b. contact op met Louis Poulsen. De innovatie van LED-technologie staat nooit stil. De vermelde specificaties zijn gebaseerd op de huidige stand van de technologie.



## Productfamilie




VL38 Staande lamp




VL38 Wand

# Lichtspreidingsdiagrammen


Cartesian

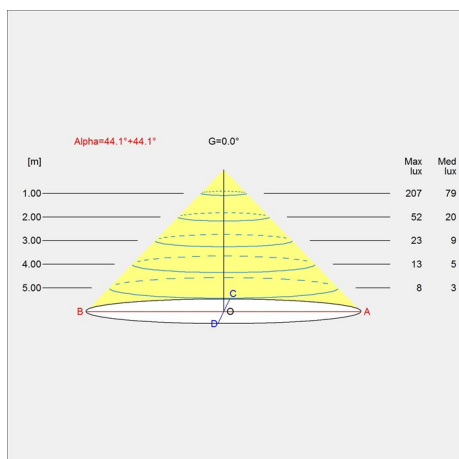

Isolux

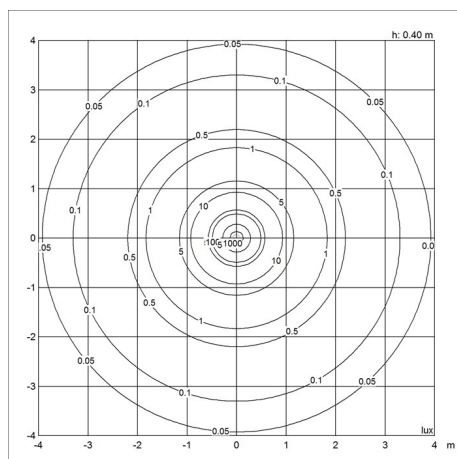

Polair

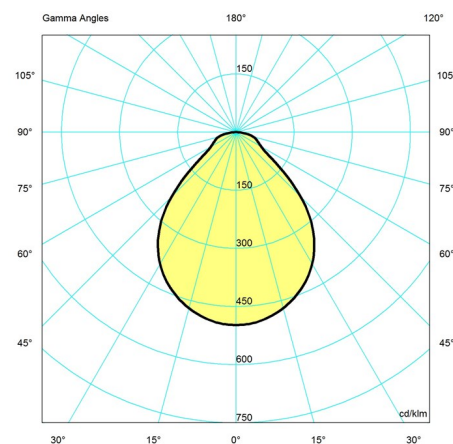

## Reserveonderdelen en accessoires

Product	Variant number
ADAPTER 12V ZWART	5744164867
ADAPTER 12V WIT	5744164870

## Gegevensspecificaties

Lengte	175	Breedte	135
Hoogte	380	Inbouwhoogte	-
IP-klasse	20	Klasse	II
Netto gewicht	2.3	Min. Dim Level (%)	50
Stand-by (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	0.52/0.45
Inrush Current	-	Surge Protection. I <sub>max</sub> IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547	-
Lichtbron	LED 2700K 9.6W	Kelvin	2700
CRI	90	SDCM	3

**VL38 Tafel**

Lumen	<b>416</b>
Efficacy	<b>43</b>
L80B50 (hours)	<b>&gt;100.000</b>

Watt	<b>9.6</b>
UGR transversaal / axiaal	<b>21.8/21.8</b>
L80B10 (hours)	<b>&gt;80.000</b>