


PH Artichoke


PH Artichoke - 5741100594

De hanglamp verlicht elke ruimte met 100% schitteringsvrij licht dankzij de 72 bladen, die samen 12 nauwkeurig geplaatste rijen van 6 bladen vormen. De armatuur zorgt ervoor dat het licht zowel naar binnen als naar buiten wordt verdeeld, waardoor een mooi en comfortabel licht wordt uitgestraald. Bovendien is deze hoge lichtkwaliteit onverminderd aanwezig in de energiezuinige LED-variant die dezelfde welbekende sfeer rondom de hanglamp creëert.

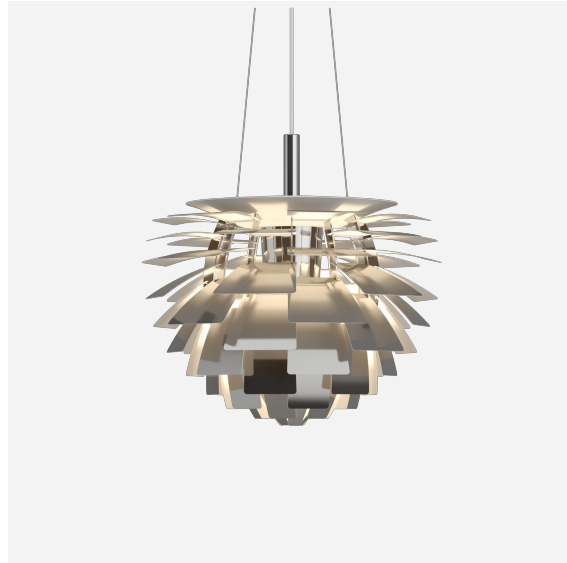

Poul Henningsen

Poul Henningsen werd geboren in Kopenhagen als zoon van de beroemde Deense actrice Agnes Henningsen. Hij heeft nooit een opleiding tot architect afgerond, maar studeerde van 1911 tot 1914 aan de technische school van Frederiksberg in Denemarken, en vervolgens tussen 1914 en 1917 aan de technische hogeschool van Kopenhagen. Hij begon zijn loopbaan in de traditionele, functionalistische architectuur, maar zijn belangstelling verschoof in de loop van de jaren naar verlichting, wat hem ook de grootste bekendheid opleverde.

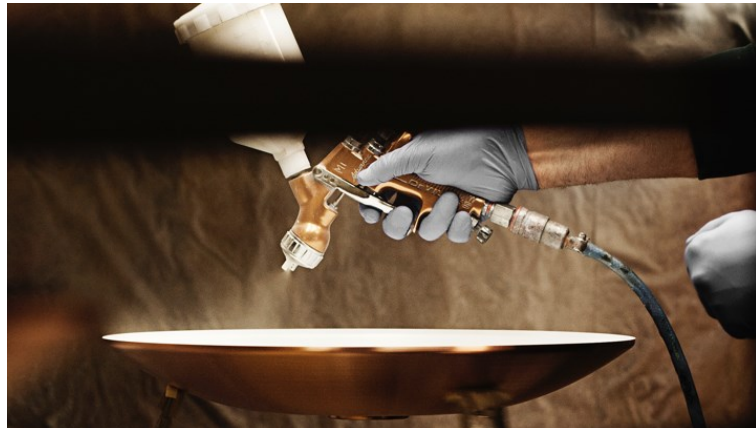

Product info

Montage

Ophanging: E27: Kabel 3x0,75mm² & staaldraad. Baldakijn: voorhanden. Ø480 LED: kabel 2x0,75mm² & staaldraad. Baldakijn: voorhanden. LED-baldakijn met driver. Ø600/720/840 LED: kabel 2x1mm² & staaldraad. Baldakijn: voorhanden. Baldakijn of externe driverbox bevat driver. Maximale afstand tussen externe driverbox en armatuur: 20m. Kabellengte: 4m.

Kleur

Koper, met satijn gepolijst en gecoat met roze, nat gelakte binnenzijde. Messing, koper of roestvrij staal, geborsteld en gecoat. Wit, nat gelakt. Gepolijst roestvrij staal. Zwart, poedercoating met witte, natte gelakte binnenzijde.

Materialen

Bladen: Lasergesneden messing, koper, roestvrij staal of staal. Bovenscherm: Wit of zwart, getrokken staal, wit aan de onderkant. Frame: lasergesneden staal met een hoogglans chroom-coating. Ophanging: getrokken aluminium met een hoogglans chroom-coating.

Formaten en gewichten


Breedte x hoogte x lengte (mm) | 720 x 650 x 720 Max. 20,0 kg | 480 x 465 x 480 Max. 9,6 kg | 600 x 580 x 600 Max. 17,5 kg | 840 x 720 x 840 Max. 27,9 kg

Klasse


Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Lichtbron

LED 3000-1800K D2W 41W
Lumen: 800

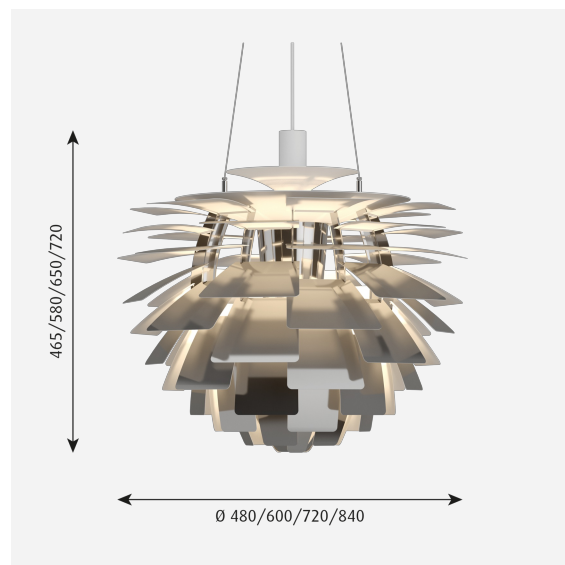


Productfamilie




PH Artichoke Glas

Lichtspreidingsdiagrammen


Cartesian

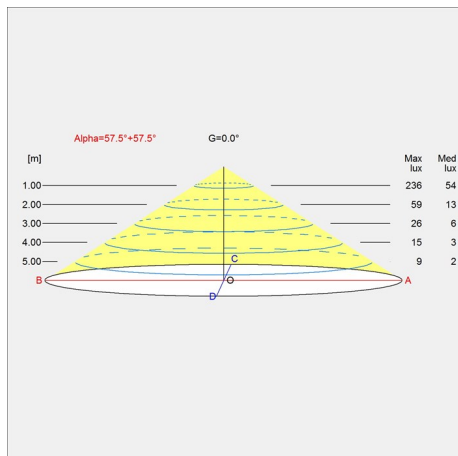

Isolux

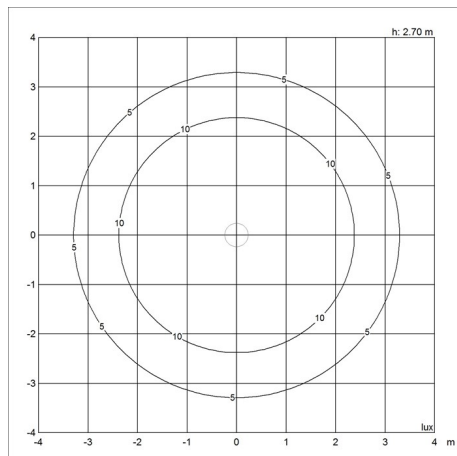

Polair

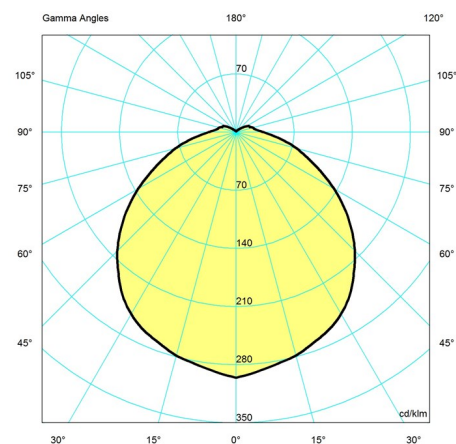

Reserveonderdelen en accessoires

Product

PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDAKIJN
PH ARTICHOKE 480, BALDAKIJN WIT

Variant number

5741480272
5741086223

Gegevensspecificaties

| | |
|----------------|------------------------|
| Lengte | 480 |
| Hoogte | 465 |
| IP-klasse | 20 |
| Netto gewicht | 9.5 |
| Stand-by (W) | < 0,15 |
| Inrush Current | 28A / 165 µs |
| Lichtbron | LED 3000-1800K D2W 41W |
| CRI | 90 |

| | |
|--|-------------|
| Breedte | 480 |
| Inbouwhoogte | - |
| Klasse | I |
| Min. Dim Level (%) | 1 |
| Power Factor (P = 100 % / P = 50 %) | 0,97 / 0,91 |
| Surge Protection. I _{max} IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547 | - |
| Kelvin | 3000 |
| SDCM | 3 |

PH Artichoke

| | |
|----------------|--------------------|
| Lumen | 800 |
| Efficacy | 20 |
| L80B50 (hours) | >100.000 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Watt | 41 |
| UGR transversaal / axiaal | 13.3/13.3 |
| L80B10 (hours) | - |