

VL Ring Crown 3-5-7

VL Ring Crown 3-5-7 - 5741094370

De hanglamp straalt licht uit dat vooral naar beneden is gericht. Het opaalglas zorgt voor een comfortabele en gelijkmatige verlichting van de ruimte rond de armatuur.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) is een van de belangrijkste Deense architecten in de geschiedenis; hij was een baanbrekend boegbeeld van het Deense functionalisme. Een aantal van zijn gebouwen – het Nørrebro theater (1931-32), Daells Varehus warehouse (1928-35), Radiohuset (1936-41) en de eerste luchthaven in Kastrup (1937-39) – zijn een toonbeeld van het hedendaagse leven in geconcentreerde vorm.



Product info

Informatie

Houd er rekening mee dat het messing oppervlak onbehandeld is. Dat betekent dat het uiterlijk van het oppervlak in de loop van de tijd zal veranderen en een patina laag krijgt. Het totale gewicht van de armaturen wordt berekend op basis van het gemiddelde gewicht van het glas (671g.) Dit varieert tussen de 600 tot 800g.

Montage

Type ophanging: Snoer 3 x 0,75 mm² en kabel. Onbehandeld, messing luifel. 4 m. Wit, textielkabel.

Kleur

Glanzend, mondgeblazen wit opaalglas. Gesatineerd gepolijst messing, onbehandeld.

Materialen

Scheren: Mondgeblazen, driedubbel gelaagd opaalglas. Ring Crown snoeren: roestvrij staal. Frame en luifel in onbehandeld messing, krijgt een patina laag.

Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 690 x 233 x 690 Max. 7,5 kg | 550 x 233 x 550 Max. 5,2 kg | 893 x 233 x 893 Max. 9,9 kg

Klasse


Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Lichtbron

3x40W E27

Informatie

Houd er rekening mee dat het messing oppervlak onbehandeld is. Dat betekent dat het uiterlijk van het oppervlak in de loop van de tijd zal veranderen en een patina laag krijgt. Het totale gewicht van de armaturen wordt berekend op basis van het gemiddelde gewicht van het glas (671g.) Dit varieert tussen de 600 tot 800g.

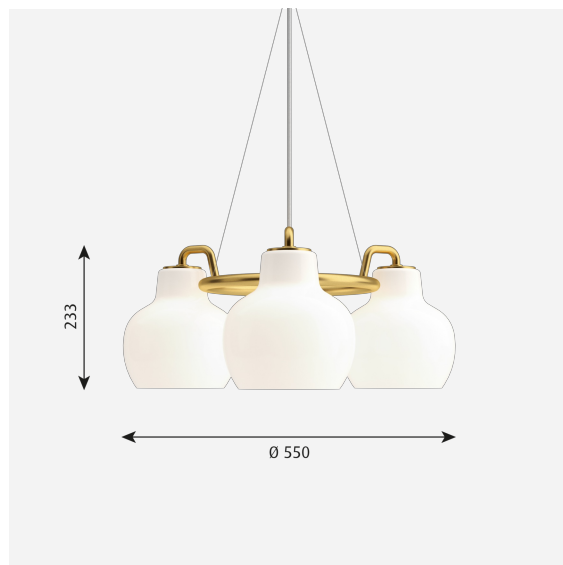

Reserveonderdelen en accessoires

| Product | Variant number |
|--------------------------------|----------------|
| VL RING CROWN WALL/3-5-7 GLASS | 5741094406 |
| VL RING CROWN CANOPY | 5741094451 |

Gegevensspecificaties

| | | | |
|----------------|-----------|--|-----|
| Lengte | 550 | Breedte | 550 |
| Hoogte | 233 | Inbouwhoogte | - |
| IP-klasse | 20 | Klasse | I |
| Netto gewicht | 5.2 | Min. Dim Level (%) | - |
| Stand-by (W) | - | Power Factor (P = 100 % / P = 50 %) | - |
| Inrush Current | - | Surge Protection. I _{max} IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547 | - |
| Lichtbron | 3x40W E27 | Kelvin | - |
| CRI | - | SDCM | - |
| Lumen | - | Watt | - |
| Efficacy | - | UGR transversaal / axiaal | - |
| L80B50 (hours) | - | L80B10 (hours) | - |