


PH Artichoke Glas

De armatuur zorgt voor 100% schitteringsvrij licht. De 72 nauwkeurig geplaatste bladen vormen 12 unieke rijen van 6 bladen elk. Ze verlichten de armatuur, maar stralen ook diffuus licht uit, waardoor er een uniek patroon ontstaat.

Reflectie van de lichtbron wordt verspreid naar de gezandstraalde lagere oppervlakken, en dat licht wordt decoratief weerkaatst naar de bovenste oppervlakken, waardoor de armatuur op een bijzondere manier gaat stralen. De glazen bladen zijn behandeld om rechtstreekse schittering te voorkomen. Bij de energie zuinige LED variant is de kwaliteit van het licht en atmosfeer rondom het armatuur op het hoogste niveau gehouden.



Poul Henningsen

Poul Henningsen werd geboren in Kopenhagen als zoon van de beroemde Deense actrice Agnes Henningsen. Hij heeft nooit een opleiding tot architect afgerond, maar studeerde van 1911 tot 1914 aan de technische school van Frederiksberg in Denemarken, en vervolgens tussen 1914 en 1917 aan de technische hogeschool van Kopenhagen. Hij begon zijn loopbaan in de traditionele, functionalistische architectuur, maar zijn belangstelling verschoof in de loop van de jaren naar verlichting, wat hem ook de grootste bekendheid opleverde.



Product info

Informatie

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

Montage

Ophanging: E27: Kabel 3x0,75mm² & staaldraad. Baldakijn: voorhanden. Kabellengte: 4m. LED: kabel 2x1mm² & staaldraad. Baldakijn of externe driverbox bevat driver. Kabellengte: 4m. Maximale afstand tussen externe driverbox en armatuur: 20m.

Kleur

Helder glas, gezandstraald.

Materialen

Bladen: helder glas, gezandstraald. Bovenscherm: hoogglans verchroomd of wit, getrokken mes-sing. Frame: hoogglans verchroomd, lasergesneden messing. Ophanging: hoogglans verchroomd, getrokken aluminium.

Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 600 x 580 x 600 Max. 20,1 kg | 840 x 720 x 840 Max. 29,8 kg | 720 x 650 x 720 Max. 32,4 kg | 480 x 570 x 480 Max. 10,9 kg

Klasse


Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Lichtbron


1x100W E27

Informatie

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

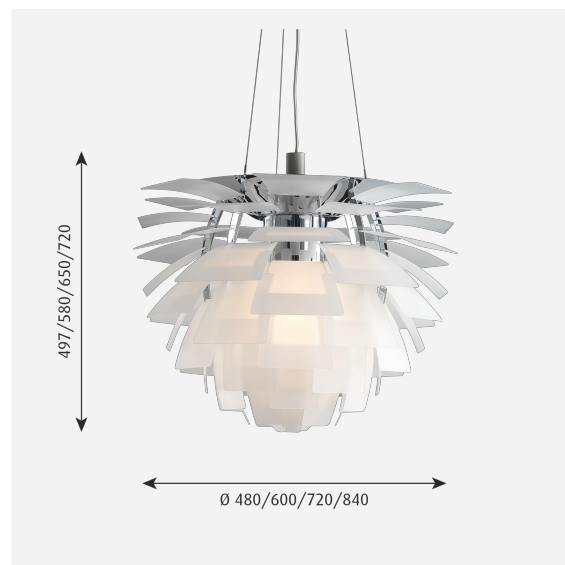

Productfamilie



PH Artichoke

Product variants

Diameter	Lichtbron	Lumen	Lichtregeling	Kabel
Ø 480	1x100W E27	-	-	-
Ø 600	LED 2700K 59W	4811	Dali	Ext. driver
Ø 720	LED 2700K 96W	5005	Wireless bluetooth	Int. driver
Ø 840	LED 3000K 59W	7462		
	LED 3000K 96W	7761		

Design

Poul Henningsen

Gewicht

Min.: 10.918 kg Max.: 32.41 kg

Afmetingen


Ø 480, Ø 600, Ø 720, Ø 840

Kleur


Helder glas gezandstraald

Lichtspreidingsdiagrammen


Cartesian

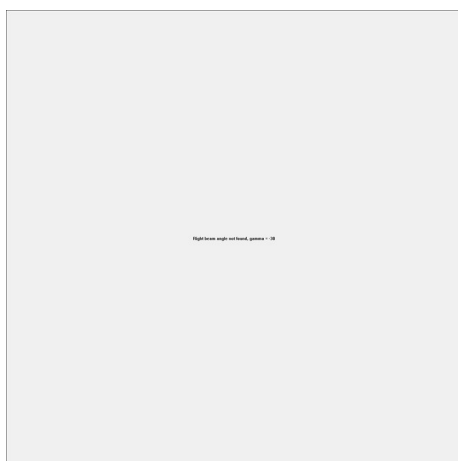

Isolux

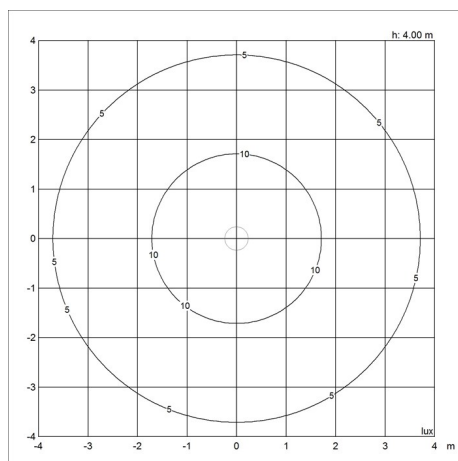

Polair

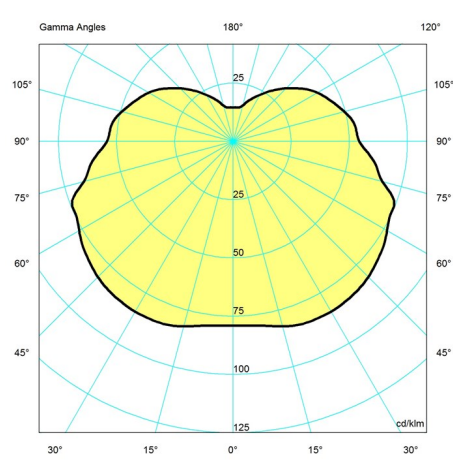

Reserveonderdelen en accessoires

PH Artichoke Glas

Product	Variant number
PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDAKIJN	5741480272
PH ARTICHOKE 480, BALDAKIJN WIT	5741086223