


# PH Louvre

De armatuur zorgt voor 100% schitteringsvrij licht. Het geometrische, sferische ontwerp zorgt ervoor dat alle oppervlakken onder dezelfde invalshoek worden verlicht. Dit creëert een uniforme verlichting rondom de armatuur, waarbij zowel de muren als het plafond worden verlicht. De mat gelakte onderzijden en de glanzende bovenzijden zorgen voor een mooie weerkaatsing van het verspreide licht, waardoor er rondom de armatuur een uniforme lichtspreading ontstaat.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen werd geboren in Kopenhagen als zoon van de beroemde Deense actrice Agnes Henningsen. Hij heeft nooit een opleiding tot architect afgerond, maar studeerde van 1911 tot 1914 aan de technische school van Frederiksberg in Denemarken, en vervolgens tussen 1914 en 1917 aan de technische hogeschool van Kopenhagen. Hij begon zijn loopbaan in de traditionele, functionalistische architectuur, maar zijn belangstelling verschoof in de loop van de jaren naar verlichting, wat hem ook de grootste bekendheid opleverde.



## Product info

### Informatie

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

### Montage

Ophanging: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> & staaldraad. Baldakijn: Ja. Lengte van kabel: 4m.

### Kleur

Wit, nat gelakt.

### Materialen

Schermen: getrokken aluminium. Frame: hoogglans verchroomd, geëxtrudeerd messing. Behuizing: hoogglans verchroomd, getrokken aluminium.

### Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 600 x 650 x 600 Max. 11,5 kg

### Klasse

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

### Opmerkingen bij specificatie


De innovatie van lichtbronnen is voortdurend. Daarom informeren wij alleen over de maximum wattages. Op [www.louispoulsen.com](http://www.louispoulsen.com) werken wij een lijst bij van aan te bevelen lichtbronnen.

### Lichtbron

LED 2700K 96W <br />Lumen: 2741

### Informatie

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

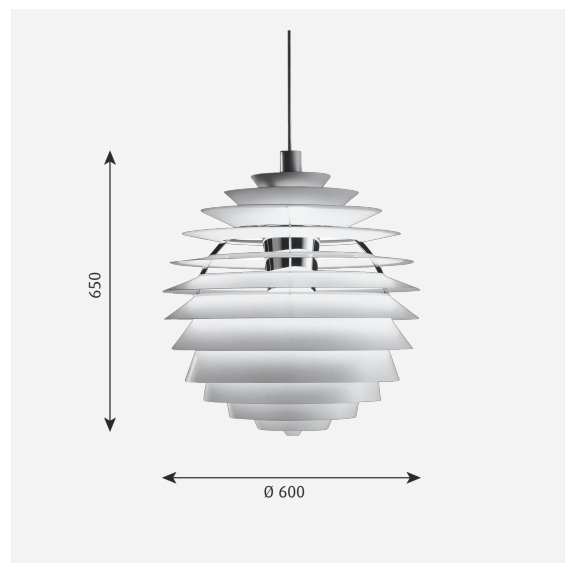

## Product variants

| Lichtbron     | Lumen | Lichtregeling      | Kabel       |
|---------------|-------|--------------------|-------------|
| LED 2700K 96W | 2741  | Dali               | Ext. driver |
| LED 3000K 96W | 2986  | Wireless bluetooth | Int. driver |

## Design

Poul Henningsen

## Gewicht


Min.: 10.232 kg Max.: 11.509 kg

## Kleur


Wit

# Lichtspreidingsdiagrammen


### Cartesian

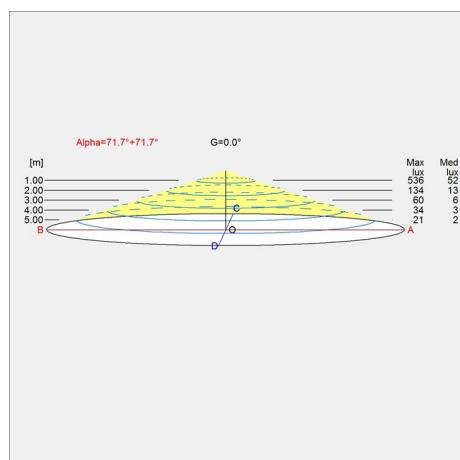

### Isolux

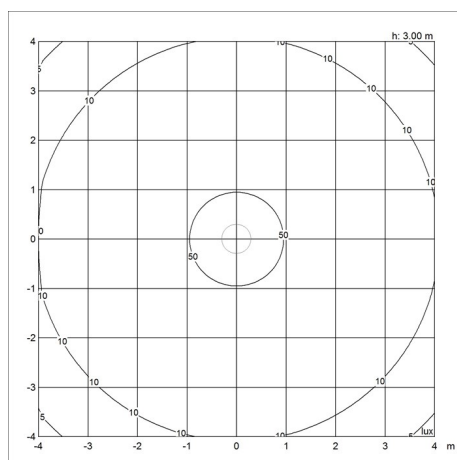

### Polair

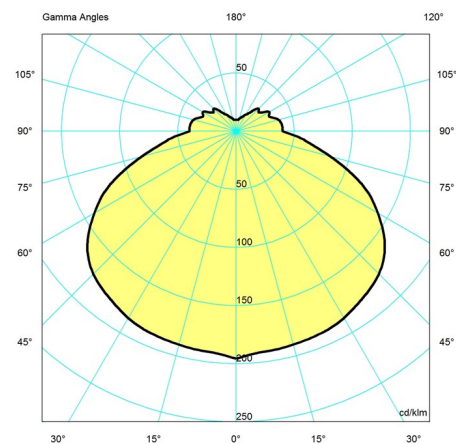

## Reserveonderdelen en accessoires

| Product                                  | Variant number |
|--|----------------|
| PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDAKIJN | 5741480272     |
| PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV  | 5741096459     |
| PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV   | 5741096475     |
| PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV  | 5741096637     |
| PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV   | 5741096653     |
| PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 27K INT/DRV    | 5741098583     |
| PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV   | 5741098596     |

