

# Cirque

Cirque - 5741097335

De armatuur zorgt voor een naar beneden gericht niet-verblindend zacht licht. Dit wordt gerealiseerd door de witgelakte binnenste reflector.



## Clara von Zweigbergk

Clara von Zweigbergk is geboren in Stockholm en heeft grafisch design en illustratie gestudeerd aan de Beckmans School of Design in Stockholm en het Center College of Design in Pasadena, VS.



# Product info

**Montage**

Type ophanging: Kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Kap: Ja. Lengte: 3m.

**Kleur**

Grijs bovenkant, koperen bovenkant, rode bovenkant, gele bovenkant, nat gelakt.

**Materialen**

Afscherming: Getrokken aluminium.

**Formaten en gewichten**


Breedte x hoogte x lengte (mm) | 220 x 295 x 220 Max. 1,6 kg | 380 x 478 x 380 Max. 3,9 kg | 150 x 189 x 150 Max. 1,1 kg

**Klasse**

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

**Lichtbron**

1x40W E27









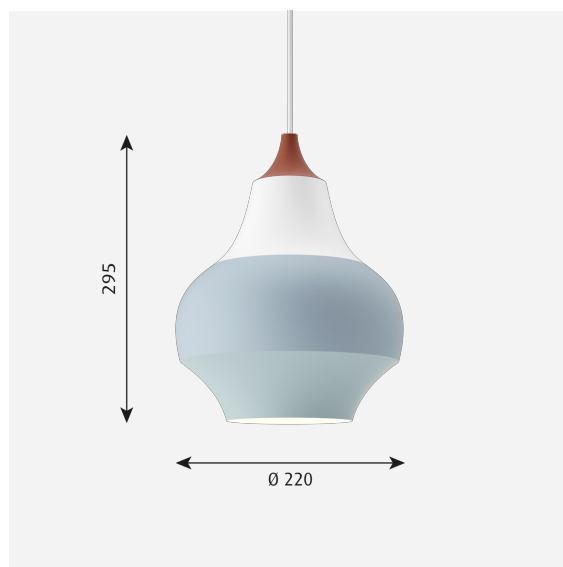


# Lichtspreidingsdiagrammen


## Cartesian

## Isolux


## Polair

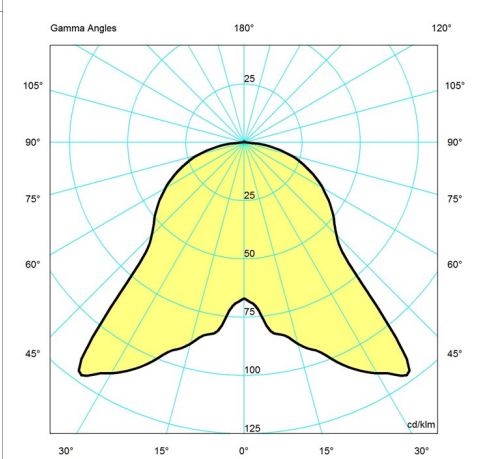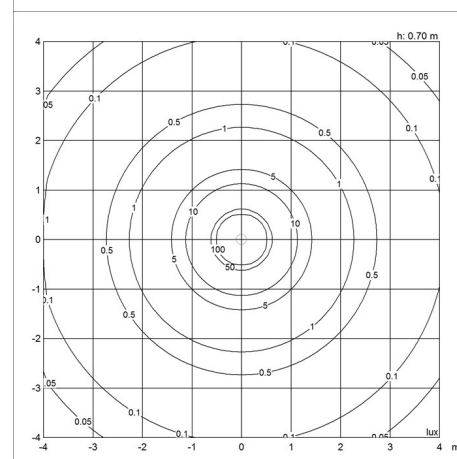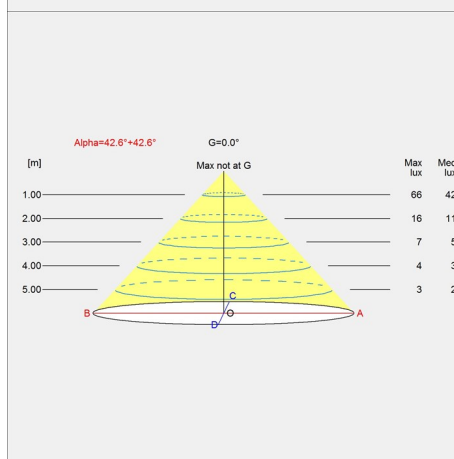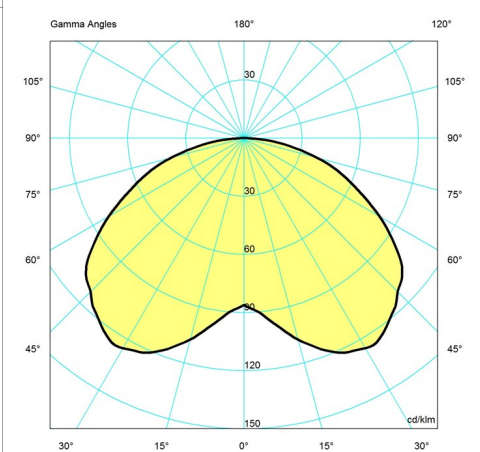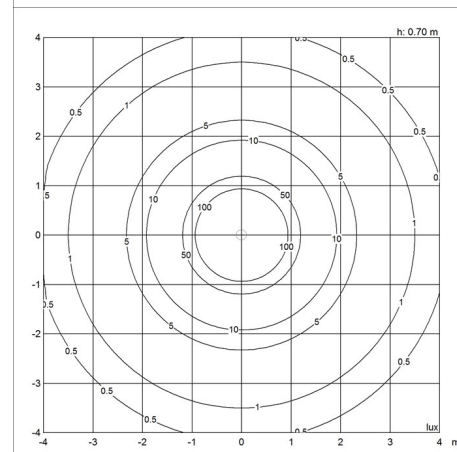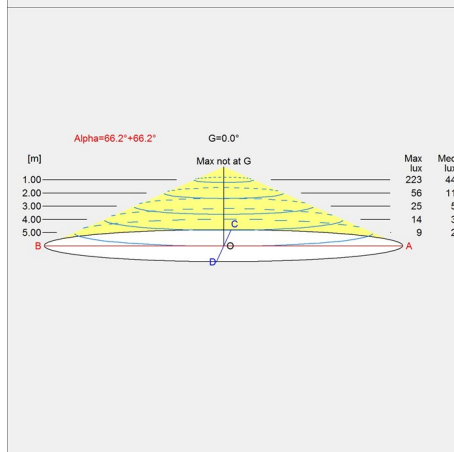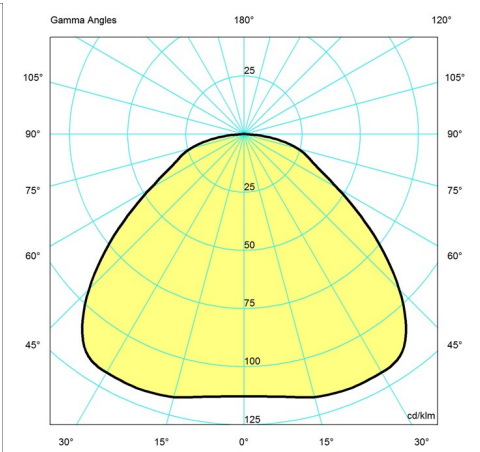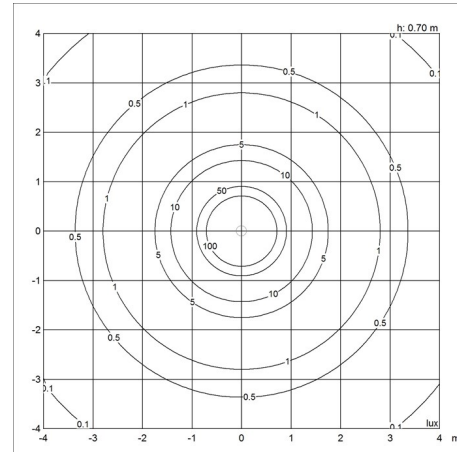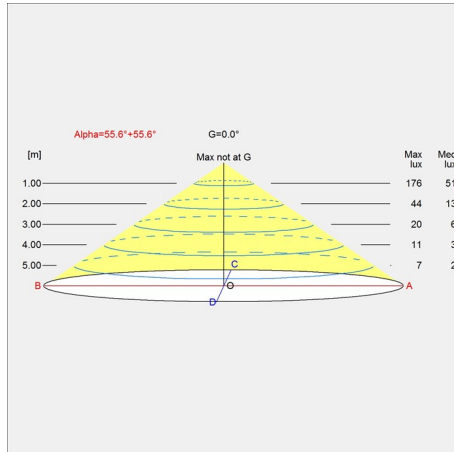


## Cartesian

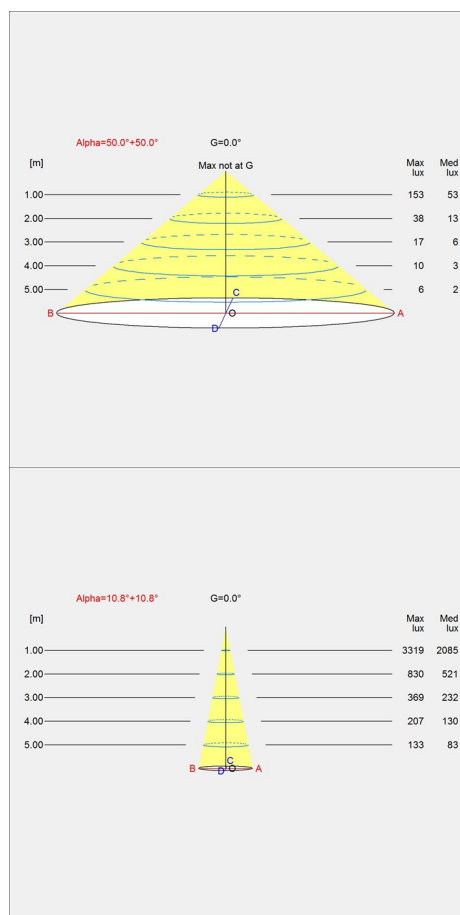

## Isolux

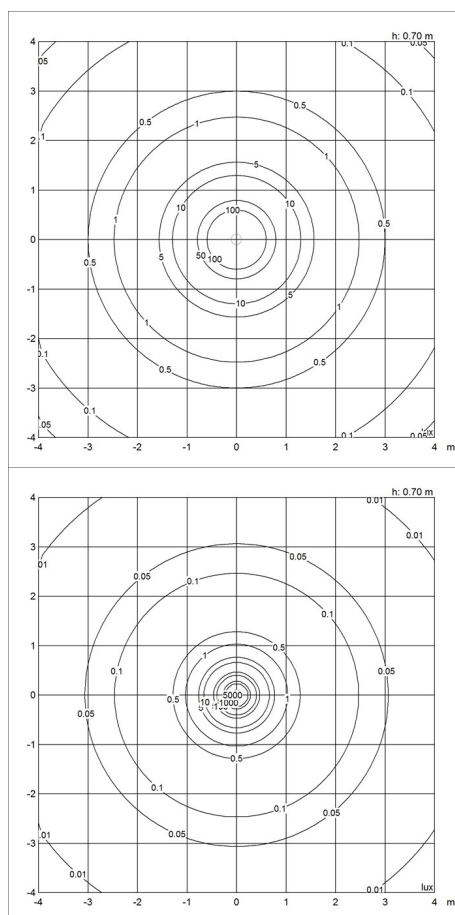

## Polair

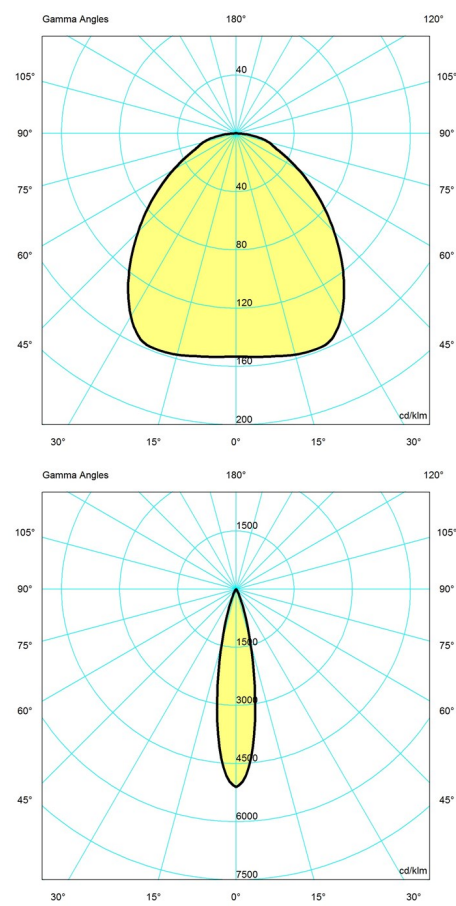

## Reserveonderdelen en accessoires

## Product

BALDAKIJN WIT 2-DELIJ, TOPHAT ®

## Variant number

5749329034

## Gegevensspecificaties

|                |     |
|----------------|-----|
| Lengte         | 220 |
| Hoogte         | 295 |
| IP-klasse      | 20  |
| Netto gewicht  | 1.6 |
| Stand-by (W)   | -   |
| Inrush Current | -   |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Breedte                                              | 220 |
| Inbouwhoogte                                         | -   |
| Klasse                                               | II  |
| Min. Dim Level (%)                                   | -   |
| Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)                  | -   |
| Surge Protection. Imax IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547 | -   |

**Cirque**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Lichtbron      | <b>1x40W E27</b> |
| CRI            | -                |
| Lumen          | -                |
| Efficacy       | -                |
| L80B50 (hours) | -                |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Kelvin                    | -                |
| SDCM                      | -                |
| Watt                      | -                |
| UGR transversaal / axiaal | <b>25.4/25.4</b> |
| L80B10 (hours)            | -                |