

Cirque


Cirque - 5741097306

De armatuur zorgt voor een naar beneden gericht niet-verblindend zacht licht. Dit wordt gerealiseerd door de witgelakte binnenste reflector.



Clara von Zweigbergk

Clara von Zweigbergk is geboren in Stockholm en heeft grafisch design en illustratie gestudeerd aan de Beckmans School of Design in Stockholm en het Center College of Design in Pasadena, VS.

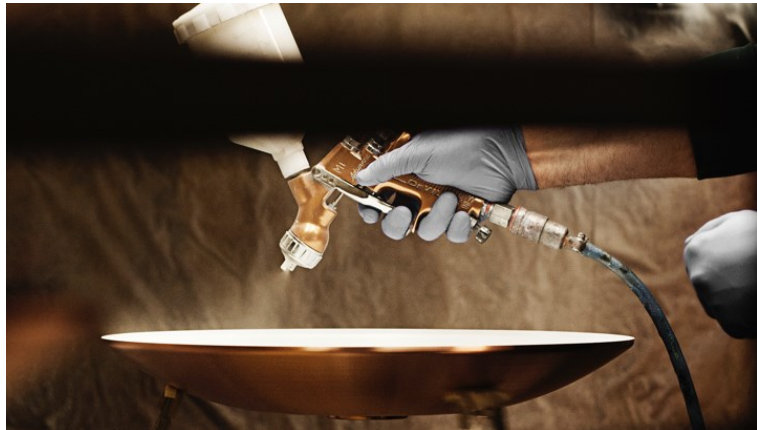

Product info

Montage

Type ophanging: Kabel 2 x 0,75 mm². Kap: Ja. Lengte: 3m.

Kleur

Grijs bovenkant, koperen bovenkant, rode bovenkant, gele bovenkant, nat gelakt.

Materialen

Afscherming: Getrokken aluminium.

Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 220 x 295 x 220 Max. 1,6 kg | 380 x 478 x 380 Max. 3,9 kg | 150 x 189 x 150 Max. 1,1 kg

Klasse

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.


Lichtbron

1x60W E27




Lichtspreidingsdiagrammen


Cartesian

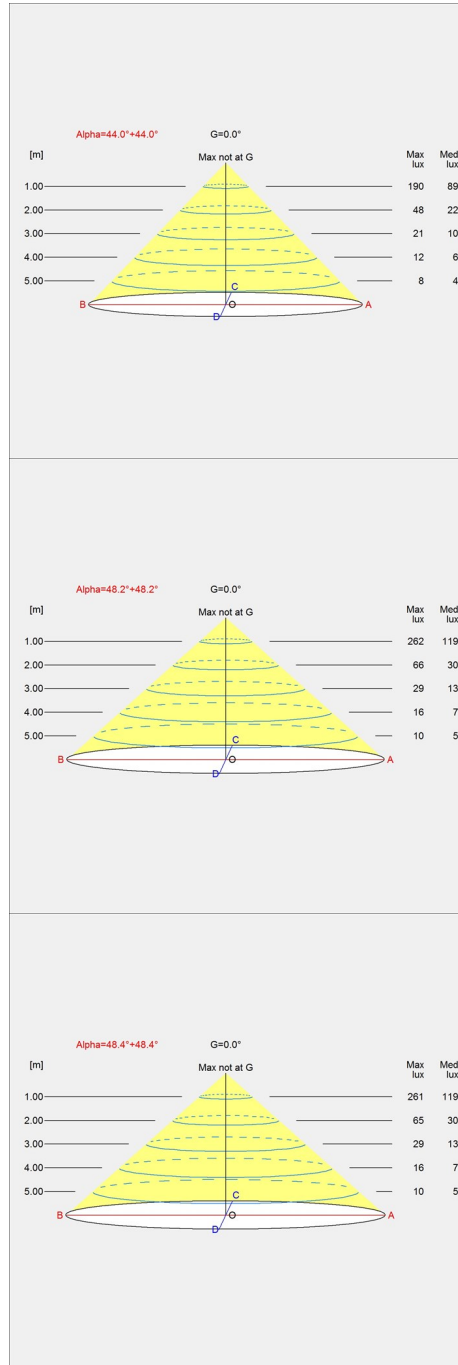




Isolux

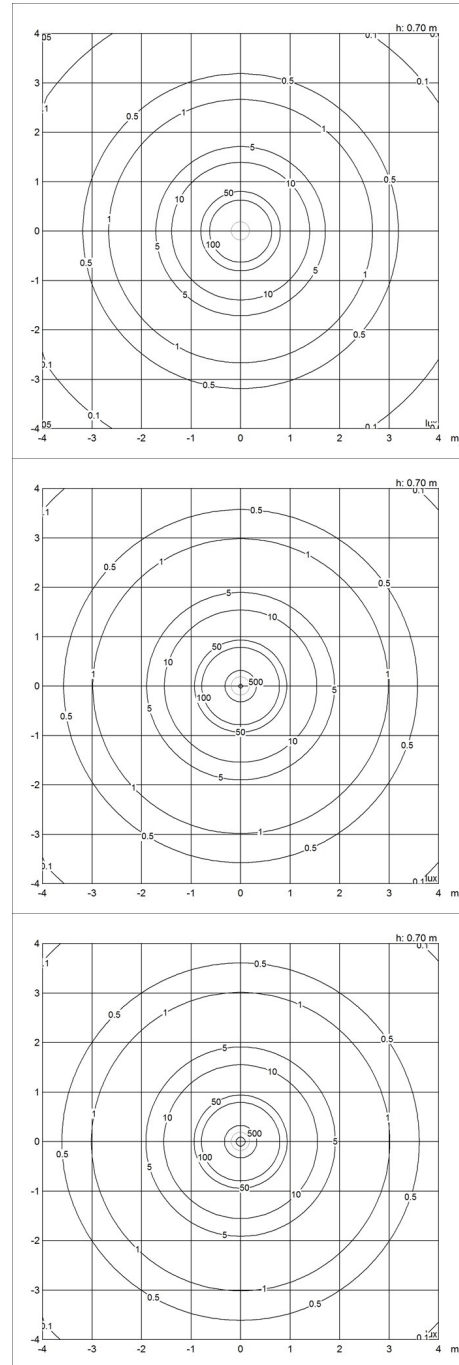




Polair

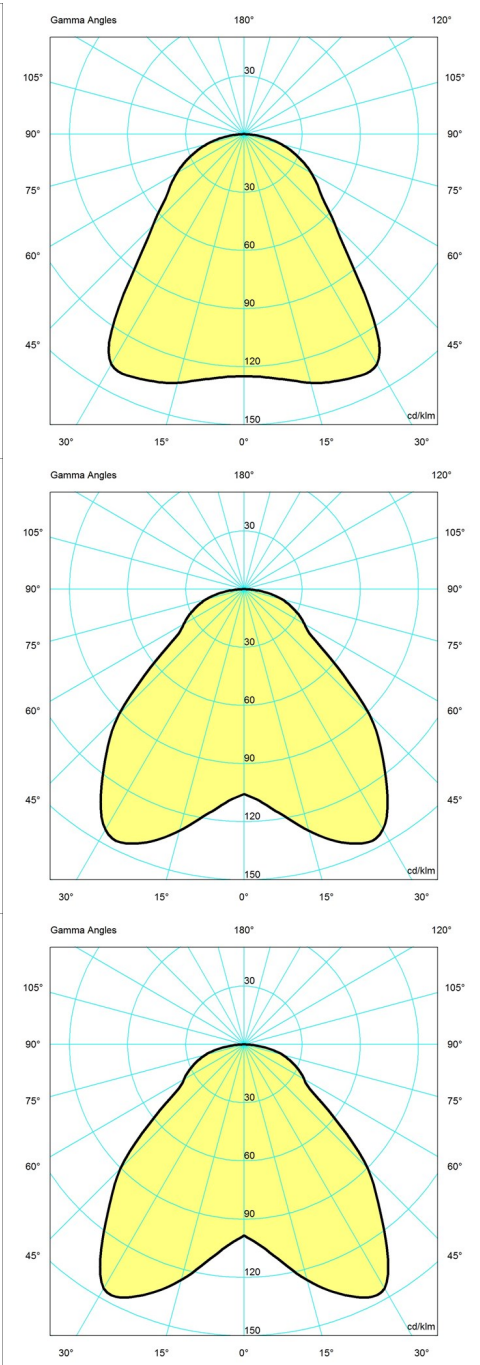




Cartesian

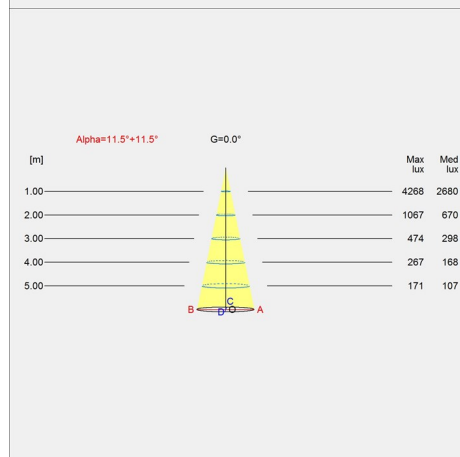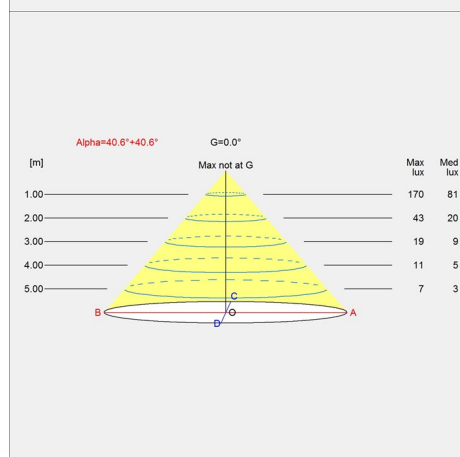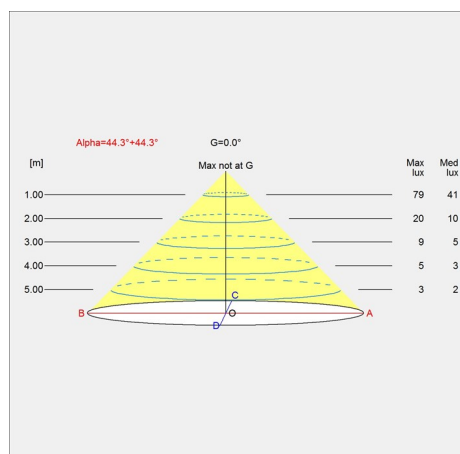

Isolux

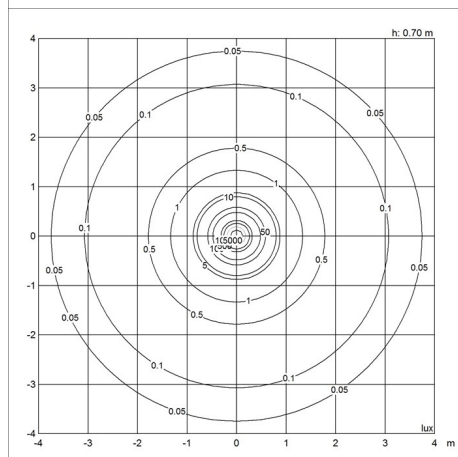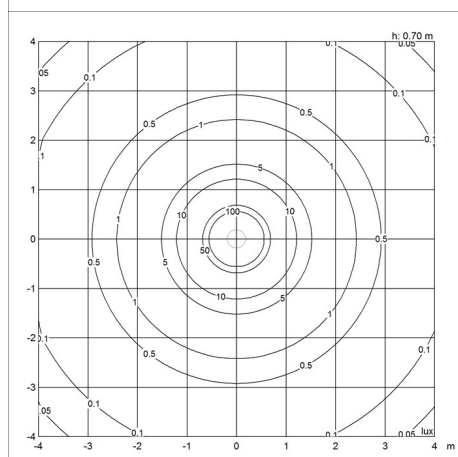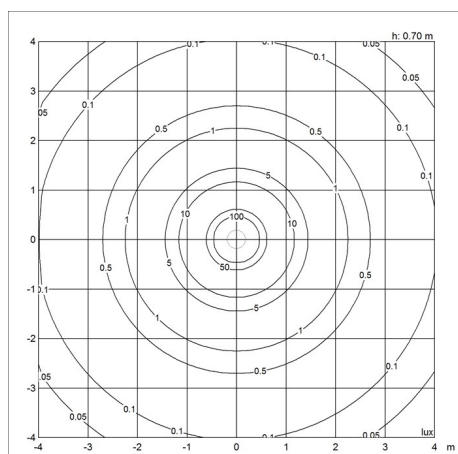

Polair

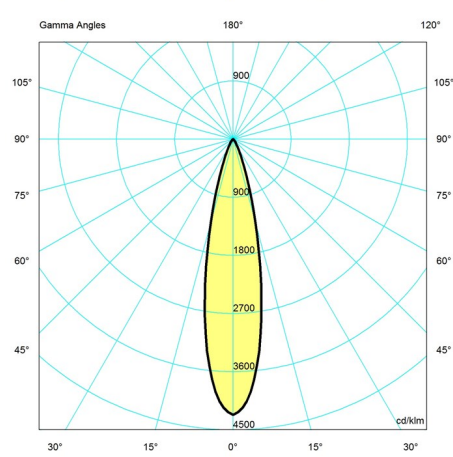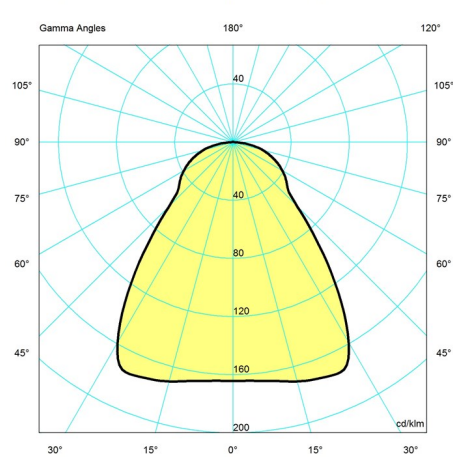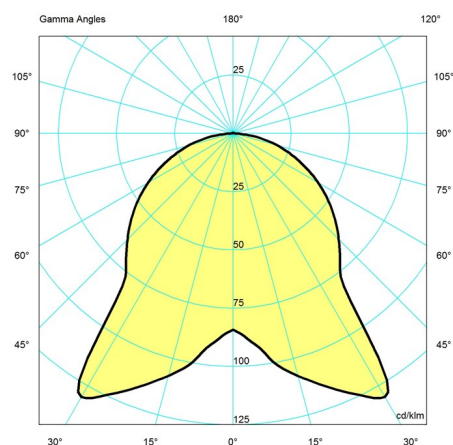

Reserveonderdelen en accessoires

Product

BALDAKIJN WIT 2-DELIJ, TOPHAT ®

Variant number

5749329034

Gegevensspecificaties

Lengte	380
Hoogte	478
IP-klasse	20
Netto gewicht	3.9
Stand-by (W)	-
Inrush Current	-
Lichtbron	1x60W E27
CRI	-
Lumen	-
Efficacy	-
L80B50 (hours)	-

Breedte	380
Inbouwhoogte	-
Klasse	II
Min. Dim Level (%)	-
Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Surge Protection. I _{max} IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	-
UGR transversaal / axiaal	20.8/20.8
L80B10 (hours)	-