




Flindt Wand

De armatuur zorgt voor een asymmetrische, niet-verblindende, neerwaarts gerichte lichtspreading. De vorm wordt op zachte wijze verlicht en er wordt tegelijkertijd een efficiënte horizontale verlichting op de grond gericht. Perfect voor zowel binnen als buiten.

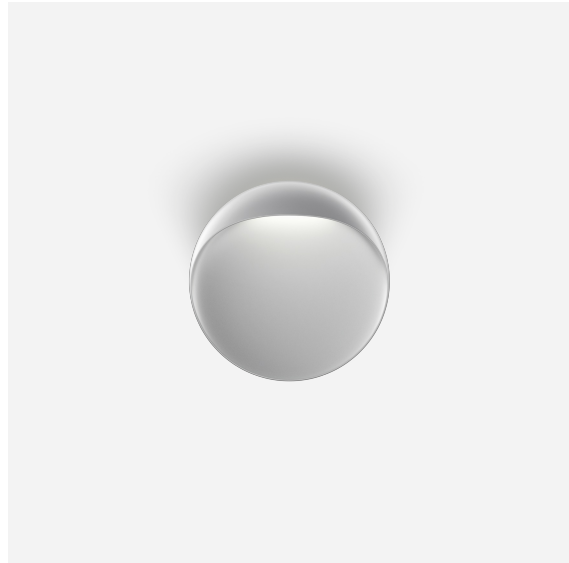

Christian Flindt

Christian Flindt (1972) studeerde in 2002 af met een MAA en MDD aan de architectuuropleiding in Aarhus. Vervolgens startte hij in 2003 zijn eigen ontwerpbureau. Hij legt een sterke nadruk op communicatie tussen mensen, en zijn focus op dat vlak is terug te zien in de manier waarop hij opnieuw nadenkt over meubilair. Hij wil mensen met zijn meubels inspireren mensen om nieuwe contacten te leggen.

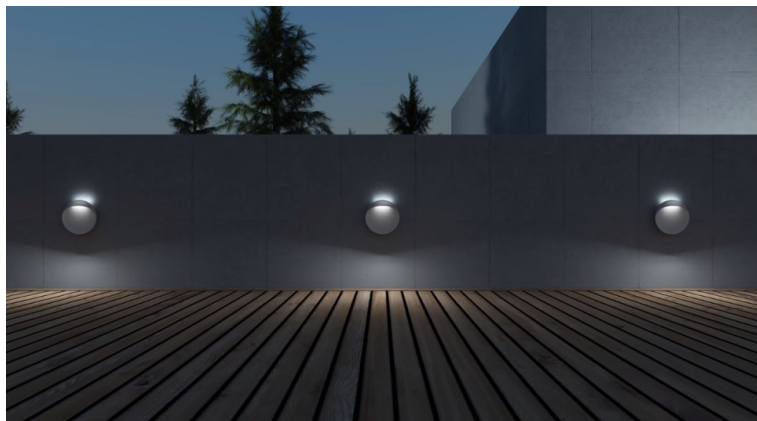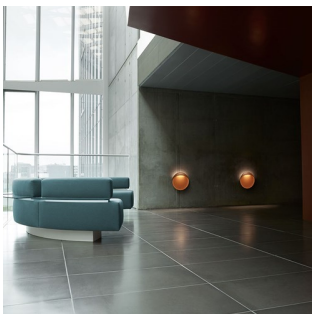

Product info

Informatie

Er is een LED-vervangingskit verkrijgbaar. Ø200 LED: Geschikt voor zowel fase-aansnijdings- als fase-afsnijdingsdimmers. Houd er rekening mee dat een laag stroomverbruik van sommige producten de dimeigenschappen kan beïnvloeden.

Montage

Ø 200: Installatiekabel 3 x 1,5 mm². Doorlussen niet mogelijk. Geïntegreerde driver. Ø 300/400: Installatiekabel 3 x 1,5 mm² + 2 x 1,5 mm² (dimmen). Doorlussen mogelijk. Geïntegreerde driver.

Kleur

Aluminiumkleurig, wit of cor-ten-kleurig. Structuuroppervlak, gepoedercoat.

Materialen

Behuizing voor en achter: gegoten aluminium. Lichtbehuizing: gegoten aluminium en drukgegoten acrylaat.

Formaten en gewichten


Breedte x hoogte x lengte (mm) | 60 x 200 x 200 Max. 0,9 kg | 80 x 300 x 300 Max. 3,8 kg | 100 x 400 x 400 Max. 6,7 kg

Klasse

Dichtheidsklasse IP65. Isolatieklasse I met aarding. Ø200: IK08. Ø300/400: IK09.

Lichtbron

LED 2700K 10W
Lumen: 321

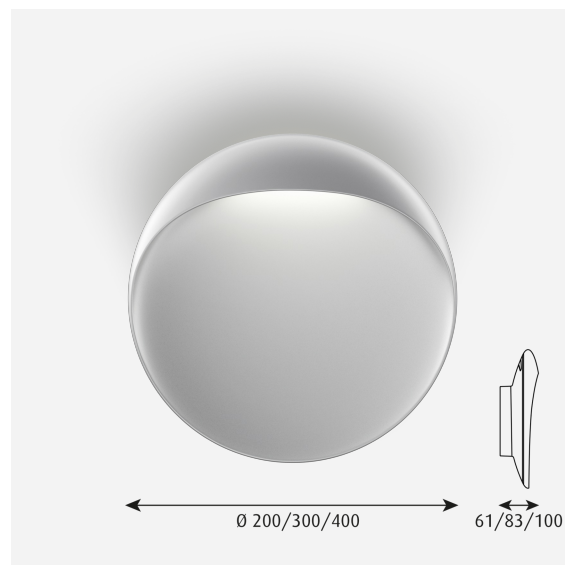

Informatie

Er is een LED-vervangingskit verkrijgbaar.

Ø200 LED: Geschikt voor zowel fase-aansnijdings- als fase-afsnijdingsdimmers. Houd er rekening mee dat een laag stroomverbruik van sommige producten de dimeigenschappen kan beïnvloeden.


Productfamilie



Flindt Bolder



Flindt Garden Bolder



Flindt Plaza

Product variants

Diameter	Kleur	Lichtbron	Lumen	Lichtregeling
Ø 200	<input type="radio"/> Aluminium kleur textuur	LED 2700K 10W	1020	Dali
Ø 300	<input type="radio"/> Corten colour	LED 2700K 16W	1052	Phase dimming (mains dimm)
Ø 400	<input type="radio"/> Witte textuur	LED 2700K 20W	291	
		LED 3000K 10W	300	
		LED 3000K 16W	321	
		LED 3000K 20W	331	
			435	
			448	
			449	
			463	
			495	
			510	
			680	
			701	
			751	
			774	

Design

Christian Flindt

Gewicht

Min.: 0.933 kg Max.: 6.652 kg

Afmetingen


Ø 200, Ø 300, Ø 400

Kleur


Aluminium kleur textuur, Corten colour, Witte textuur

Lichtspreidingsdiagrammen

Cartesian

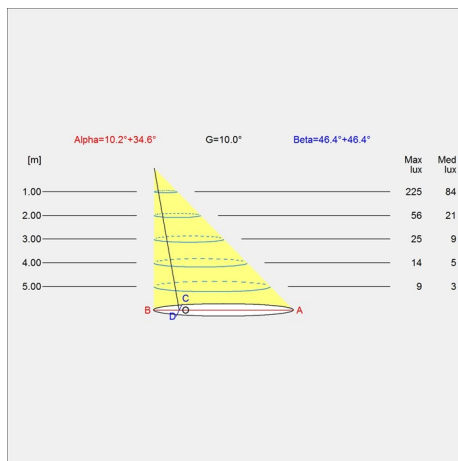

Isolux

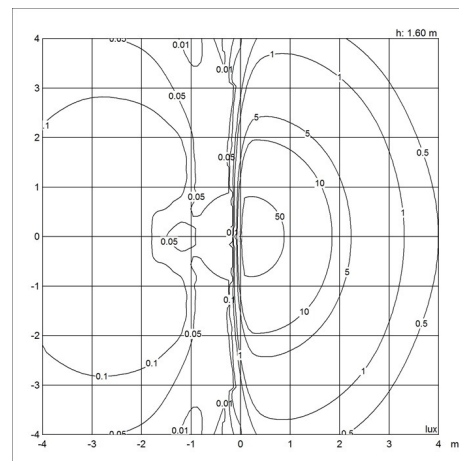

Polair

