

Flindt Garden Bolder

De armatuur werpt een brede bundel van schitteringsvrij licht naar beneden. De lichtbron rust op de bovenkant in de asymmetrische uitsnede van de bolder, waar het verloop dient als een reflector die het licht verzacht en een aangename organische vorm werpt op de grond eronder.



Christian Flindt

Christian Flindt (1972) studeerde in 2002 af met een MAA en MDD aan de architectuuropleiding in Aarhus. Vervolgens startte hij in 2003 zijn eigen ontwerpbureau. Hij legt een sterke nadruk op communicatie tussen mensen, en zijn focus op dat vlak is terug te zien in de manier waarop hij opnieuw nadenkt over meubilair. Hij wil mensen met zijn meubels inspireren mensen om nieuwe contacten te leggen.



Product info

Informatie

De adapter wordt extern van de armatuur geplaatst en kan tot zes bolders aansturen. De maximale afstand tot de laatste bolder is 30 m. Lengte van de meegeleverde kabels: 5 m. Grondspies: gebruik de meegeleverde standaardkabels en -connectoren. Plug-and-playsysteem. Verankering/voet: Gebruik de installatiekabel voor geijkte vaste installatie. Laat de adapter installeren door een erkende elektricien.

Montage

De bolder is aangesloten op een adapter met behulp van connectoren die met de armatuur worden meegeleverd. De adapter wordt extern van de bolder geplaatst en kan tot zes bolders aansturen. De maximale afstand tot de laatste bolder is 30 m. Lengte van de meegeleverde kabels: 5 m. Mast met grondspies: plaats de spies in de grond en laat de meegeleverde kabels over de grond lopen. Plug-and-playsysteem. Mast met verankeringsunit: storten in beton. Gebruik de installatiekabel. Mast met voetplaat: voor oppervlaktemontage. Gebruik de installatiekabel. Laat de adapter installeren door een erkende elektricien. Mastdiameter: Ø 50 mm.

Kleur

Aluminiumkleurig of cortenkleurig. Structuuroppervlak, gepoedercoat.

Materialen

Bovendeel: gegoten aluminium. Reflectoronderdeel: gegoten aluminium. Mast: geëxtrudeerd aluminium. Voetplaat: gegoten aluminium.

Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 50 x 695 x 50 Max. 3,0 kg | 50 x 345 x 50 Max. 2,9 kg

Klasse


Dichtheidsklasse met grondspies: IP65. Dichtheidsklasse met verankering: IP65 (kop), IP44 (verankering). Dichtheidsklasse met voetplaat: IP65 (kop), IP44 (voetplaat). Isolatieklasse III. IK-klasse: IK5.

Lichtbron

LED 2700K 6.5W
Lumen: 252

Informatie

De adapter wordt extern van de armatuur geplaatst en kan tot zes bolders aansturen. De maximale afstand tot de laatste bolder is 30 m. Lengte van de meegeleverde kabels: 5 m. Grondspies: gebruik de meegeleverde standaardkabels en -connectoren. Plug-and-playsysteem. Verankering/voet: Gebruik de installatiekabel voor geijkte vaste installatie. Laat de adapter installeren door een erkende elektricien.

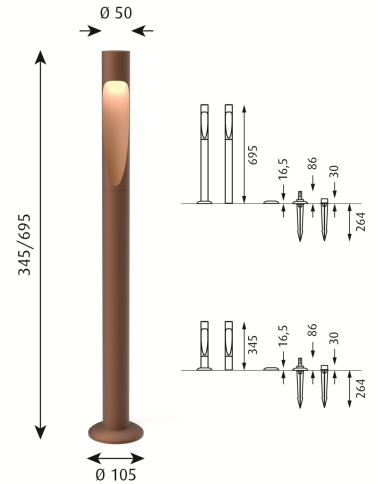

Productfamilie





Flindt Bolder

Flindt Wand

Flindt Plaza

Product variants

Diameter	Kleur	Montage	Lichtbron	Lumen
KORT	 Aluminium kleur textuur	GRONDPEN EN MET ADAPTER	LED 2700K 6.5W	215
LANG	 Corten colour	GRONDPEN EN ZONDER ADAPTER	LED 3000K 6.5W	248
		INSTORTEN EN MET ADAPTER	LED 4000K 6.5W	252
		INSTORTEN EN ZONDER ADAPTER		291
		VOETPLAAT EN MET ADAPTER		
		VOETPLAAT EN ZONDER ADAPTER		

Design

Christian Flindt

Gewicht

Min.: 0.1 kg Max.: 2.98 kg

Afmetingen


KORT, LANG

Kleur


Aluminium kleur textuur, Corten colour

Lichtspreidingsdiagrammen

Cartesian

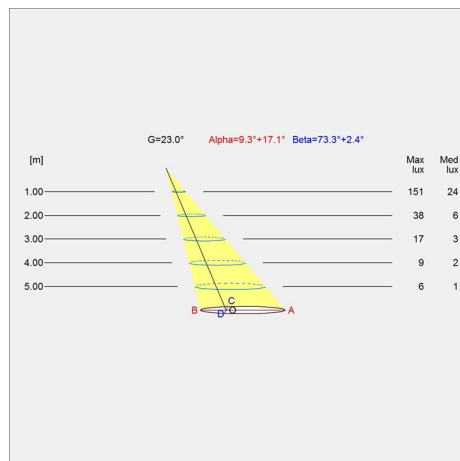

Isolux

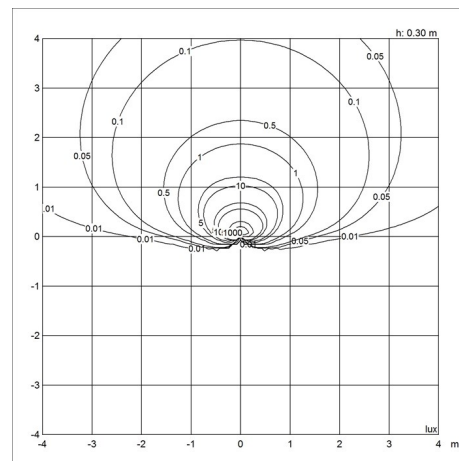

Polair

