



lin spike Design: IP44.de

lin spike Design: IP44.de

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf + Lamellen:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Spieß: Edelstahl pulver-
beschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmbare

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug
ready to connect



movable

material:
head + slats:
aluminium die-casting
powder-coated
spike: stainless steel
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65

light direction:

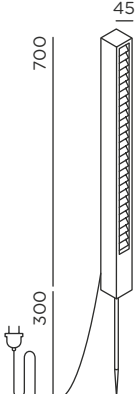

		2700K 		3000K	
	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
lin 40 spike 	 anthracite RAL 7016	92094-27-AN	9 W/164 lm	92094-AN	9 W/234 lm
	 cool brown	92094-27-CB	9 W/164 lm	92094-CB	9 W/234 lm
	 deep black RAL 9005	92094-27-BL	9 W/164 lm	92094-BL	9 W/234 lm
lin 70 spike 	 anthracite RAL 7016	92091-27-AN	18 W/328 lm	92091-AN	18 W/468 lm
	 cool brown	92091-27-CB	18 W/328 lm	92091-CB	18 W/468 lm
	 deep black RAL 9005	92091-27-BL	18 W/328 lm	92091-BL	18 W/468 lm

Größe in mm
size in mm

+ Anschluss optional mit IP44.de connect.
connection with IP44.de connect as an option.