



# MASTERColour CDM-R111

## MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

The MASTER Colour CDM-R111 combineert het trendy ontwerp van de 111mm aluminium reflector halogeen lampen met de lange levensduur, grote energie efficiency en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [ GX8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	7500 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	8500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	9500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	11000 h
ANSI-code HID	M139/O
Schakelcyclus	1000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	942 [ CCT of 4200K]
Bundelhoek (nom.)	24 °
Bundelbreedte technisch	23 °
Bundelbreedte technisch	28 °
Bundelbreedte technisch	18 °
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2850 lm
Lichtsterkte (min.)	11000 cd
Lichtsterkte (nom.)	14500 cd
Bundelomschrijving	Smal Flood

Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,381
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,370
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Kleurweergave-index (nom.)	96
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	60 %
Lichtstroom in conus van 90°	2800 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	73 W
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	114 V
Voltage (Min)	79 V
Spanning (nom.)	92 V

# MASTERColour CDM-R111

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Reflector
-----------------	-----------

## Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,3 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	80 kWh

## UV


Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,3

## Productgegevens

Volledige productcode	871150021393810
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6
EAN/UPC - Product	8711500213938
Bestelcode	21393810
Local Code	CDMR11170W94224
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	928096905330
Netto gewicht (per stuk)	0,095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/942-H-GX8.5-111/88/24

## Waarschuwingen en veiligheid



### Maatschets



CDM-R111 70W/942 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm



## Fotometrische gegevens

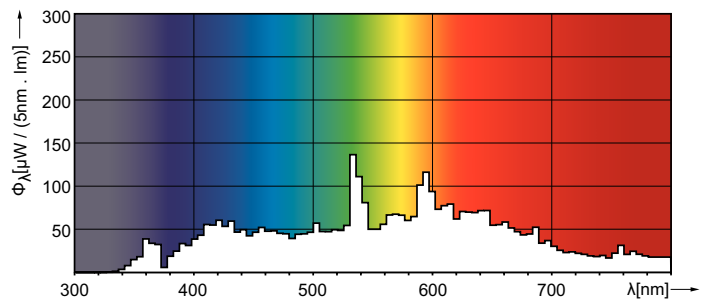

LDPO\_CDM-R111\_942-Spectral power distribution Colour

# MASTERCcolour CDM-R111

## Levensduur

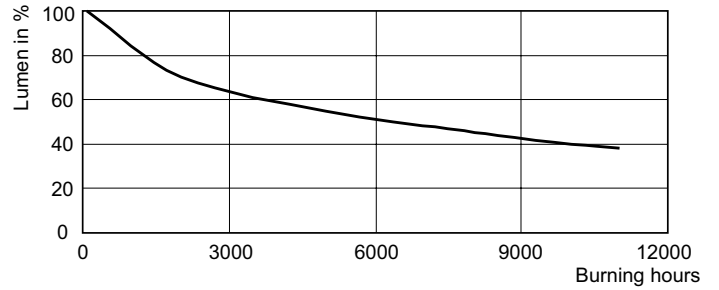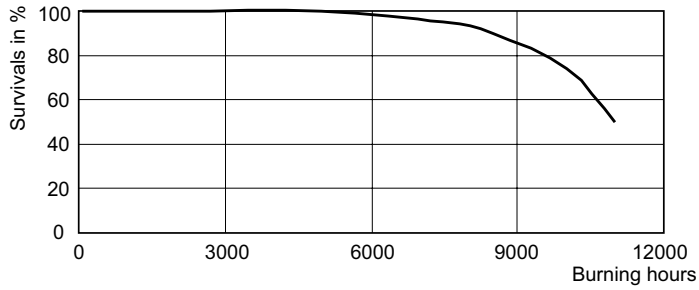

LDLM\_CDM-R111\_70W\_942-Lumen maintenance diagram

