

Rax ECO 200 Wit 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212569
 EAN: 7021982125690




Elektrisch

Wattage: 13W/24W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Lichtbron inbegrepen: Ja
 Luminous flux: 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm
 Kleurtemperatuur: 3000/4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 95°
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0.04
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

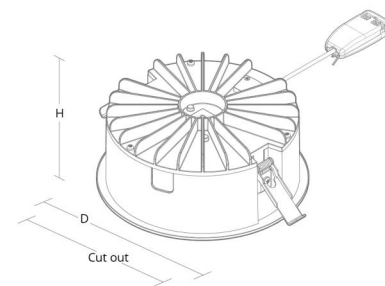

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Energieklasse (2021-): E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Polycarbonaat (PC)
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: PMMA (Acrylaat)

Montage/Aansluiting


Montage: Binnen
 Koppeling: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen (mm)

Hoogte (mm) H: 93
 Diameter (mm) D: 216
 Cut-out (mm): 200
 Ceiling void depth (mm): 93
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.03 / 0.87

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 222 x 120

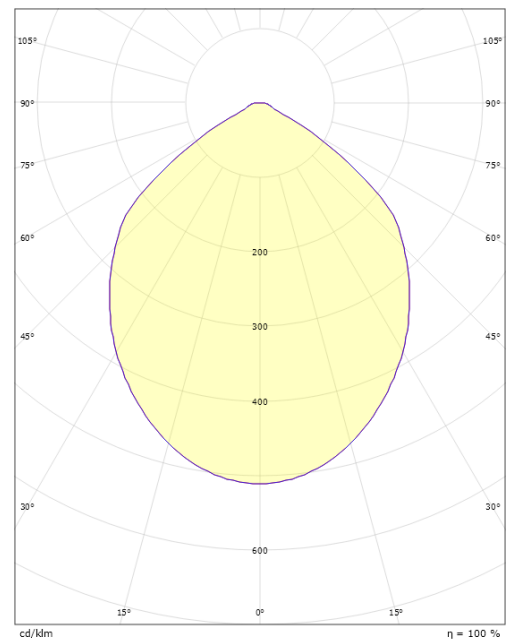

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 9 0