

BEGA**89 765**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Metalen armatuur, oppervlak kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met bajonetsluiting
2 bevestigingsgaten \varnothing 5,5 mm
Afstand 240 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot \varnothing 10,5 mm max. $3 \times 1,5^{\square}$
Aansluitklem 2,5 $^{\square}$
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK05
Bescherming tegen mechanische stoten $< 0,7$ joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,8 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 2×75 W
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

89 765 K2

inclusief BEGA LED-lichtbron **13548**

dimbaar

LED 7 W

805 lm

Kleurtemperatuur

2700 K

89 765 K3

inclusief BEGA LED-lichtbron **13586**

dimbaar


LED 7 W

805 lm

Kleurtemperatuur

3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

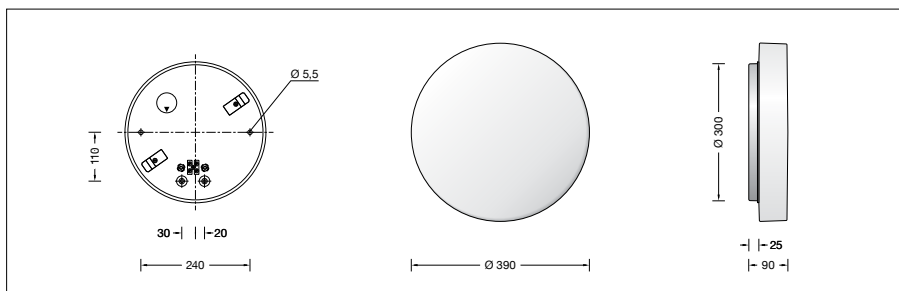

Bestelnummer 89 765

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K27**

3000 K – bestelnummer + **K3**