


UP 25



UP 25 in geborsteld brons

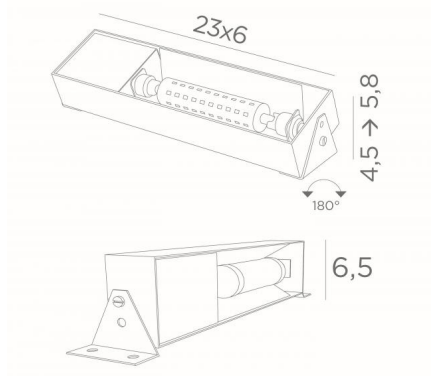

Indirecte uplight met een onzichtbare plaatsing in een rail, aan de bovenkant van een muur of een meubel.

Deze lamp is uitgerust met twee montagebeugels waarmee zij 180° in alle richtingen kan gedraaid worden, alsook naar boven

#### TOTALE AFMETINGEN

L24→27,8cm H4,5→5,8 cm

#### BASIS

Doos : 23 x 6 x 3,5cm

#### TECHNISCHE GEGEVENS

R7s fittingen

Geen transformator

Uplight geleverd met een LED-lamp :

verbruik : 15W

helderheid : 2000lm

kleurtemperatuur : 2700°K

en dimbaar

De doos is 180° oriënteerbaar

#### BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



01 - Gestructureerd wit - 6085 001



02 - Gestructureerd zwart - 6085 002



29 - Geborsteld brons - 6085 029

