

BEGA**51 191.4**

Verlichte spiegel voor toepassingen binnenshuis

IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Verlichte spiegel · binnenarmatuur met fluweelwit metalen huis.
Armatuur met naar voren afgeschermd lichtbron en met reflectievlak met metallic binnenkleur.
Radiale lichtuittreding 360°.

Productbeschrijving

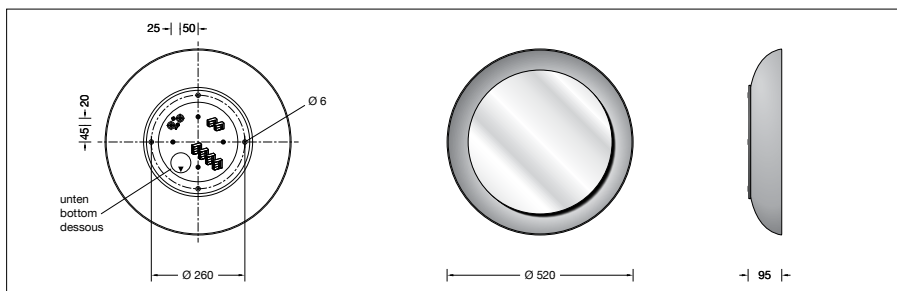
Armatuurhuis van aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur messing mat
Inwendige kunststof afscherming, doorschijnend wit
Spiegel van kristalglas, diameter 400 mm, zichtbare rand geslepen
4 bevestigingsgaten \varnothing 6 mm
Afstand 260 mm
2 kabelinvoeren voor de doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot \varnothing 10,5 mm max. 5 x 1,5[□]
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Aansluitklem 2-polig voor digitale besturing
LED-netdeel
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 196-250 V
DALI-regelbaar
Aantal DALI-adressen: 1
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen \geq 1 mm en spatwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 6,1 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 27 W
Armaturen-aansluitvermogen 30 W
Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
Omgevingstemperatuur $t_{a \max} = 50$ °C

51 191.4 K3

Modulebenaming LED-1301/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index: CRI > 90
Modulelichtstroom 4200 lm
Armaturen-lichtstroom 759 lm
Armatuurrendement 25,3 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 170.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 125.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 31 armaturen
B 16 A: 50 armaturen
C 10 A: 52 armaturen
C 16 A: 85 armaturen

Bestelnummer 51 191.4

Binnenkleur naar keuze

- Fluweelwit
- messing mat
- koper mat

kengetal .1
kengetal .4
kengetal .6