



## 5664

Élaboré par Arik Levy

Suspension. Création d  
Arik Levy. Abat-jour opaque à source LED suspendu à un câble. Variateur 1-10V, bouton poussoir.

### Fiche modèle

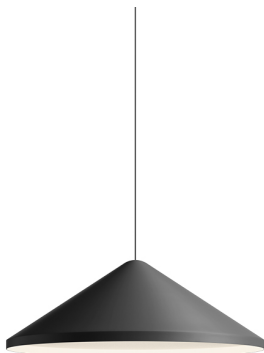

**Optionnel: Longueur de câble**  
Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent [EN]

<b>Finir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #C8A28D; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R</li> <li><span style="display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #3A6A7A; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 42 Blue M1 NCS S 5010-B10G</li> <li><span style="display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #2A2A2A; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 11 Black NCS S 8500N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #E8E8E8; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 10 White NCS S 0300-N</li> </ul>
--------------	--

**LED de température de couleur** 2700 K

**Régulation** 1-10V PUSH  
**Optionnel** DALI or Casambi  
Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent [EN]

**Type d'installation** Surface Canopy

**Matériaux** Palère: Acier  
Palère: Acier

**Source de lumière** 1 x LED 9W 350mA  
D

**LED** CRI>90 1041 lm 116  
2700 K

**Driver** CC - Constant Current 350  
110-240 V 50/60 HZ

**Observations** Fonctionne avec ou sans prise.




**Application** Lampes suspendues

**Emballage** 1 Boîte  
0.727 m x 0.727 m x 0.32 m  
Poids brut 6.25  
Poids net 2.95  
Vol. 0.1691

### Effet d'éclairage

#### Éclairage général

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



### Données photométriques

#### Autres applications

