
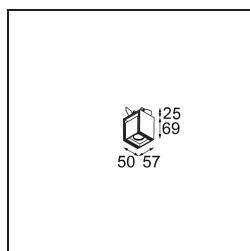


Datum
Klant
Project
Soort

Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 2700K Medium DE Black Structure


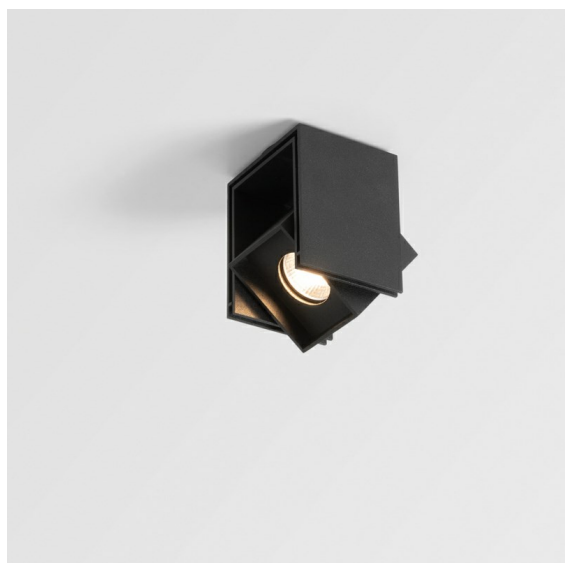


Specificaties


Materiaal	13610032
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	98 99 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	26,7
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Semi-Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø40
Montagediepte (mm)	70,0
Verstelbaarheid	H 365° V -110°/+110°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	283,0
Stroom driver (mA)	350
Forward voltage (Vf)	17,1
Connected load (W)	6,0
Geleverde lumen (lm)	526
Efficiëntie (lm/W)	88
UGR	20

Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.

TM30 & CRI Diagrammen

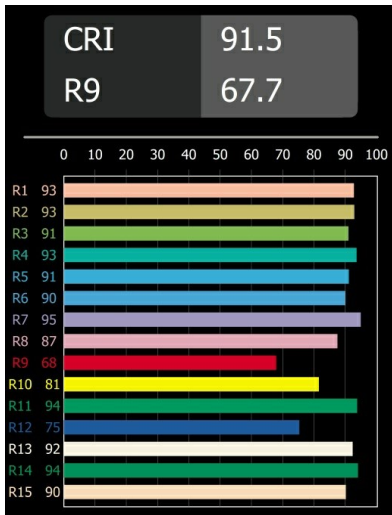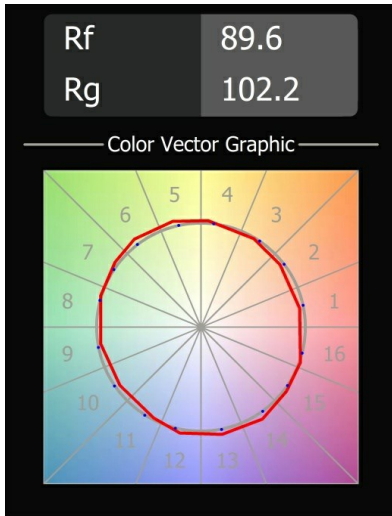


Lichtspreading & Stralingsdiagram

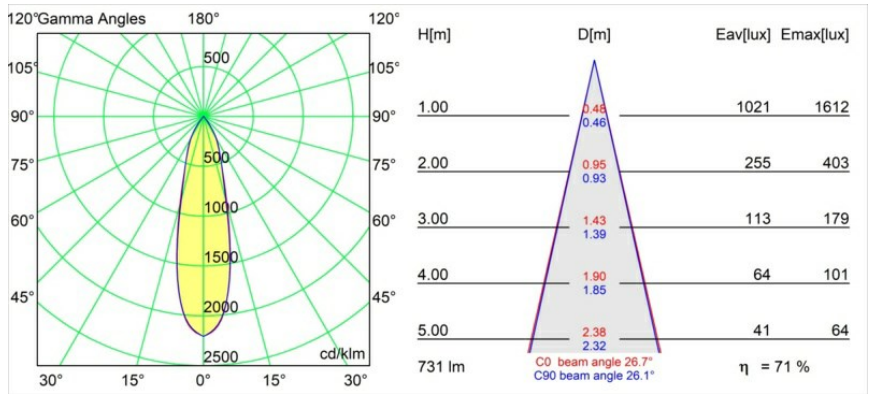


Diagrammen


Optische Accessoires

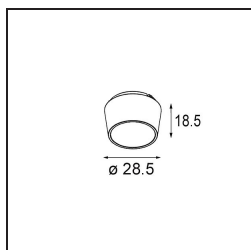

14192032 Snoot ø26 black

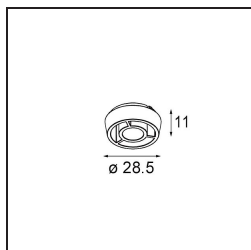

14193032 Crossblade ø26 black

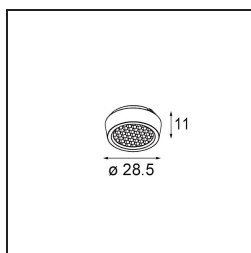

14191032 Honeycomb ø26 black

■ Kies een vereist accessoire